Grupo cicsa

A trademark of Arbonia Group
ARBONIA

Zeta COLLECTION

Estilo e innovación para tu hogar



CATÁLOGO TARIFA RADIADORES 2023

Grupo CICSA

A trademark of Arbonia Group
ARBONIA

Zeta COLLECTION

CATÁLOGO TARIFA RADIADORES 2023

Zeta
COLLECTION



A trademark of Arbonia Group
ARBONIA



CICSA, NOS INSPIRA LA INNOVACIÓN

Desde su fundación hace más de 25 años, **CICSA** siempre se ha comprometido con la calidad permanente y la mejora en todos los productos entregados a sus clientes. La continua búsqueda de nuevas soluciones para mejorar la totalidad de los procesos operativos representa el testimonio inequívoco de su dedicación a satisfacer las necesidades del mercado.

En este catálogo de productos encontrará una selección muy amplia de radiadores con modelos de diseño contemporáneo, diseño clásico y modelos exclusivos.

Para nuestros productos se utilizan distintos tipos de materias primas. La combinación de acero, acero inoxidable y aluminio nos permite mantener una posición de liderazgo en este mercado tan cambiante. Todos nuestros productos se fabrican de acuerdo con la normativa internacional.

CICSA, pertenece al **Grupo suizo Arbonia** desde 2021 y opera para España y Portugal como marca comercial a través de **TECNA**, trabaja bajo los estándares más altos de calidad, lo que conlleva no solo la garantía en la calidad de las elaboraciones mecánicas, sino además en los criterios referentes a los materiales usados y las tecnologías empleadas.

CICSA, los radiadores con marca.
CICSA, la marca de radiadores.

Zeta COLLECTION

Zeta SERIES







RADIADORES
CLASSIC
6

RADIADORES
DECO
52

RADIADORES
MULTI
78

EN 442-1 EUROPEAN NORM NF CE

A trademark of Arbonia Group
ARBONIA

ZetaINOX



RADIADORES ACERO
INOX
92

ZetaFLAT



RADIADORES
FLAT
122

Zeta COLLECTION



ACCESORIOS
154

Innovando

Los radiadores **Zeta Series** se caracterizan por su **versatilidad, variedad de medidas y acabados.** Fabricados en acero o aluminio, y terminados en cromado o pintados que ayudan a su integración en cualquier ambiente.



8 | ZETA T HIDRÁULICO
12 | ZETA X HIDRÁULICO
14 | ZETA AK ALUMINIO
16 | DIANA ALUMINIO
18 | ZETA RENOVA
20 | COMODO
22 | PLAIN RT BAJA TEMPERATURA
24 | PLAIN BAJA TEMPERATURA
26 | TUBON
28 | TUBON DOBLE BAJA TEMPERATURA
30 | KARNAK
32 | CUADRO
34 | DIJON
36 | NOMOS / AGORA

RADIADORES

CLASSIC



38 | ZETA T ELÉCTRICO EHNSI

40 | ZETA T ELÉCTRICO TEC+/TMU

42 | ZETA T ELÉCTRICO BLOWER

44 | ZETA T PARIS

46 | ZETA X TH02

48 | ZETA X PORTO

50 | ZETA DRY MODELO DRY SIN FLUIDO

Zeta SERIES


ZETA T

HIDRÁULICO. BLANCO O NEGRO

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (Kg)	Número de tubos	Potencia térmica ΔT 50 °C W	Potencia térmica ΔT 40 °C W	Potencia térmica ΔT 30 °C W	Exponente	HIDRÁULICO Precio €		
										Blanco recto	Blanco curvo	Negro recto
800	400	350	3,0	4,8	16	**323**	244	171	1,25	**107**	**122**	**139**
800	450	400	3,4	5,3	16	**369**	279	195	1,25	**108**	**123**	**140**
800	500	450	3,8	5,7	16	**403**	305	213	1,25	**109**	**124**	**141**
800	550	500	4,2	6,2	16	**437**	331	232	1,24	**113**	**128**	**145**
800	600	550	4,6	6,6	16	**476**	362	254	1,23	**119**	**132**	**150**
1.200	400	350	4,4	8,0	26	**499**	375	259	1,28	**166**	**181**	**200**
1.200	450	400	5,0	8,6	26	**560**	422	293	1,27	**168**	**182**	**202**
1.200	500	450	5,8	9,1	26	**624**	470	326	1,27	**170**	**185**	**204**
1.200	550	500	6,6	9,7	26	**684**	515	358	1,27	**176**	**189**	**210**
1.200	600	550	7,4	10,2	26	**743**	561	390	1,26	**183**	**197**	**216**
1.600	400	350	6,0	10,9	32	**645**	486	337	1,27	**250**	**261**	**286**
1.600	450	400	6,4	11,6	32	**723**	545	378	1,27	**257**	**271**	**293**
1.600	500	450	6,8	12,3	32	**792**	597	414	1,27	**264**	**279**	**299**
1.600	550	500	7,5	13,0	32	**864**	652	454	1,26	**267**	**282**	**302**
1.600	600	550	8,3	13,7	32	**935**	706	491	1,26	**280**	**295**	**316**
1.800	400	350	7,2	11,5	38	**781**	590	410	1,26	**269**	**297**	**306**
1.800	450	400	7,6	12,6	38	**880**	664	462	1,26	**272**	**302**	**309**
1.800	500	450	8,2	13,7	38	**970**	732	510	1,26	**278**	**310**	**315**
1.800	550	500	9,0	14,8	38	**1.066**	807	563	1,25	**282**	**317**	**319**
1.800	600	550	9,8	15,9	38	**1.155**	876	613	1,24	**288**	**331**	**324**

ESQUEMAS

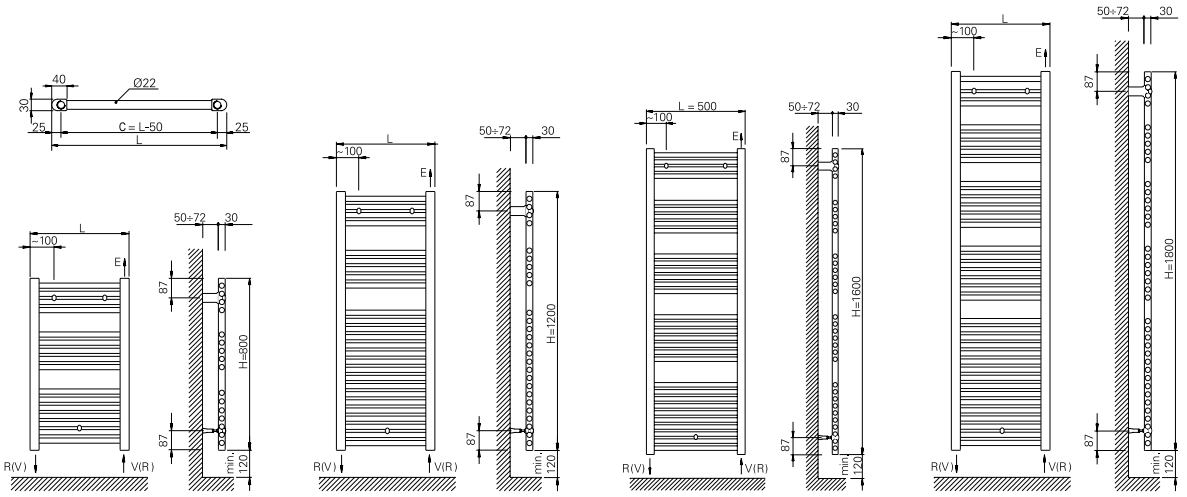

OBSERVACIONES

Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar las válvulas modelo **0721** o **0688**. (Págs 157 y 160 apartado accesorios).






DATOS TÉCNICOS

Material Acero
Conexiones 1/2”
Colectores verticales 30x40 mm
Tubos horizontales ø 22 mm
Presión máxima de ejercicio 8 bar
Temperatura máxima de ejercicio 95 °C
Disponible en 4 alturas y 5 anchos
Acabado Blanco RAL 9016 o negro RAL 9005
Instalación Vertical
Modelo expuesto
1.200 x 500 mm | Blanco recto

Disponible con tomas centrales + 21€ (bajo pedido).



10 AÑOS GARANTÍA

VERSIÓN ELÉCTRICA DISPONIBLE

Zeta T **EHNSI** - pág. 38
Zeta T **TEC+** - pág. 40
Zeta T **BLOWER** - pág. 42




ZETA T

HIDRÁULICO. CROMADO

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (Kg)	Número de tubos	Potencia térmica ΔT 50 °C W	Potencia térmica ΔT 40 °C W	Potencia térmica ΔT 30 °C W	Exponente	HIDRÁULICO Precio €	
										Cromado recto	Cromado curvo
800	400	350	3,0	4,8	16	**236**	179	125	1,25	**204**	**213**
800	450	400	3,4	5,3	16	**269**	204	142	1,25	**205**	**214**
800	500	450	3,8	5,7	16	**294**	222	155	1,25	**208**	**216**
800	550	500	4,2	6,2	16	**319**	242	169	1,24	**212**	**222**
800	600	550	4,6	6,6	16	**347**	264	185	1,23	**216**	**227**
1.200	400	350	4,4	8,0	26	**364**	274	189	1,28	**247**	**257**
1.200	450	400	5,0	8,6	26	**409**	308	214	1,27	**251**	**259**
1.200	500	450	5,8	9,1	26	**456**	343	238	1,27	**253**	**261**
1.200	550	500	6,6	9,7	26	**499**	376	261	1,27	**257**	**267**
1.200	600	550	7,4	10,2	26	**542**	409	285	1,26	**261**	**271**
1.600	400	350	6,0	10,9	32	**471**	355	246	1,27	**387**	**398**
1.600	450	400	6,4	11,6	32	**528**	398	276	1,27	**391**	**400**
1.600	500	450	6,8	12,3	32	**578**	435	302	1,27	**394**	**402**
1.600	550	500	7,5	13,0	32	**631**	476	332	1,26	**396**	**405**
1.600	600	550	8,3	13,7	32	**683**	516	359	1,26	**400**	**410**
1.800	400	350	7,2	11,5	38	**570**	430	299	1,26	**410**	**420**
1.800	450	400	7,6	12,6	38	**642**	485	337	1,26	**412**	**422**
1.800	500	450	8,2	13,7	38	**708**	534	372	1,26	**417**	**426**
1.800	550	500	9,0	14,8	38	**778**	589	411	1,25	**422**	**431**
1.800	600	550	9,8	15,9	38	**843**	639	447	1,24	**431**	**441**

ESQUEMAS

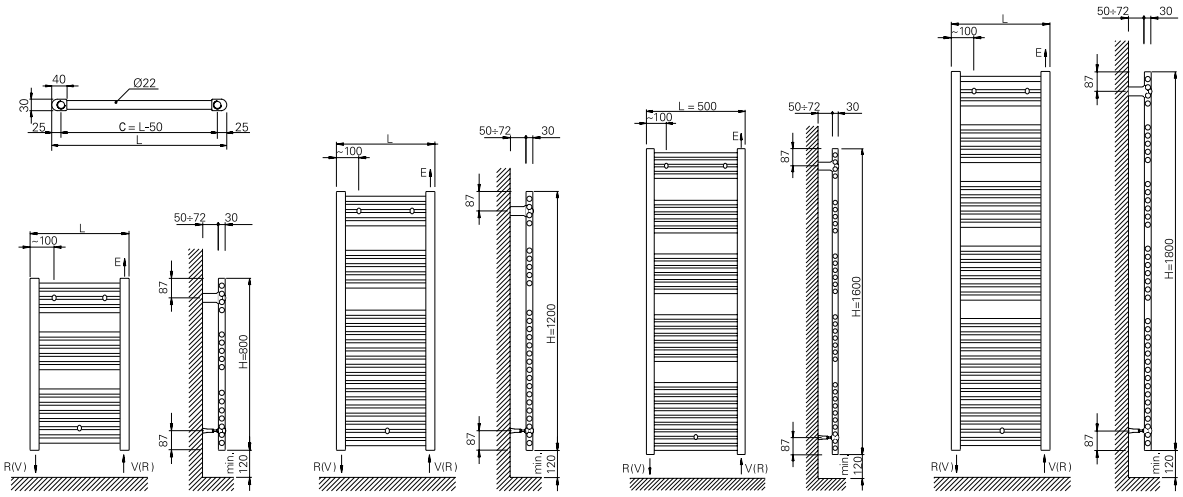

OBSERVACIONES

Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar las válvulas modelo **0721** o **0688**. (Págs 157 y 160 apartado accesorios).






DATOS TÉCNICOS

Material Acero
Conexiones 1/2”
Colectores verticales 30x40 mm
Tubos horizontales ø 22 mm
Presión máxima de ejercicio 8 bar
Temperatura máxima de ejercicio 95 °C
Disponible en 4 alturas y 5 anchos
Acabado Cromado
Instalación Vertical
Modelo expuesto
1.200 x 500 mm | Cromado recto

Disponible con tomas centrales + 21€ (bajo pedido).



10 AÑOS
GARANTÍA

VERSIÓN ELÉCTRICA DISPONIBLE

Zeta T **EHNSI** - pág. 38
Zeta T **TEC+** - pág. 40
Zeta T **BLOWER** - pág. 42




ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

HIDRÁULICO

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (Kg)	Número de tubos	Potencia térmica ΔT 50 °C W	Potencia térmica ΔT 40 °C W	Potencia térmica ΔT 30 °C W	Exponente	Precio €		
										Blanco	Cromado	Negro
770	450	400	2,3	3,8	12	**276**	208	146	1,25	**97**	**194**	**128**
770	500	450	2,8	4,1	12	**299**	225	158	1,25	**99**	**196**	**130**
770	550	500	3,1	4,5	12	**322**	243	170	1,25	**103**	**201**	**134**
770	600	550	3,4	4,9	12	**344**	260	182	1,25	**104**	**205**	**135**
1.120	450	400	4,1	6,3	19	**422**	319	222	1,24	**151**	**236**	**185**
1.120	500	450	4,7	6,7	19	**459**	347	241	1,24	**153**	**239**	**187**
1.120	550	500	5,4	7,1	19	**495**	374	260	1,24	**158**	**243**	**191**
1.120	600	550	5,9	7,4	19	**539**	404	286	1,24	**164**	**247**	**197**
1.500	450	400	4,8	8,9	26	**574**	433	302	1,26	**227**	**370**	**263**
1.500	500	450	5,1	9,2	26	**624**	471	328	1,26	**232**	**372**	**268**
1.500	550	500	5,6	9,8	26	**674**	509	354	1,26	**238**	**373**	**274**
1.500	600	550	6,2	10,3	26	**736**	556	387	1,26	**243**	**380**	**278**
1.720	500	450	6,8	10,5	34	**782**	590	421	1,21	**249**	**395**	**287**
1.720	550	500	7,2	11,1	34	**847**	639	457	1,21	**257**	**399**	**295**

VERSIÓN ELÉCTRICA = PRECIO RADIADOR + PRECIO CONTROL + PRECIO RESISTENCIA

ESQUEMAS

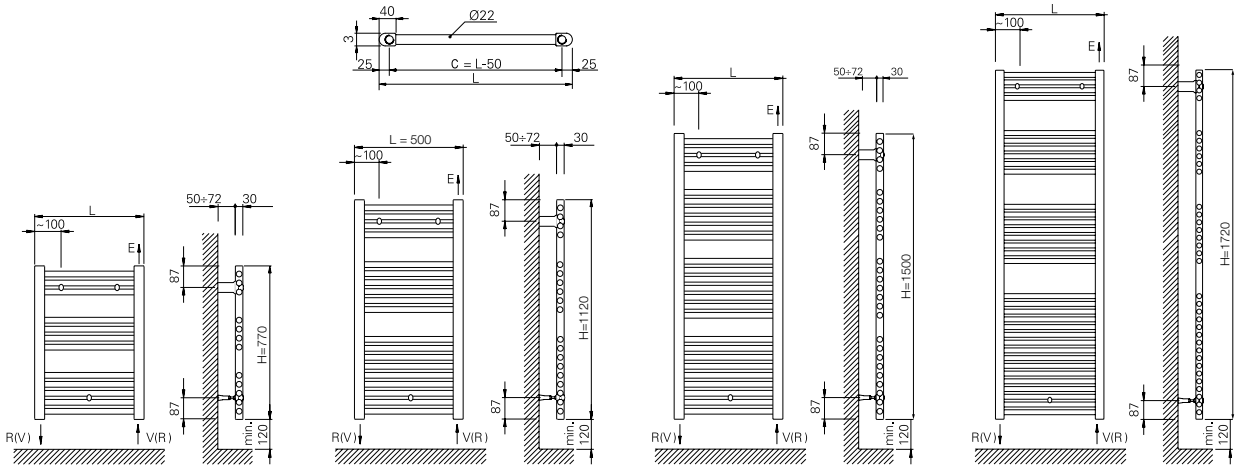

OBSERVACIONES

Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar las válvulas modelo **0721** o **0688**. (Págs 157 y 160 apartado accesorios).





DATOS TÉCNICOS

Material Acero
Conexiones 1/2”
Colectores verticales 30x40 mm
Tubos horizontales ø 22 mm
Presión máxima de ejercicio 8 bar
Temperatura máxima de ejercicio 95 °C
Versión cromada Potencia térmica -30% aprox. respecto al radiador pintado
Disponible en 4 alturas y 4 anchos

Acabado Blanco RAL 9016, negro RAL 9005 o cromado
Instalación Vertical
Modelo expuesto
1.120 x 500 mm | Blanco RAL 9016

10 AÑOS GARANTÍA

3 AÑOS GARANTÍA COMPONENTES ELECTRÓNICOS

VERSIÓN ELÉCTRICA DISPONIBLE




ZETA AK

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (Kg)	Número de tubos	Potencia térmica Δ T 50 °C W	Potencia térmica Δ T 40 °C W	Potencia térmica Δ T 30 °C W	Exponente	ELÉCTRICO INTERRUPTOR ON/OFF EHNSI		HIDRÁULICO	
										Potencia Resistencia (W)	Precio €		Precio €	
											Blanco	Anodizado cromo	Blanco	Anodizado cromo
780	425	400	1,2	3,9	13	**252**	193	133	1,25	400	**381**	**407**	**287**	**313**
780	475	450	1,3	4,1	13	**273**	209	144	1,25	400	**391**	**420**	**296**	**326**
1.180	425	400	1,8	5,9	20	**373**	285	195	1,27	400	**519**	**561**	**424**	**466**
1.180	475	450	2,0	6,2	20	**403**	308	211	1,27	400	**540**	**584**	**445**	**489**

VERSIÓN ELÉCTRICA = PRECIO RADIADOR + PRECIO CONTROL + PRECIO RESISTENCIA

ESQUEMAS

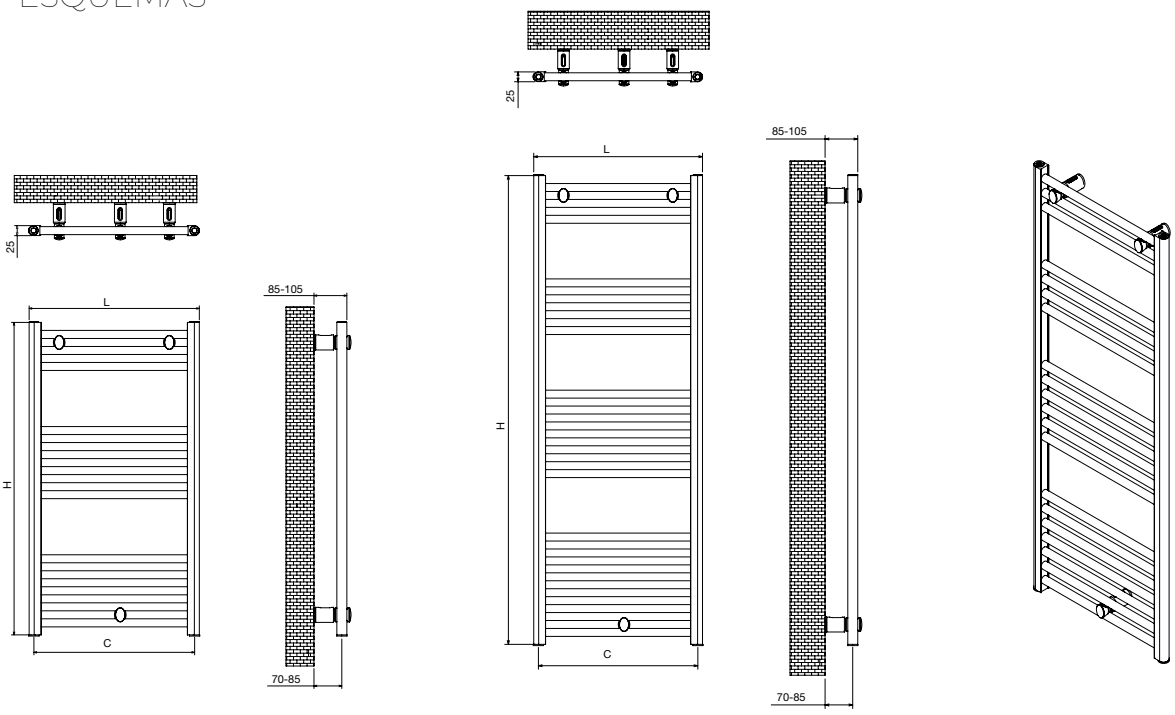

OBSERVACIONES

ALU ALUMINIO

Excelente conductividad y alta resistencia a la humedad.

Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar las válvulas modelo **0721** o **0688**. (Págs 157 y 160 apartado accesorios).



Los modelos eléctricos vienen montados con la resistencia y el interruptor ON/OFF en el colector derecho del radiador. La resistencia es la indicada en el cuadro superior y con el Interruptor ON/OFF EHNSI. Consultar otras opciones de control disponibles.





DATOS TÉCNICOS

Material Aluminio
Conexiones 1/2”
Colectores y tubos Redondos
Tubos horizontales ø 20 mm
Presión máxima de ejercicio 8 bar
Temperatura máxima de ejercicio 95 °C
Disponible en 2 alturas y 2 anchos

Acabado Blanco RAL 9016
o anodizado cromo
Instalación Vertical
Modelo expuesto
1.180 x 425 mm | Anodizado cromo

10 AÑOS GARANTÍA

3 AÑOS GARANTÍA COMPONENTES ELECTRÓNICOS

VERSIÓN ELÉCTRICA DISPONIBLE



DIANA


Zeta SERIES

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (Kg)	Número de lamas	Potencia térmica Δ T 50 °C W	Potencia térmica Δ T 40 °C W	Potencia térmica Δ T 30 °C W	Exponente	ELÉCTRICO INTERRUPTOR ON/OFF EHNSI		HIDRÁULICO	
										Potencia Resistencia (W)	Precio €		
											Blanco	Anodizado cromo	Blanco	Anodizado cromo
790	425	400	0,8	3,4	8	**299**	230	162	1,25	400	**370**	**397**	**275**	**302**
790	475	450	0,8	3,6	8	**331**	255	179	1,25	400	**380**	**407**	**286**	**313**
1.170	425	400	1,1	4,8	11	**418**	322	226	1,27	400	**466**	**500**	**372**	**405**
1.170	475	450	1,2	5,1	11	**462**	356	250	1,27	400	**477**	**512**	**382**	**418**

VERSIÓN ELÉCTRICA = PRECIO RADIADOR + PRECIO CONTROL + PRECIO RESISTENCIA

ESQUEMAS

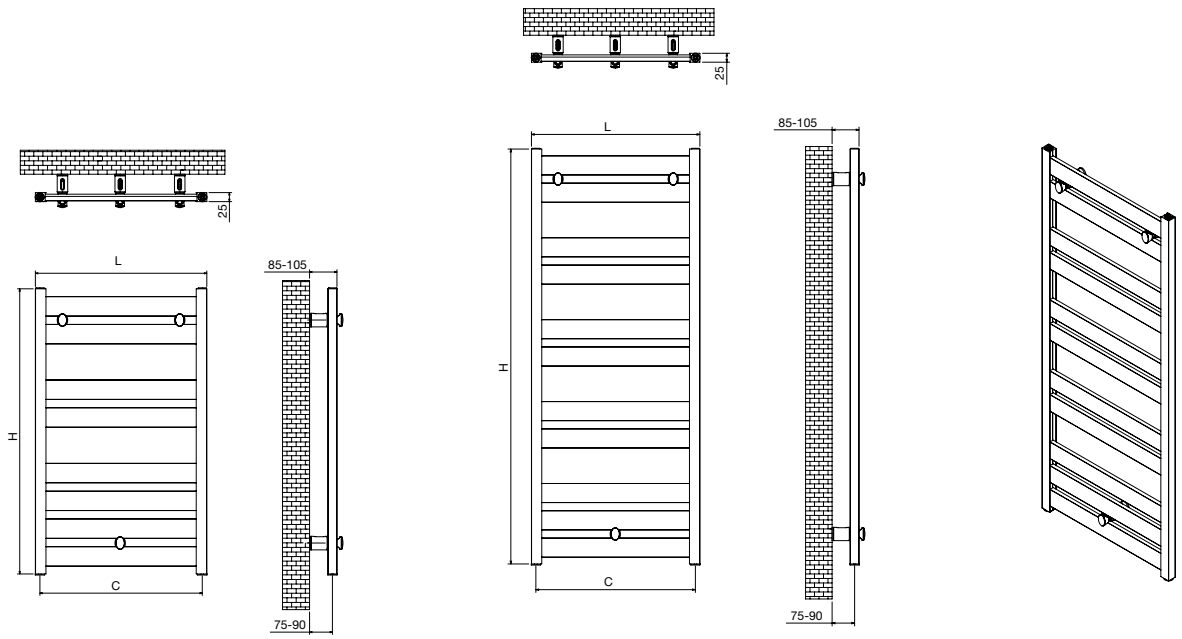

OBSERVACIONES

ALU ALUMINIO

Excelente conductividad y alta resistencia a la humedad.

Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar las válvulas modelo **0721** o **0688**. (Págs 157 y 160 apartado accesorios).





Los modelos eléctricos vienen montados con la resistencia y el interruptor ON/OFF en el colector derecho del radiador. La resistencia es la indicada en el cuadro superior y con el Interruptor ON/OFF EHNSI. Consultar otras opciones de control disponibles.



DATOS TÉCNICOS

Material Aluminio
Conexiones 1/2”
Colectores cuadrados
Lamas horizontales
Presión máxima de ejercicio 8 bar
Temperatura máxima de ejercicio 95 °C
Disponible en 2 alturas y 2 anchos

Acabado Blanco RAL 9016
o anodizado cromo
Instalación Vertical
Modelo expuesto
1.170 x 475 mm | Blanco RAL 9016

10 AÑOS GARANTÍA

3 AÑOS GARANTÍA COMPONENTES ELECTRÓNICOS

VERSIÓN ELÉCTRICA DISPONIBLE




ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

HIDRÁULICO

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (Kg)	Número de tubos	Potencia térmica ΔT 50 °C W	Potencia térmica ΔT 40 °C W	Exponente	Precio €	
									Blanco	Cromado
1.200	500	300	5,8	9,1	26	**624**	470	1,27	**239**	**401**
1.200	500	500	5,8	9,1	26	**624**	470	1,27	**233**	**389**
1.200	500	600	5,8	9,1	26	**624**	470	1,27	**246**	**407**
1.600	500	300	6,8	12,3	32	**792**	597	1,27	**347**	**632**
1.600	500	500	6,8	12,3	32	**792**	597	1,27	**334**	**620**
1.600	500	600	6,8	12,3	32	**792**	597	1,27	**355**	**641**

ESQUEMAS

CONEXIONES LATERALES

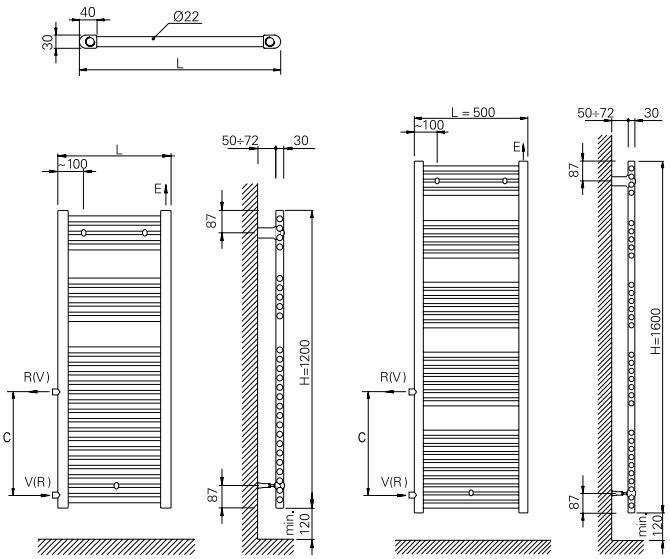

OBSERVACIONES

Radiador toallero con conexiones laterales, medidas estándar, instalación rápida y sin obras. Diseñado para sustituir su viejo radiador tradicional.

DATOS TÉCNICOS

Material Acero
Conexiones 1/2"
Colectores verticales 30x40 mm
Tubos horizontales ø 22 mm
Presión máxima de ejercicio 8 bar
Temperatura máxima de ejercicio 95 °C
Versión cromada Potencia térmica -30% aprox. respecto al radiador pintado
Disponible en 6 medidas
Acabado Blanco RAL 9016 o cromado

Instalación Vertical
Modelo expuesto
1.200 x 500 mm | Blanco RAL 9016.
Tomas laterales 500 mm a ejes

10 AÑOS GARANTÍA

VERSIÓN ELÉCTRICA **NO** DISPONIBLE

MODELO REVERSIBLE

RENOVA



COMODO


Zeta SERIES

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (Kg)	Número de tubos	Potencia térmica Δ T 50 °C W	Potencia térmica Δ T 40 °C W	Potencia térmica Δ T 30 °C W	Exponente	ELÉCTRICO CRONOTERMOSTATO TEC+ o TMU				HIDRÁULICO		
											Potencia Resistencia (W)	Precio €			Precio €		
												Blanco	Negro	Cromado	Blanco	Negro	Cromado
800	500	118	450	3,7	5,7	13	**358**	271	189	1,25	400	**301**	**320**	**429**	**149**	**168**	**277**
1.200	500	118	450	5,7	8,9	23	**537**	447	284	1,25	800	**369**	**390**	**482**	**216**	**237**	**330**
1.600	500	118	450	7,7	11,1	29	**716**	553	378	1,25	800	**465**	**471**	**646**	**313**	**319**	**494**

VERSIÓN ELÉCTRICA PARA OTROS CONTROLES = PRECIO RADIADOR + PRECIO CONTROL + PRECIO RESISTENCIA

ESQUEMAS

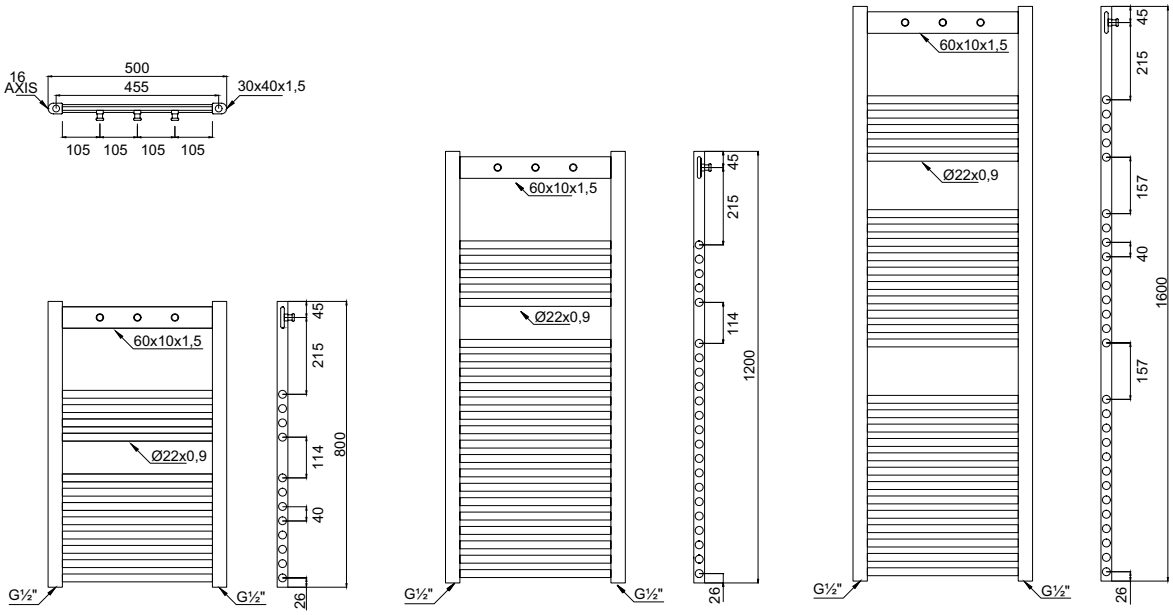

OBSERVACIONES

Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar las válvulas modelo **0721** o **0688**. (Págs 157 y 160 apartado accesorios).





Los modelos eléctricos están montados con la resistencia y el cronotermostato en el colector derecho del radiador. Cronotermostato electrónico TEC+ o TMU. Consultar otras opciones de control disponibles.



DATOS TÉCNICOS

Material Acero

Conexiones 1/2”

Colectores verticales 30x40 mm

Tubos horizontales ø 22 mm

Presión máxima de ejercicio 8 bar

Temperatura máxima de ejercicio 95 °C

Versión cromada Potencia térmica -30% aprox. respecto al radiador pintado

Disponible en 3 alturas y 1 ancho

Acabado Blanco RAL 9016, negro RAL 9005 o cromado

Instalación Vertical

Modelo expuesto
1.200 x 500 mm | Cromado

10 AÑOS
GARANTÍA

3 AÑOS
GARANTÍA
COMPONENTES ELECTRÓNICOS

VERSIÓN
ELÉCTRICA
DISPONIBLE




PLAIN RT

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (Kg)	Número de lamas	Potencia térmica Δ T 50 °C W	Potencia térmica Δ T 40 °C W	Potencia térmica Δ T 30 °C W	Exponente	ELÉCTRICO CRONOTERMOSTATO TEC+			HIDRÁULICO	
											Potencia Resistencia (W)	Precio €		Precio €	
												Blanco	Antracita	Blanco	Antracita
800	500	105	50	3,51	12,6	9	**398**	300	209	1,26	400	**473**	**482**	**320**	**330**
1.150	500	105	50	4,81	16,9	12	**539**	406	282	1,27	400	**560**	**570**	**407**	**418**
1.640	500	105	50	7,09	24,1	18	**807**	604	415	1,30	800	**690**	**701**	**538**	**549**

VERSIÓN ELÉCTRICA PARA OTROS CONTROLES = PRECIO RADIADOR + PRECIO CONTROL + PRECIO RESISTENCIA

ESQUEMAS

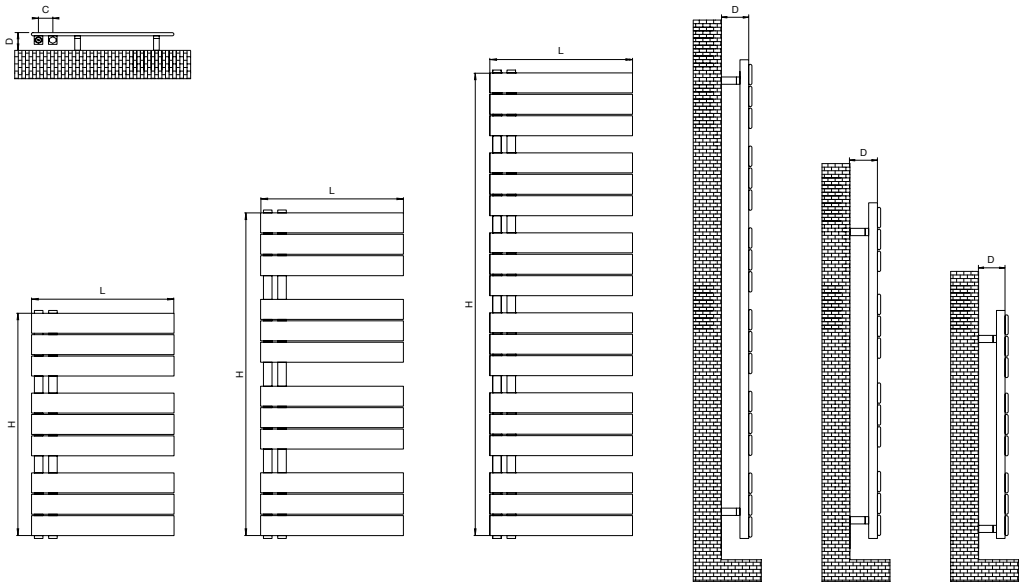

OBSERVACIONES

BAJA TEMPERATURA

Radiador altamente eficiente para trabajar a baja temperatura.

Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar la válvula modelo **0706N**. (Pág. 157 apartado accesorios).



Los modelos eléctricos vienen montados con la resistencia y el cronotermostato en el colector derecho del radiador. La resistencia es la indicada en el cuadro superior y con el cronotermostato TEC+. Consultar otras opciones de control disponibles.



DATOS TÉCNICOS

Material Acero
Conexiones 1/2”
Colector redondo 30 mm
Lamas planas 70x8 mm
Presión máxima de ejercicio 8 bar
Temperatura máxima de ejercicio 95 °C
Disponible en 3 alturas y 1 ancho
Acabado Blanco RAL 9016 o antracita

Instalación Vertical
Modelo expuesto
1.150 x 500 mm | Antracita

10 AÑOS GARANTÍA

3 AÑOS GARANTÍA COMPONENTES ELECTRÓNICOS

VERSIÓN ELÉCTRICA DISPONIBLE

MODELO REVERSIBLE




ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

Modelo	Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (Kg)	Número de lamas	Potencia térmica Δ T 50 °C W	Potencia térmica Δ T 40 °C W	Potencia térmica Δ T 30 °C W	Exponente	ELÉCTRICO CRONOTERMOSTATO TEC+ Potencia Resistencia (W)	ELÉCTRICO Precio € Blanco	ELÉCTRICO Precio € Antracita	HIDRÁULICO Precio € Blanco	HIDRÁULICO Precio € Antracita
SIMPLE	588	500	69,0	450	2,9	8,9	7	**306**	235	167	1,18	400	**436**	**495**	**284**	**342**
	810	500	69,0	450	4,3	12,1	10	**424**	327	233	1,17	400	**507**	**576**	**355**	**424**
	1.180	500	69,0	450	5,9	17,3	14	**569**	432	302	1,24	400	**642**	**740**	**489**	**588**
	1.624	500	69,0	450	8,4	22,9	20	**745**	558	383	1,30	800	**770**	**891**	**617**	**739**
DOBLE	588	500	117,5	450	4,8	14,5	14	**494**	378	268	1,20	400	**692**	**774**	**540**	**622**
	810	500	117,5	450	6,9	20,1	20	**637**	489	347	1,19	800	**843**	**952**	**691**	**800**
	1.180	500	117,5	450	9,7	27,5	28	**861**	648	450	1,27	800	**1.099**	**1.240**	**947**	**1.088**
	1.624	500	117,5	450	13,8	38,9	40	**1.119**	843	585	1,27	1.200	**1.242**	**1.404**	**1.090**	**1.252**
DOBLE CON CONVECTOR	588	500	139,5	450	5,3	15,6	14	**650**	495	349	1,22	800	**780**	**877**	**628**	**725**
	810	500	139,5	450	7,5	22,2	20	**818**	620	434	1,24	800	**973**	**1.093**	**821**	**941**
	1.180	500	139,5	450	10,6	31,2	28	**1.074**	808	559	1,28	1.200	**1.284**	**1.458**	**1.132**	**1.306**
	1.624	500	139,5	450	15,1	44,3	40	**1.356**	1.019	705	1,28	1.200	**1.660**	**1.887**	**1.508**	**1.735**

VERSIÓN ELÉCTRICA PARA OTROS CONTROLES = PRECIO RADIADOR + PRECIO CONTROL + PRECIO RESISTENCIA

ESQUEMAS

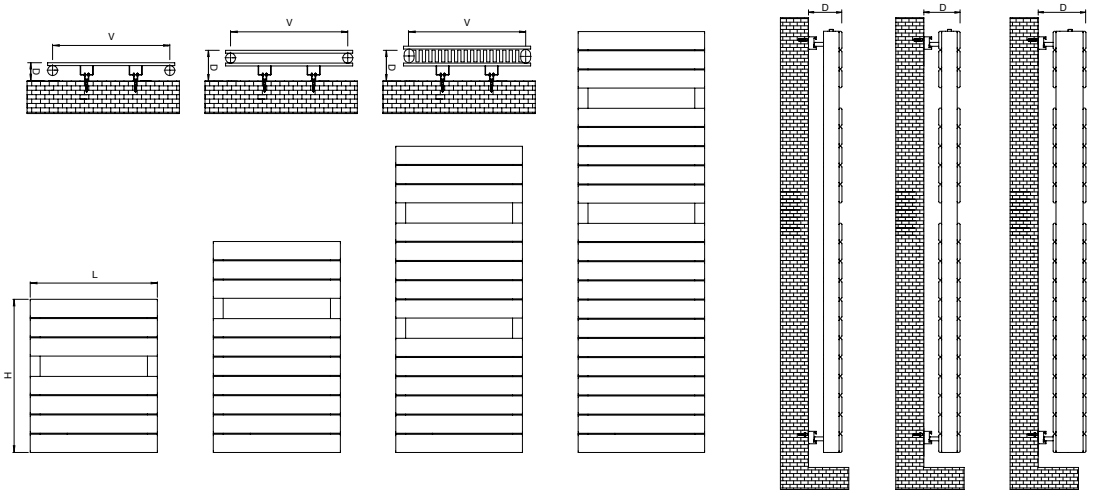

OBSERVACIONES

BAJA TEMPERATURA

Radiador altamente eficiente para trabajar a baja temperatura.

Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar las válvulas modelo **0721** o **0688**. (Págs 157 y 160 apartado accesorios).



Los modelos eléctricos vienen montados con la resistencia y el cronotermostato en el colector derecho del radiador. La resistencia es la indicada en el cuadro superior y con el cronotermostato TEC+. Consultar otras opciones de control disponibles.



DATOS TÉCNICOS


Material Acero
Conexiones 1/2”
Colector redondo 38 mm
Lamas planas 70x8 mm
Presión máxima de ejercicio 8 bar
Temperatura máxima de ejercicio 95 °C
Disponible en 12 medidas
Acabado Blanco RAL 9016 o gris con textura

Instalación Vertical
Modelo expuesto
1.180 x 500 mm | Blanco RAL 9016 / Simple

10 AÑOS GARANTÍA

3 AÑOS GARANTÍA COMPONENTES ELECTRÓNICOS

VERSIÓN ELÉCTRICA DISPONIBLE

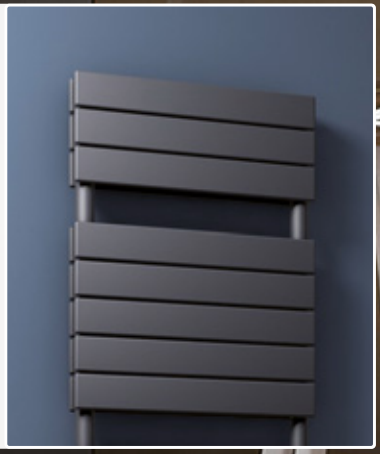


ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (Kg)	Número de tubos	Potencia térmica Δ T 50 ºC W	Potencia térmica Δ T 40 ºC W	Potencia térmica Δ T 30 ºC W	Exponente	ELÉCTRICO CRONOTERMOSTATO TEC+ BLOWER TURBO				HIDRÁULICO	
											Potencia Resistencia (W)	Precio €		Precio €		Precio €	
												Blanco	Cromado	Blanco	Cromado	Blanco	Cromado
800	500	75	455	3,5	8,5	16	**425**	328	235	1,16	400	**371**	**476**	**520**	**625**	**218**	**323**
1.200	500	75	455	5,1	12,0	23	**583**	447	317	1,19	800	**410**	**530**	**559**	**679**	**257**	**378**
1.650	500	75	455	6,4	15,0	28	**724**	553	390	1,21	800	**520**	**675**	**669**	**824**	**368**	**523**

VERSIÓN ELÉCTRICA PARA OTROS CONTROLES = PRECIO RADIADOR + PRECIO CONTROL + PRECIO RESISTENCIA

ESQUEMAS

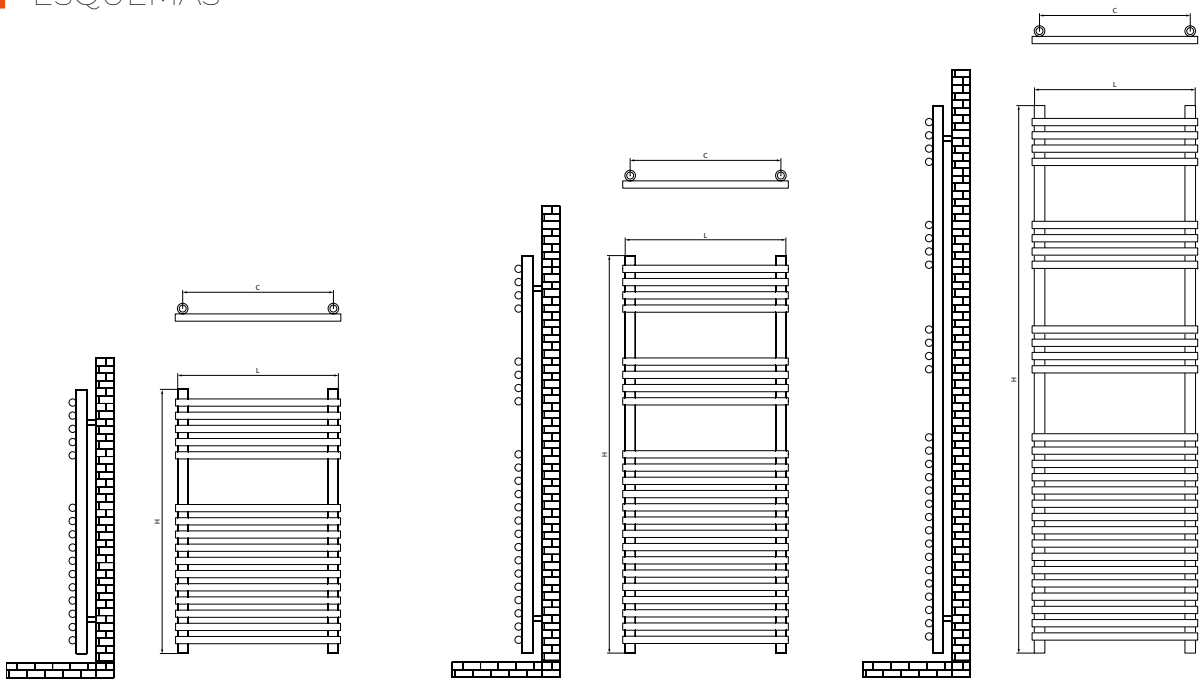

OBSERVACIONES

Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar las válvulas modelo **0721** o **0688**. (Págs 157 y 160 apartado accesorios).





Los modelos eléctricos vienen montados con la resistencia y el cronotermostato en el colector derecho del radiador. La resistencia es la indicada en el cuadro superior y con el cronotermostato TEC+. Consultar otras opciones de control disponibles.







Tubon Blower Turbo
Detector de ventanas abiertas y programación semanal y diaria

Colores
Blanco RAL 9003 o gris antracita RAL 7045





DATOS TÉCNICOS

Material Acero
Conexiones 1/2”
Colectores y tubos Redondos
Presión máxima de ejercicio 8 bar
Temperatura máxima de ejercicio 95 °C
Versión cromada Potencia térmica -30% aprox. respecto al radiador pintado
Disponible en 3 alturas y 1 ancho

Acabado Blanco RAL 9016 o cromado
Instalación Vertical
Modelo expuesto
800 x 500 mm | Cromado

10 AÑOS GARANTÍA
3 AÑOS GARANTÍA COMPONENTES ELECTRÓNICOS
VERSIÓN ELÉCTRICA DISPONIBLE




TUBON DOBLE

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (Kg)	Número de tubos	Potencia térmica Δ T 50 ºC W	Potencia térmica Δ T 40 ºC W	Potencia térmica Δ T 30 ºC W	Exponente	HIDRÁULICO Precio € Blanco
1.205	510	143	50 - 460	11,2	26,4	54	**949**	733	525	1,16	**441**
1.480	510	143	50 - 460	13,8	32,4	64	**1.136**	871	619	1,19	**582**
1.780	510	143	50 - 460	16,6	39,3	80	**1.366**	1.043	736	1,21	**722**

ESQUEMAS

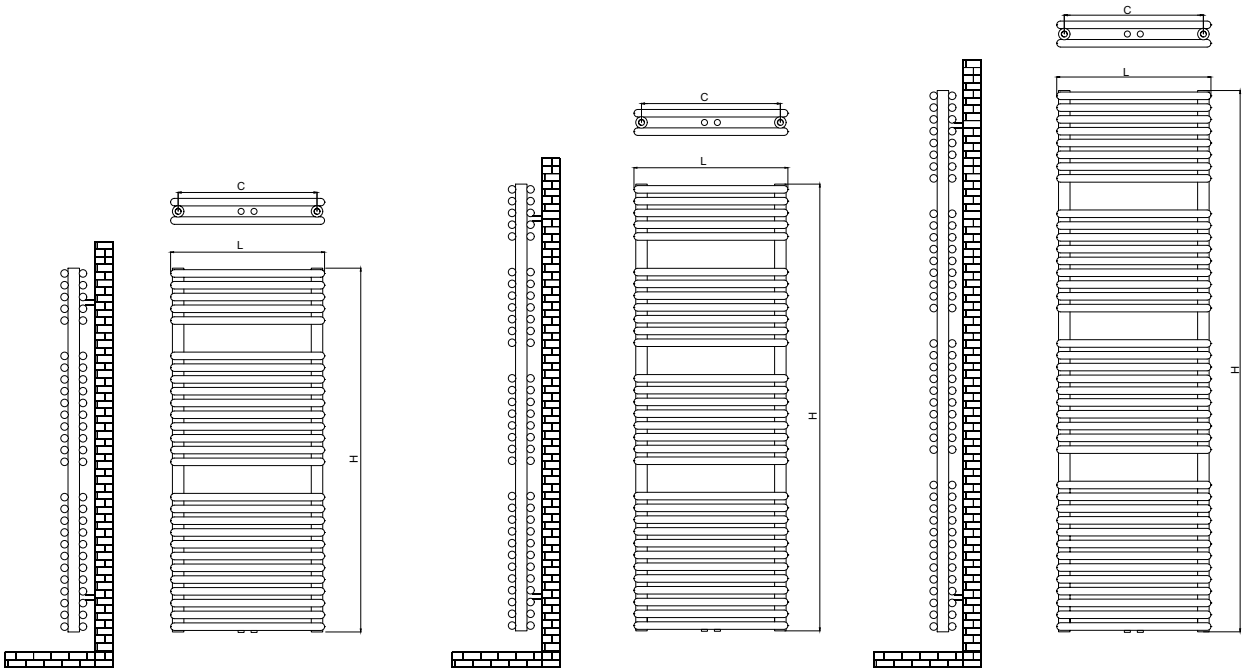

OBSERVACIONES

BAJA TEMPERATURA

Radiador altamente eficiente para trabajar a baja temperatura.

Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar la válvula modelo **0706N**. (Pág. 157 apartado accesorios).



DATOS TÉCNICOS

Material Acero
Conexiones 1/2”
Colectores y tubos Redondos
Colectores verticales ø 38 mm
Tubos horizontales ø 22 mm
Presión máxima de ejercicio 8 bar
Temperatura máxima de ejercicio 95 °C
Disponible en 3 alturas y 1 ancho

Acabado Blanco RAL 9016
Instalación Vertical
Modelo expuesto
1.205 x 510 mm | Blanco RAL 9016

10 AÑOS
GARANTÍA

VERSIÓN
ELÉCTRICA
NO DISPONIBLE




ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (Kg)	Número de tubos	Potencia térmica Δ T 50 °C W	Potencia térmica Δ T 40 °C W	Potencia térmica Δ T 30 °C W	Exponente	ELÉCTRICO CRONOTERMOSTATO TEC+			HIDRÁULICO	
											Potencia Resistencia (W)	Precio €		Precio €	
												Blanco	Cromado	Blanco	Cromado
1.000	500	75	470	3,01	8,3	12	**362**	276	194	1,22	400	**345**	**501**	**193**	**349**
1.700	500	75	470	4,51	12,5	20	**609**	464	327	1,22	800	**480**	**633**	**328**	**481**

VERSIÓN ELÉCTRICA PARA OTROS CONTROLES = PRECIO RADIADOR + PRECIO CONTROL + PRECIO RESISTENCIA

ESQUEMAS

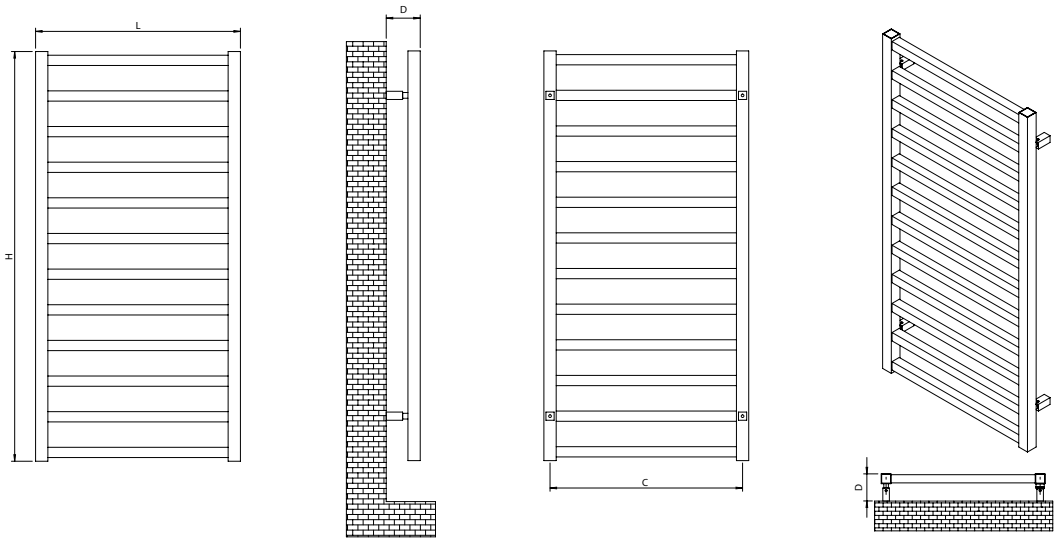

OBSERVACIONES

Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar las válvulas modelo **0721** o **0688**. (Págs 157 y 160 apartado accesorios).



Los modelos eléctricos vienen montados con la resistencia y el cronotermostato en el colector derecho del radiador. La resistencia es la indicada en el cuadro superior y con el cronotermostato TEC+. Consultar otras opciones de control disponibles.



DATOS TÉCNICOS

Material Acero
Conexiones 1/2”
Colectores y Tubos Cuadrados
Presión máxima de ejercicio 8 bar
Temperatura máxima de ejercicio 95 °C
Versión cromada Potencia térmica -30% aprox. respecto al radiador pintado
Disponible en 2 alturas y 1 ancho

Acabado Blanco RAL 9016 o cromado
Instalación Vertical
Modelo expuesto
1.000 x 500 mm | Blanco

10 AÑOS GARANTÍA

3 AÑOS GARANTÍA COMPONENTES ELECTRÓNICOS

VERSIÓN ELÉCTRICA DISPONIBLE




CUADRO

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (Kg)	Número de tubis	Potencia térmica Δ T 50 ºC W	Potencia térmica Δ T 40 ºC W	Potencia térmica Δ T 30 ºC W	Exponente	ELÉCTRICO CRONOTERMOSTATO TEC+ Potencia Resistencia (W)	ELÉCTRICO CRONOTERMOSTATO TEC+ Precio € Cromado	HIDRÁULICO Precio € Cromado
800	500	85	470	2,8	6,2	13	**215**	164	115	1,22	400	**448**	**296**
1.000	500	85	470	3,9	9,1	18	**290**	221	156	1,22	400	**521**	**369**
1.700	500	85	470	6,8	15,2	32	**509**	388	273	1,22	800	**667**	**515**

VERSIÓN ELÉCTRICA PARA OTROS CONTROLES = PRECIO RADIADOR + PRECIO CONTROL + PRECIO RESISTENCIA

ESQUEMAS

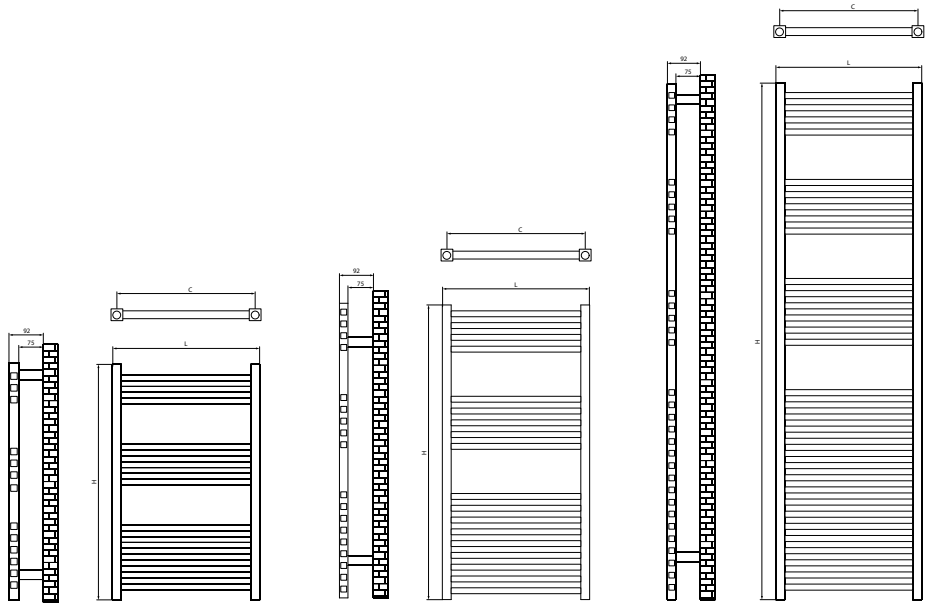

OBSERVACIONES

Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar las válvulas modelo **0721** o **0688**. (Págs 157 y 160 apartado accesorios).





Los modelos eléctricos vienen montados con la resistencia y el cronotermostato en el colector derecho del radiador. La resistencia es la indicada en el cuadro superior y con el cronotermostato TEC+. Consultar otras opciones de control disponibles.



DATOS TÉCNICOS

Material Acero
Conexiones 1/2”
Colectores y Tubos Cuadrados
Presión máxima de ejercicio 8 bar
Temperatura máxima de ejercicio 95 °C
Disponible en 3 alturas y 1 ancho
Acabado Cromado

Instalación Vertical
Modelo expuesto
800 x 500 mm | Cromado

10 AÑOS GARANTÍA

3 AÑOS GARANTÍA COMPONENTES ELECTRÓNICOS

VERSIÓN ELÉCTRICA DISPONIBLE




DIJON

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (Kg)	Número de tubos	Potencia térmica Δ T 50 °C W	Potencia térmica Δ T 40 °C W	Potencia térmica Δ T 30 °C W	Exponente	ELÉCTRICO CRONOTERMOSTATO TEC+ Potencia Resistencia (W)	ELÉCTRICO CRONOTERMOSTATO TEC+ Precio € Blanco	ELÉCTRICO CRONOTERMOSTATO TEC+ Precio € Cromado	HIDRÁULICO Precio € Blanco	HIDRÁULICO Precio € Cromado
688	500	85	460	1,7	5,7	7	**316**	239	167	1,25	400	**345**	**485**	**193**	**333**
1.118	500	85	460	2,7	9,7	11	**502**	378	262	1,27	400	**438**	**654**	**286**	**502**
1.720	500	85	460	4,1	14,2	17	**775**	585	407	1,26	800	**547**	**784**	**395**	**632**

VERSIÓN ELÉCTRICA PARA OTROS CONTROLES = PRECIO RADIADOR + PRECIO CONTROL + PRECIO RESISTENCIA

ESQUEMAS

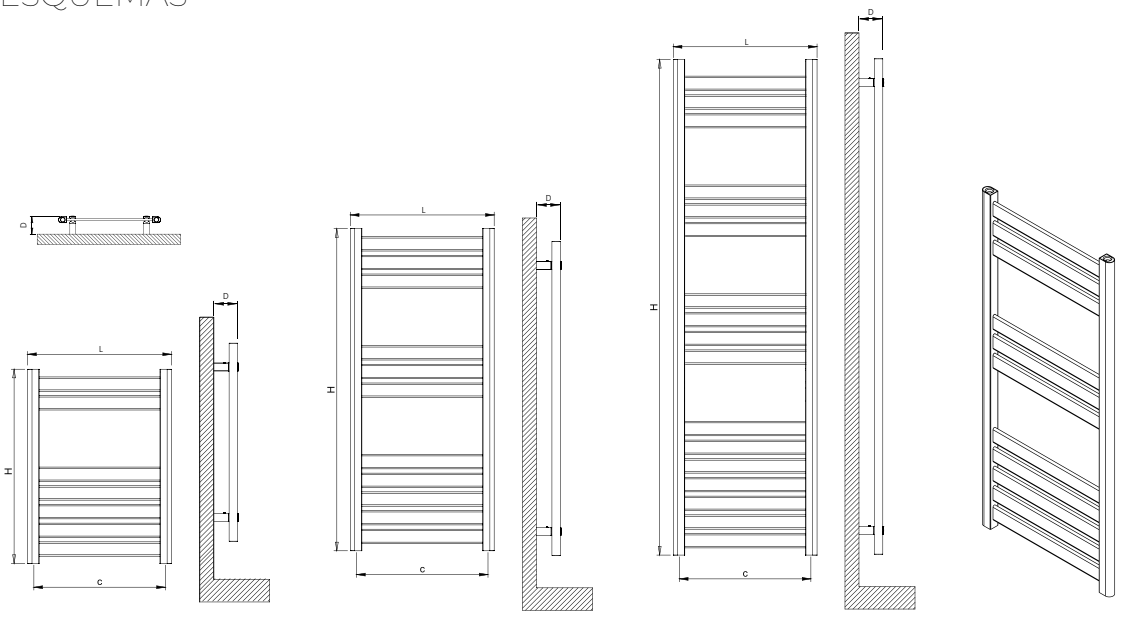

OBSERVACIONES

Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar las válvulas modelo **0721** o **0688**. (Págs 157 y 160 apartado accesorios).





Los modelos eléctricos vienen montados con la resistencia y el cronotermostato en el colector derecho del radiador. La resistencia es la indicada en el cuadro superior y con el cronotermostato TEC+. Consultar otras opciones de control disponibles.



DATOS TÉCNICOS

Material Acero
Conexiones 1/2”
Colectores verticales 30x40 mm
Presión máxima de ejercicio 8 bar
Temperatura máxima de ejercicio 95 °C
Versión cromada Potencia térmica -30% aprox. respecto al radiador pintado
Disponible en 3 alturas y 1 ancho
Acabado Blanco RAL 9016 o cromado
Instalación Vertical
Modelo expuesto
1.118 x 500 mm | Blanco

10 AÑOS GARANTÍA

3 AÑOS GARANTÍA COMPONENTES ELECTRÓNICOS

VERSIÓN ELÉCTRICA DISPONIBLE



NOMOS / AGORA

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

NOMOS

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (Kg)	Número de tubos	Potencia térmica Δ T 50 °C W	Potencia térmica Δ T 40 °C W	Potencia térmica Δ T 30 °C W	Exponente	ELÉCTRICO CRONOTERMOSTATO TEC+ Potencia Resistencia (W)	ELÉCTRICO CRONOTERMOSTATO TEC+ Precio € Blanco	ELÉCTRICO CRONOTERMOSTATO TEC+ Precio € Cromado	HIDRÁULICO Precio € Blanco	HIDRÁULICO Precio € Cromado
1.200	500	270	450	6,1	9	25	**590**	444	308	1,27	400	**402**	**515**	**250**	**362**


AGORA


Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (Kg)	Número de tubos	Potencia térmica Δ T 50 °C W	Potencia térmica Δ T 40 °C W	Potencia térmica Δ T 30 °C W	Exponente	ELÉCTRICO CRONOTERMOSTATO TEC+ Potencia Resistencia (W)	ELÉCTRICO CRONOTERMOSTATO TEC+ Precio € Blanco	ELÉCTRICO CRONOTERMOSTATO TEC+ Precio € Cromado	HIDRÁULICO Precio € Blanco	HIDRÁULICO Precio € Cromado
1.200	500	270	470	4	7,9	11	**564**	425	295	1,27	400	**442**	**534**	**290**	**382**

VERSIÓN ELÉCTRICA PARA OTROS CONTROLES = PRECIO RADIADOR + PRECIO CONTROL + PRECIO RESISTENCIA


ESQUEMAS


NOMOS



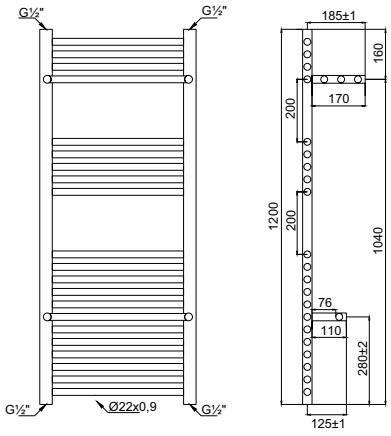

AGORA



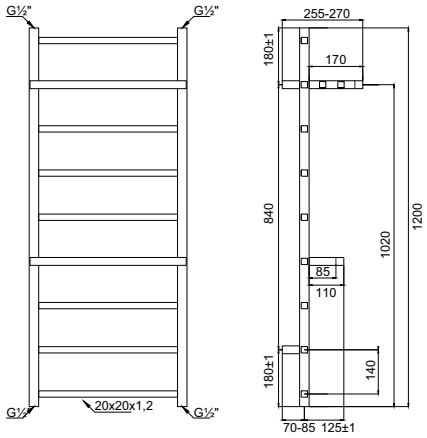

OBSERVACIONES

Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar las válvulas modelo **0721** o **0688**. (Págs 157 y 160 apartado accesorios).


0721


0688

Los modelos eléctricos vienen montados con la resistencia y el cronotermostato en el colector derecho del radiador. La resistencia es la indicada en el cuadro superior y con el cronotermostato TEC+. Consultar otras opciones de control disponibles.





NOMOS

AGORA





DATOS TÉCNICOS

Material Acero
Conexiones 1/2”
Colectores verticales Nomos 30x40 mm
Tubos horizontales Nomos ø 22 mm
Colectores y tubos Agora cuadrados
Presión máxima de ejercicio 8 bar
Temperatura máxima de ejercicio 95 °C
Versiónes cromadas Potencia térmica -30% aprox. respecto al radiador pintado
Disponible en:
Nomos 1 altura y 1 ancho
Acabado Blanco RAL 9016 o cromado

Agora 1 altura y 1 ancho
Acabado Blanco RAL 9016 o cromado
Instalación Vertical
Modelo expuesto
Nomos 1.200 x 500 mm | Cromado
Agora 1.200 x 500 mm | Cromado

10 AÑOS GARANTÍA

3 AÑOS GARANTÍA COMPONENTES ELECTRÓNICOS

VERSIÓN ELÉCTRICA DISPONIBLE

NOMOS



AGORA



ESPECIFICACIONES Y PRECIOS


ELÉCTRICO

INTERRUPTOR ON/OFF EHNSI

Alto * H (mm)	Ancho L (mm)	Peso (Kg)	Número de tubos	Potencia Resistencia (W)	Precio €			
					Blanco recto	Cromado recto	Blanco curvo	Cromado curvo
800	400	7,8	16	400	249	370	266	381
800	450	8,7	16	400	250	372	268	384
800	500	9,5	16	400	252	374	269	386
800	550	10,4	16	400	256	379	274	392
800	600	11,2	16	400	263	385	277	397
1.200	400	12,4	26	400	318	422	336	435
1.200	450	13,6	26	400	321	426	337	438
1.200	500	14,9	26	400	323	428	341	440
1.200	550	16,2	26	800	332	436	347	446
1.200	600	17,6	26	800	338	441	357	453
1.600	400	16,9	32	800	418	594	434	606
1.600	450	18,0	32	800	426	597	441	608
1.600	500	19,1	32	800	434	600	453	612
1.600	550	20,5	32	800	438	602	456	614
1.600	600	22,0	32	800	454	608	470	621
1.800	400	18,7	38	800	439	617	474	632
1.800	450	20,2	38	800	443	622	481	634
1.800	500	21,9	38	800	452	629	488	639
1.800	550	23,8	38	1.200	456	634	498	647
1.800	600	25,7	38	1.200	463	647	513	656

* Altura del radiador sin el interruptor

ESQUEMAS

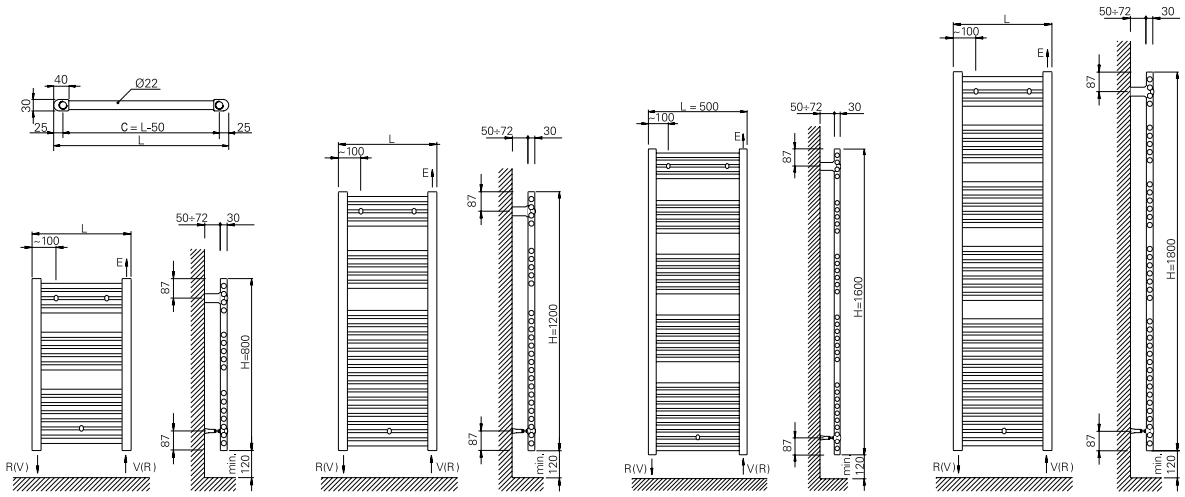

DATOS TÉCNICOS

Material Acero

Colectores verticales 30x40 mm

Tubos horizontales ø 22 mm

Alimentación 230 V/1 ph, 50 hz, con toma de tierra

Grado de protección IP-54-CLASE I

Interruptor On/Off EHNSI

Resistencia con termostato, termofusible de seguridad y cable de 1 ml.

Disponible en 4 alturas y 5 anchos

Acabado Blanco RAL 9016 o cromado

Instalación Vertical

Modelo expuesto
1.200 x 400 mm | Blanco recto EHNSI

10 AÑOS
GARANTÍA

3 AÑOS
GARANTÍA
COMPONENTES ELECTRÓNICOS



ZETA T


ELÉCTRICO - TEC+. TMU (ACABADO NEGRO RECTO)

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

Alto * H (mm)	Ancho L (mm)	Peso (Kg)	Número de tubos	Potencia Resistencia (W)	ELÉCTRICO		
					CRONOTERMOSTATO TEC+		CRONOTERMOSTATO TMU
					Precio €		
					Blanco recto	Cromado recto	Negro recto
800	400	7,8	16	400	**295**	**411**	**308**
800	450	8,7	16	400	**296**	**412**	**309**
800	500	9,5	16	400	**297**	**414**	**310**
800	550	10,4	16	400	**303**	**419**	**316**
800	600	11,2	16	400	**309**	**425**	**321**
1.200	400	12,4	26	400	**361**	**461**	**374**
1.200	450	13,6	26	400	**363**	**464**	**376**
1.200	500	14,9	26	400	**365**	**466**	**378**
1.200	550	16,2	26	800	**374**	**473**	**386**
1.200	600	17,6	26	800	**380**	**478**	**393**
1.600	400	16,9	32	800	**456**	**623**	**468**
1.600	450	18,0	32	800	**464**	**625**	**477**
1.600	500	19,1	32	800	**470**	**629**	**483**
1.600	550	20,5	32	800	**475**	**631**	**487**
1.600	600	22,0	32	800	**490**	**636**	**503**
1.800	400	18,7	38	800	**477**	**648**	**489**
1.800	450	20,2	38	800	**480**	**650**	**492**
1.800	500	21,9	38	800	**486**	**655**	**499**
1.800	550	23,8	38	1.200	**492**	**662**	**505**
1.800	600	25,7	38	1.200	**498**	**672**	**510**

* Altura del radiador sin el cronotermostato

ESQUEMAS

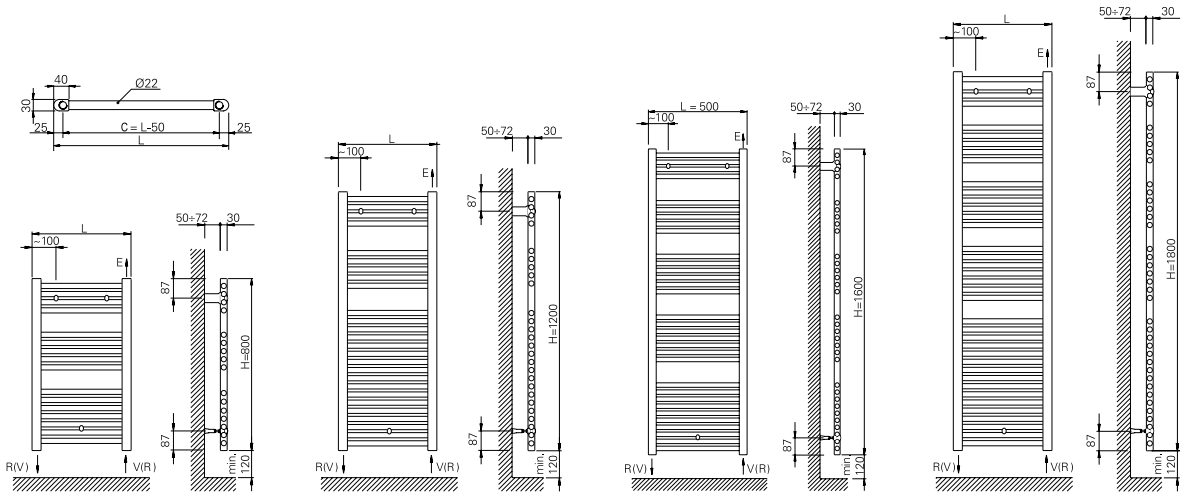

DATOS TÉCNICOS

Material Acero

Colectores verticales 30x40 mm

Tubos horizontales ø 22 mm

Alimentación 230 V/1 ph, 50 hz, con toma de tierra

Grado de protección IP-44-CLASE I

Cronotermostato TEC+

Programable, sensor de ventanas abiertas. Resistencia con termostato, termofusible de seguridad y cable de 1 ml

Disponible en 4 alturas y 5 anchos

Acabado Blanco RAL 9016 o cromado

Instalación Vertical

Modelo expuesto
1.200 x 500 mm | Blanco recto TEC+

10 AÑOS
GARANTÍA

3 AÑOS
GARANTÍA
COMPONENTES ELECTRÓNICOS



ZETA T

ELÉCTRICO - BLOWER

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

Alto * H (mm)	Ancho L (mm)	Peso (Kg)	Número de tubos	Potencia Resistencia (W)	ELÉCTRICO BLOWER TURBO Potencia Blower (W)	Precio € Blanco	Precio € Cromado
800	500	9,5	16	400	**1.200**	**411**	**509**
1.200	500	14,9	26	400	**1.200**	**471**	**554**
1.600	500	19,1	32	800	**1.200**	**565**	**695**
1.800	500	21,9	38	1.200	**1.200**	**580**	**718**

* Altura del radiador sin BLOWER TURBO


Zeta T Blower Turbo
Detector de ventanas abiertas y programación diaria y/o semanal.

Colores
Blanco RAL 9003 o gris antracita RAL 7045





ESQUEMAS

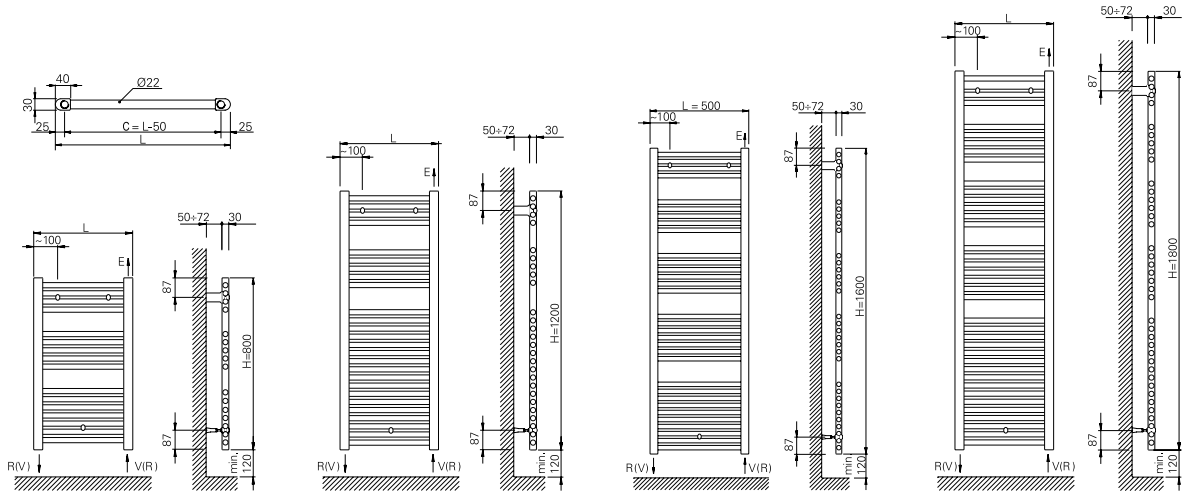



DATOS TÉCNICOS

Material Acero
Colectores verticales 30x40 mm
Tubos horizontales ø 22 mm
Alimentación 230 V/1 ph, 50 hz, hilo piloto
Grado de protección IP-24-CLASE II

Disponible en 4 alturas y 1 ancho
Acabado radiador Blanco RAL 9016 o cromado
Instalación Vertical
Modelo expuesto
1.200 x 500 mm | Blanco RAL 9016 + BLOWER

10 AÑOS
GARANTÍA

3 AÑOS
GARANTÍA
COMPONENTES ELECTRÓNICOS


ZETA T PARIS

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

Alto * H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Peso (Kg)	Número de tubos	Potencia Resistencia (W)	ELÉCTRICO Precio € Blanco
800	500	100	8,3	14	500	**200**
1.200	500	100	13,4	21	750	**273**

* Altura del radiador sin el termostato

ESQUEMAS

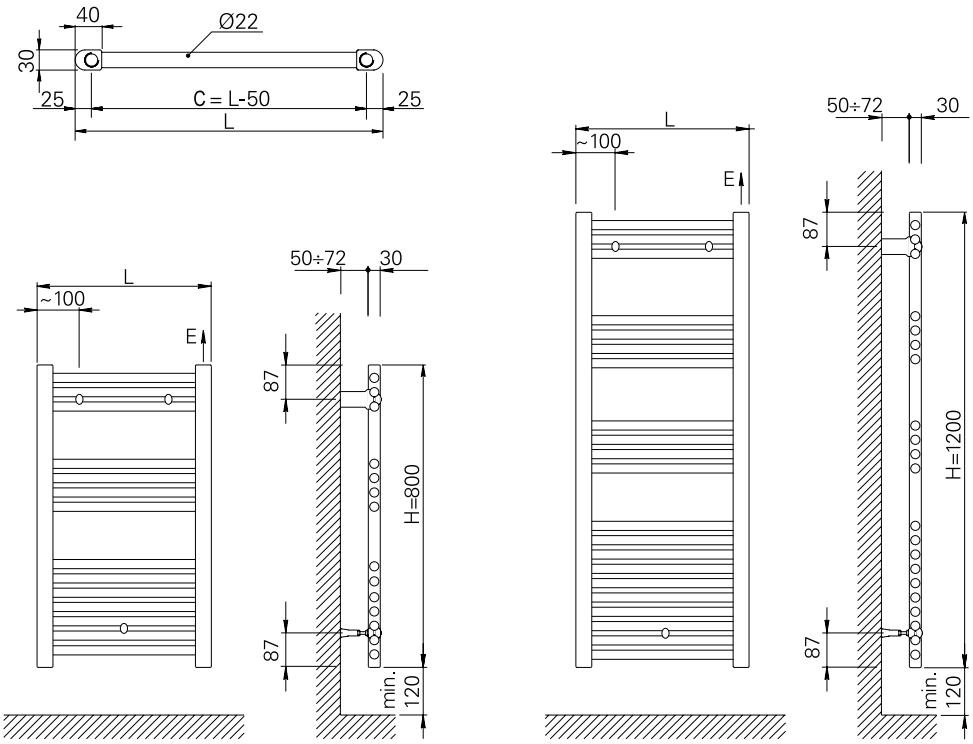

DATOS TÉCNICOS

Material Acero
Colectores verticales 30x40 mm
Tubos horizontales ø 22 mm
Disponible en 2 alturas y 1 ancho
Acabado Blanco RAL 9016
Programador no
Resistencia de cartucho

Instalación Vertical
Modelo expuesto
1.200 x 500 mm | Blanco

10 AÑOS
GARANTÍA

3 AÑOS
GARANTÍA
COMPONENTES ELECTRÓNICOS




ZETA X TH02

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

Alto * H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Peso (Kg)	Número de tubos	Potencia Resistencia (W)	ELÉCTRICO Precio € Blanco	Negro	Cromado
770	500	100	8,0	12	400	**252**	**256**	**294**
1.120	500	100	11,0	19	750	**302**	**307**	**353**

* Altura del radiador sin el termostato

ESQUEMAS

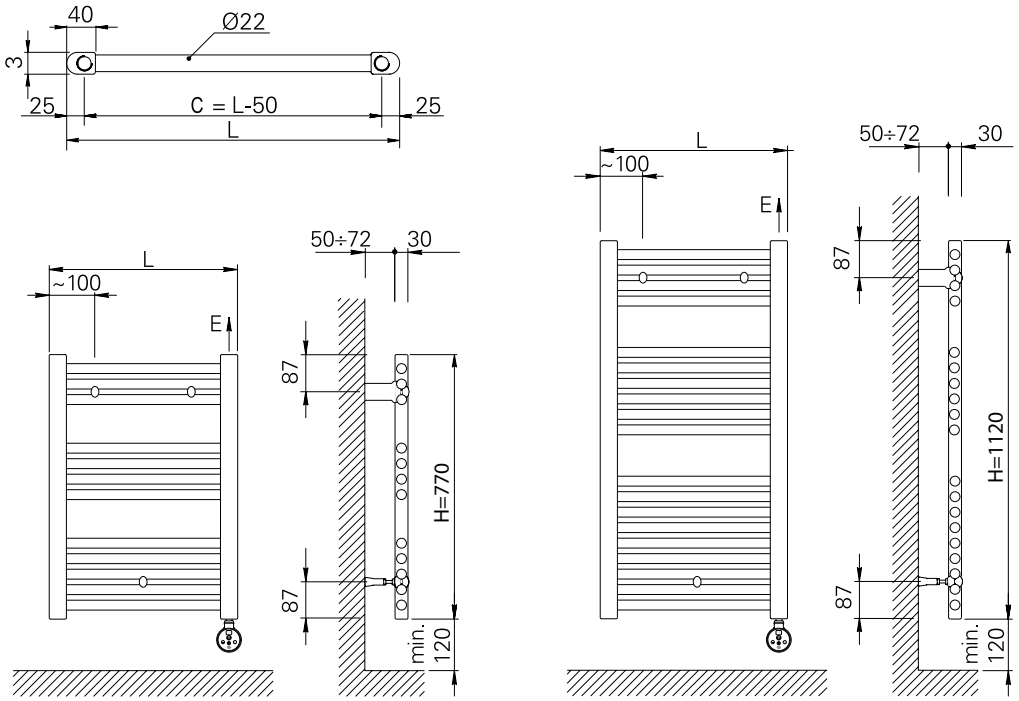

DATOS TÉCNICOS

Material Acero
Colectores verticales 30x40 mm
Tubos horizontales ø 22 mm
Disponible en 2 alturas y 1 ancho
Acabado Blanco RAL 9016, negro RAL 9005 o cromado
Programador no
Resistencia de cartucho

Instalación Vertical
Modelo expuesto
1.120 x 500 mm | Cromado

10 AÑOS
GARANTÍA

3 AÑOS
GARANTÍA
COMPONENTES ELECTRÓNICOS




ZETA X PORTO

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

Alto * H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Peso (Kg)	Número de tubos	Potencia Resistencia (W)	ELÉCTRICO Precio €		
						Blanco	Negro	Cromado
770	500	100	8,0	12	400	**289**	**294**	**326**

* Altura del radiador sin el cronotermostato

ESQUEMAS

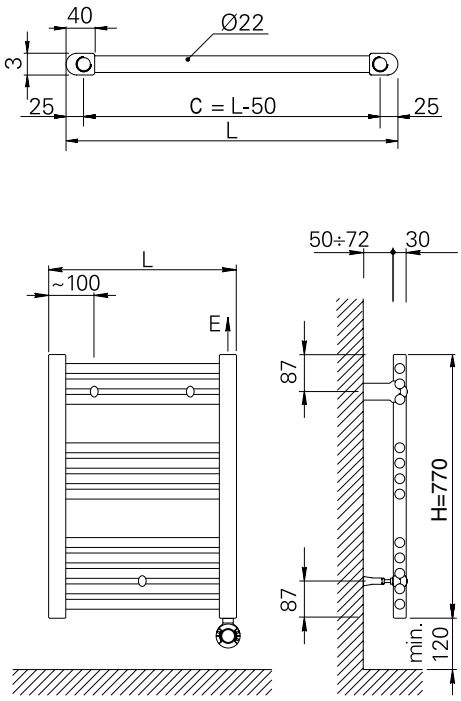


DATOS TÉCNICOS

Material Acero
Colectores verticales 30x40 mm
Tubos horizontales ø 22 mm
Disponible en 1 altura y 1 ancho
Acabado Blanco RAL 9016, negro RAL 9005 o cromado
Programador si
Resistencia de cartucho

Instalación Vertical
Modelo expuesto
770 x 500 mm | Blanco

10 AÑOS GARANTÍA

3 AÑOS GARANTÍA COMPONENTES ELECTRÓNICOS

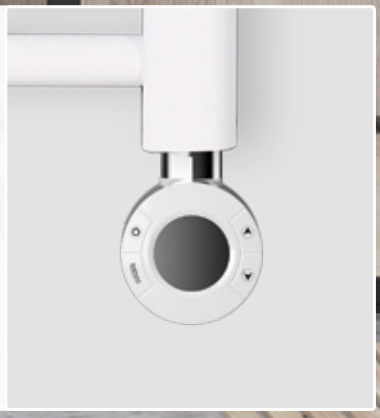



ZETA DRY

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

Alto * H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Peso (Kg)	Número de tubos	Potencia Resistencia (W)	ELÉCTRICO Precio €	
						Blanco	Cromado
700	500	100	3,6	12	250	**155**	**195**

ESQUEMAS

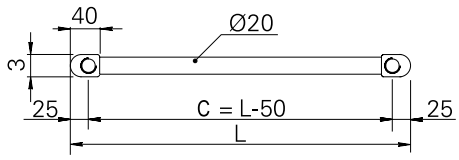

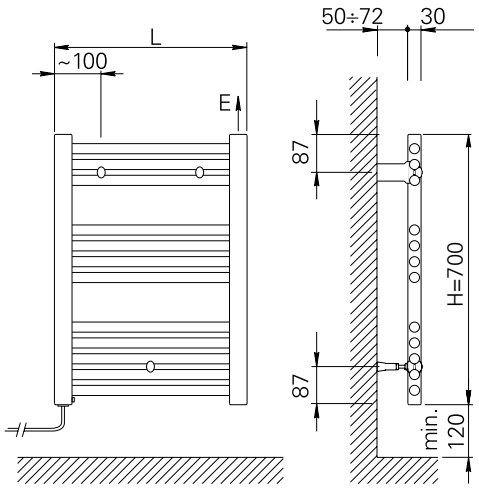

DATOS TÉCNICOS

Material Acero
Colectores verticales 30x40 mm
Tubos horizontales ø 22 mm
Disponible en 1 altura y 1 ancho
Acabado Blanco RAL 9016 o Cromado
Programador No
Resistencia Cable térmico

Instalación Vertical
Modelo expuesto
700 x 500 mm | Cromado

10 AÑOS GARANTÍA


3 AÑOS GARANTÍA COMPONENTES ELECTRÓNICOS

MODELO DRY SIN FLUIDO



Innovando

Los radiadores **Zeta Series** se caracterizan por su **versatilidad, variedad de medidas y acabados.** Fabricados en acero o aluminio, y terminados en cromado o pintados que ayudan a su integración en cualquier ambiente.

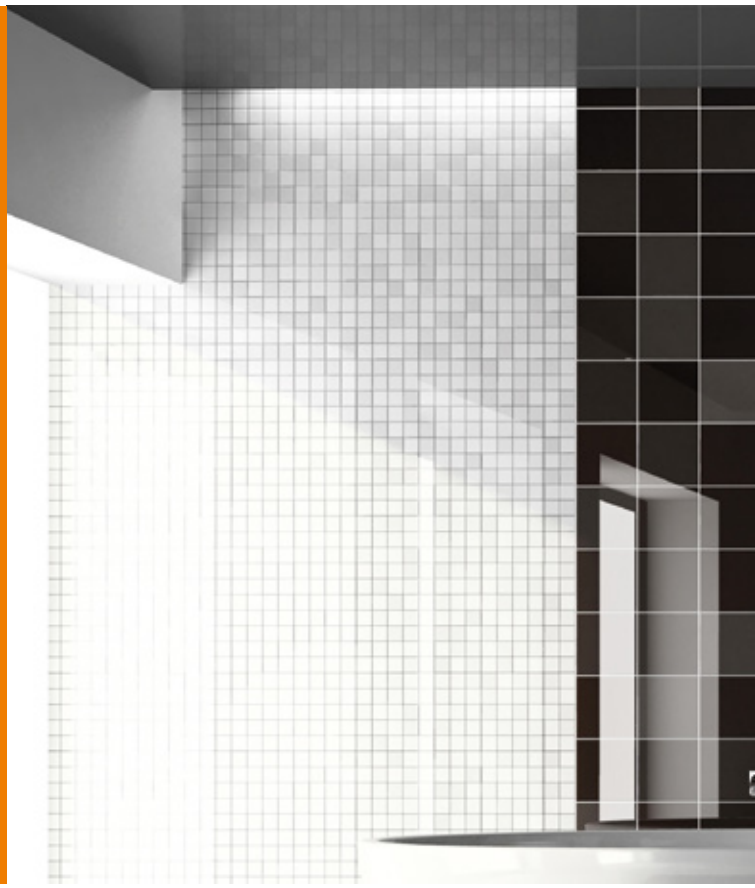

54 | BABEL
56 | KOSMO
58 | ISOI
60 | VERONA
62 | ELFIE
64 | PUKITA
66 | ZETA COMBI BAJA TEMPERATURA
68 | CORAL / CORALLO
70 | RUBIN
72 | ONDA
74 | LUNGO
76 | REX / BAL

RADIADORES

DECO



Zeta SERIES


BABEL

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (Kg)	Número de lamas	Potencia térmica Δ T 50 °C W	Potencia térmica Δ T 40 °C W	Potencia térmica Δ T 30 °C W	Exponente	ELÉCTRICO CRONOTERMOSTATO TEC+ o TMU				HIDRÁULICO		
											Potencia Resistencia (W)	Precio €			Precio €		
												Blanco	Negro	Cromado	Blanco	Negro	Cromado
800	500	100	470	2,2	6,4	8	**238**	180	126	1,25	400	**434**	**440**	**509**	**281**	**288**	**357**
1.200	500	100	470	3,0	8,5	10	**356**	269	188	1,25	800	**471**	**478**	**568**	**319**	**326**	**416**
1.600	500	100	470	3,8	10,6	12	**475**	359	251	1,25	800	**568**	**579**	**684**	**416**	**426**	**531**

VERSIÓN ELÉCTRICA PARA OTROS CONTROLES = PRECIO RADIADOR + PRECIO CONTROL + PRECIO RESISTENCIA

ESQUEMAS

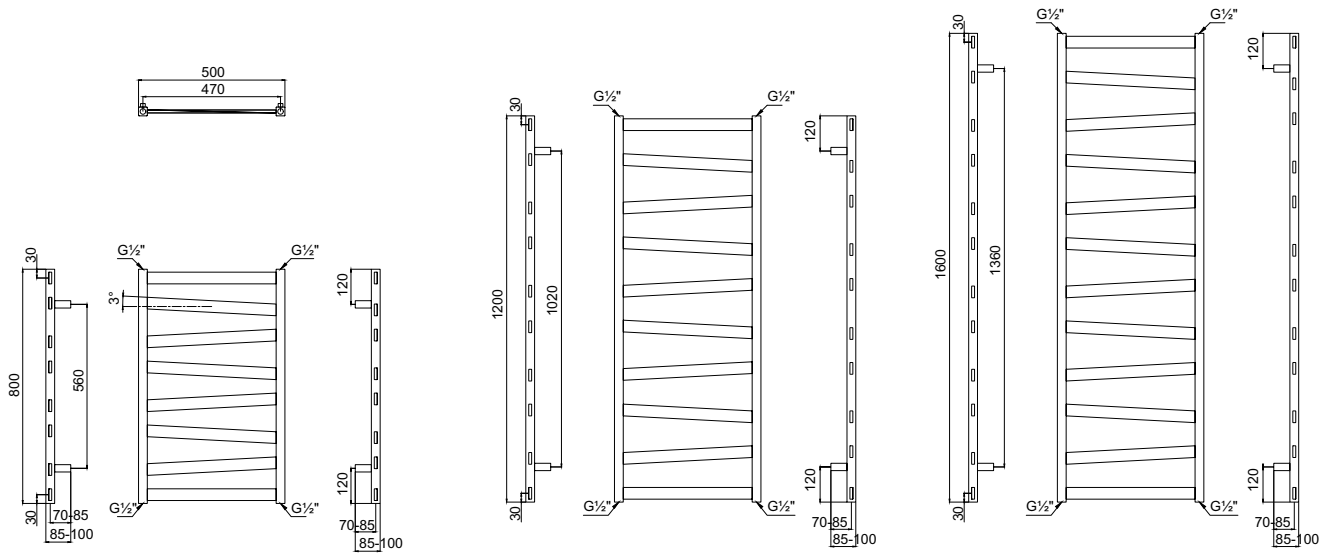

OBSERVACIONES

Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar las válvulas modelo **0721** o **0688**. (Págs 157 y 160 apartado accesorios).



Los modelos eléctricos están montados con la resistencia y el cronotermostato en el colector derecho del radiador. Cronotermostato electrónico TEC+ o TMU. Consultar otras opciones de control disponibles.





DATOS TÉCNICOS

Material Acero
Conexiones 1/2”
Colectores verticales 30x30 mm
Lamas horizontales 40x10 mm
Presión máxima de ejercicio 8 bar
Temperatura máxima de ejercicio 95 °C
Versión cromada Potencia térmica -30% aprox. respecto al radiador pintado
Disponible en 3 alturas y 1 ancho

Acabado Blanco RAL 9016, negro RAL 9005 o cromado
Instalación Vertical
Modelo expuesto
1.200 x 500 mm | Cromado

10 AÑOS GARANTÍA

3 AÑOS GARANTÍA COMPONENTES ELECTRÓNICOS


VERSIÓN ELÉCTRICA DISPONIBLE



ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (Kg)	Número de tubos	Potencia térmica Δ T 50 °C W	Potencia térmica Δ T 40 °C W	Potencia térmica Δ T 30 °C W	Exponente	ELÉCTRICO Termostato inteligente Smart WIFI Z01			HIDRÁULICO	
											Potencia Resistencia (W)	Precio €		Precio €	
												Blanco mate	Negro mate	Blanco mate	Negro mate
800	500	125	50	5,5	12,1	12	**368**	276	190	1,29	400	**403**	**443**	**259**	**299**
1.200	500	125	50	7,3	14,5	16	**530**	397	273	1,29	400	**503**	**543**	**359**	**399**

ESQUEMAS

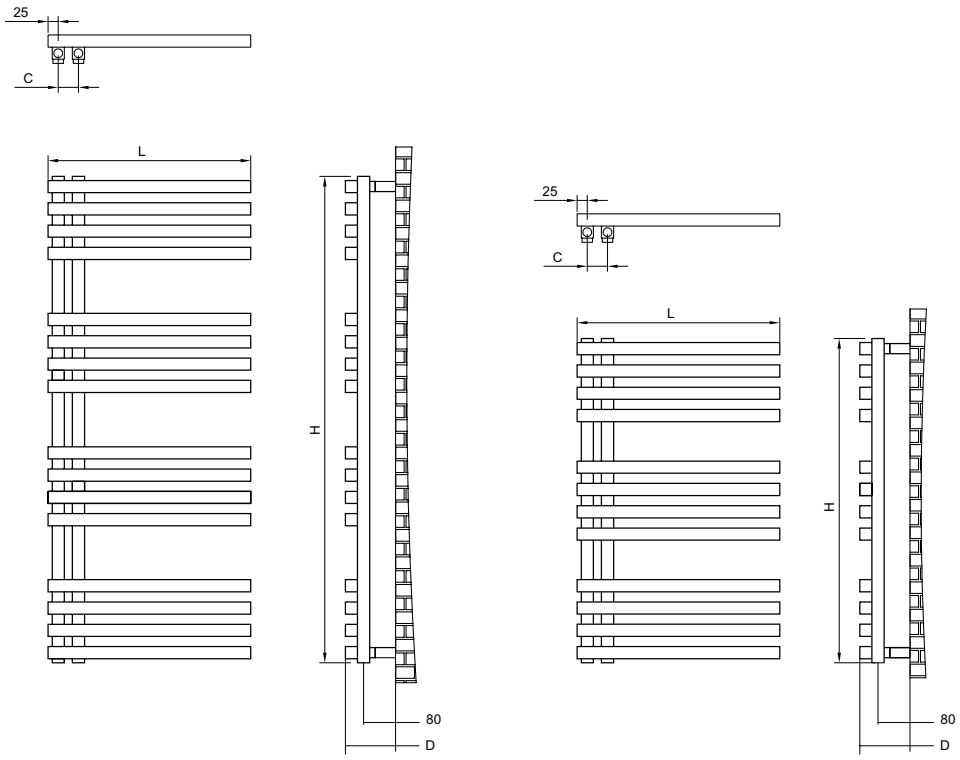

OBSERVACIONES

Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar la válvula modelo **0706N**. (Pág. 157 apartado accesorios).



Los modelos eléctricos están montados con la resistencia y el cronotermostato en el colector derecho del radiador. Termostato inteligente Smart WIFI Z01. Consultar otras opciones de control disponibles.





DATOS TÉCNICOS

Material Acero

Conexiones 1/2”

Colectores verticales
cuadrados 30x30 mm

Tubos horizontales
cuadrados 30x30 mm

Presión máxima de ejercicio 4 bar

Temperatura máxima de ejercicio 95 °C

Termostato inteligente Smart WIFI Z01 (disponible en versión eléctrica)

Conexión con la App INOW a través de WIFI. Programable. Detección ventana abierta. Bloqueo niños. Pantalla digital táctil. Modo confort, eco, programa, control temperatura del radiador.

Disponible en 2 altura y 1 ancho

Acabado Blanco mate texturizado o negro mate texturizado

Instalación Vertical

Modelo expuesto
1.200 x 500 mm |
Blanco mate texturizado

10 AÑOS
GARANTÍA

3 AÑOS
GARANTÍA
COMPONENTES ELECTRÓNICOS


VERSIÓN
ELÉCTRICA
DISPONIBLE


ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (Kg)	Número de tubos	Potencia térmica ΔT 50 °C W	Potencia térmica ΔT 40 °C W	Potencia térmica ΔT 30 °C W	Exponente	ELÉCTRICO CRONOTERMOSTATO TEC+ O TMU			HIDRÁULICO	
											Potencia Resistencia (W)	Precio €		Precio €	
												Blanco	Negro	Blanco	Negro
812	500	114-129	465	5,1	10,3	24	**567**	426	295	1,28	400	**444**	**461**	**292**	**309**

VERSIÓN ELÉCTRICA = PRECIO RADIADOR + PRECIO CONTROL + PRECIO RESISTENCIA

ESQUEMAS



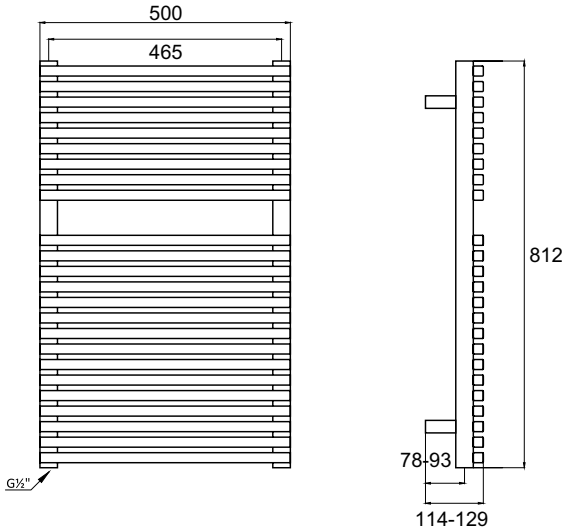

OBSERVACIONES

Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar las válvulas modelo **0721** o **0688**. (Págs 157 y 160 apartado accesorios).





Los modelos eléctricos están montados con la resistencia y el cronotermostato en el colector derecho del radiador. Cronotermostato electrónico TEC+ o TMU. Consultar otras opciones de control disponibles.





DATOS TÉCNICOS

Material Acero
Conexiones 1/2”
Colectores y tubos Redondos de 38 mm y tubos cuadrados de 20 mm
Presión máxima de ejercicio 8 bar
Temperatura máxima de ejercicio 95 °C
Disponible en 1 altura y 1 ancho
Acabado Blanco RAL 9016 o negro mate con textura RAL 9005

Instalación Vertical
Modelo expuesto
812 x 500 mm | Negro mate con textura RAL 9005

10 AÑOS GARANTÍA

3 AÑOS GARANTÍA COMPONENTES ELECTRÓNICOS

VERSIÓN ELÉCTRICA DISPONIBLE



VERONA


Zeta SERIES


ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (Kg)	Número de lamas	Potencia térmica Δ T 50 °C W	Potencia térmica Δ T 40 °C W	Potencia térmica Δ T 30 °C W	Exponente	ELÉCTRICO TERMOSTATO TH02 Potencia Resistencia (W)	Precio € Blanco	Precio € Negro	Precio € Cromado	HIDRÁULICO Precio € Blanco	Precio € Negro	Precio € Cappuccino	Precio € Cromado
800	500	118	60	2,9	9,7	9	**379**	289	203	1,22	400	**391**	**402**	**443**	**267**	**317**	**329**	**370**
1.200	500	118	60	4,3	14,5	15	**568**	433	305	1,22	400	**485**	**496**	**527**	**349**	**412**	**422**	**454**


VERSIÓN ELÉCTRICA PARA OTROS CONTROLES = PRECIO RADIADOR + PRECIO CONTROL + PRECIO RESISTENCIA

ESQUEMAS

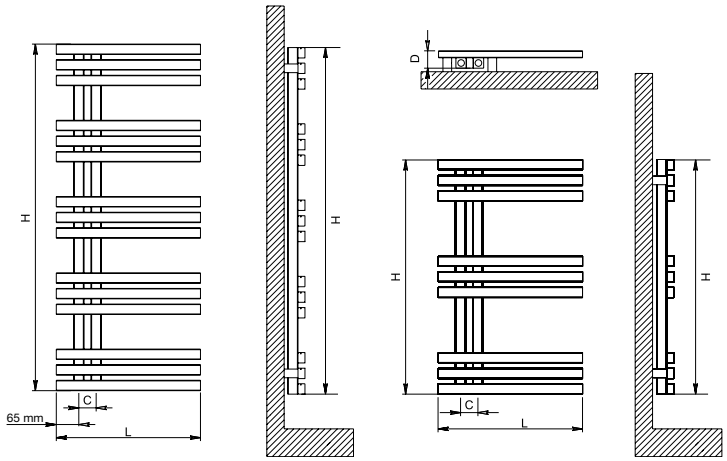



A- Colectores a la izquierda



B- Colectores a la derecha

OBSERVACIONES

Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar las válvulas modelo **0721** o **0688**. (Págs 157 y 160 apartado accesorios).






Los modelos eléctricos vienen montados con la resistencia y el termostato en el colector derecho del radiador. La resistencia es la indicada en el cuadro superior y con el termostato TH02. Consultar otras opciones de control disponibles.

En la versión eléctrica indicar la posición del radiador.



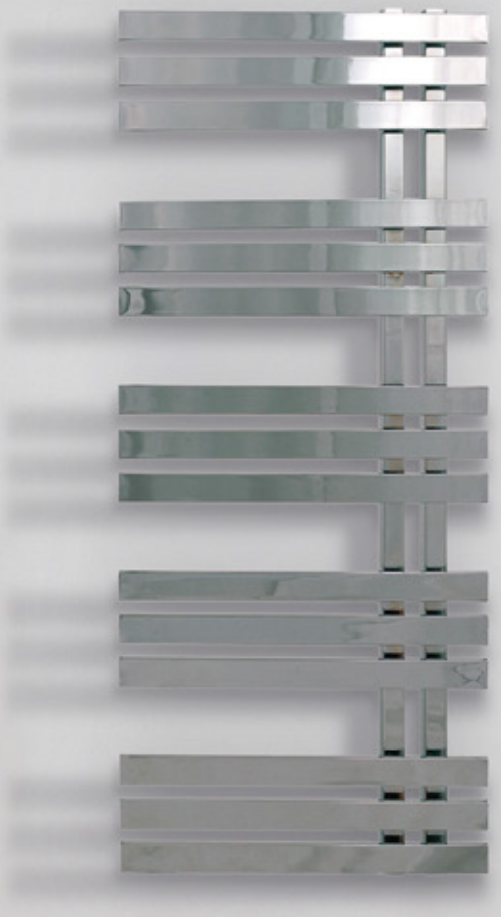



DATOS TÉCNICOS

Material Acero
Conexiones 1/2”
Colectores y Tubos Cuadrados y lamas
Presión máxima de ejercicio 8 bar
Temperatura máxima de ejercicio 95 °C
Versión cromada Potencia térmica -30% aprox. respecto al radiador pintado
Disponible en 2 alturas y 1 ancho
Acabado Blanco RAL 9016, negro mate con textura RAL 9005, cappuccino con textura RAL 1019 o cromado


Instalación Vertical
Modelo expuesto
1.200 x 500 mm | Cromado

10 AÑOS GARANTÍA

3 AÑOS GARANTÍA COMPONENTES ELECTRÓNICOS

VERSIÓN ELÉCTRICA DISPONIBLE

MODELO REVERSIBLE

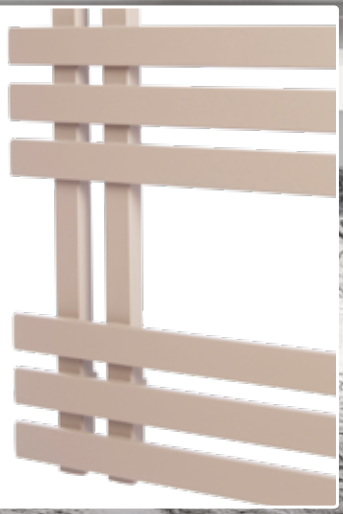


ELFIE

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (Kg)	Número de lamas	Potencia térmica Δ T 50 °C W	Potencia térmica Δ T 40 °C W	Potencia térmica Δ T 30 °C W	Exponente	ELÉCTRICO TERMOSTATO TH02			HIDRÁULICO	
											Potencia Resistencia (W)	Precio €		Precio €	
												Blanco	Cromado	Blanco	Cromado
1.200	600	118	60	4	14,7	15	**354**	267	190	1,22	400	**424**	**523**	**351**	**449**

VERSIÓN ELÉCTRICA PARA OTROS CONTROLES = PRECIO RADIADOR + PRECIO CONTROL + PRECIO RESISTENCIA

ESQUEMAS

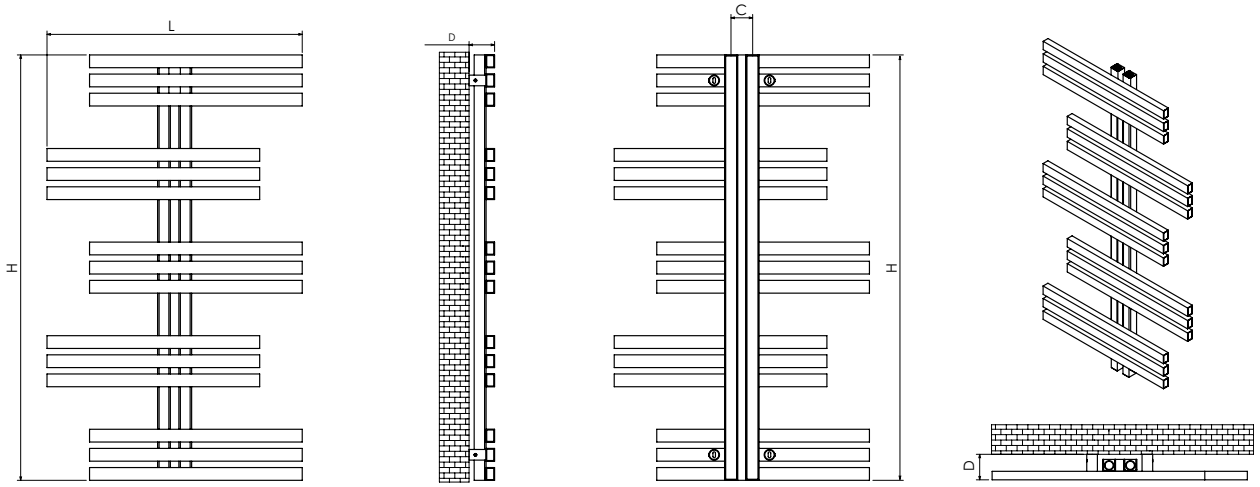

OBSERVACIONES

Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar las válvulas modelo **0721** o **0688**. (Págs 157 y 160 apartado accesorios).





Los modelos eléctricos vienen montados con la resistencia y el termostato en el colector derecho del radiador. La resistencia es la indicada en el cuadro superior y con el termostato TH02. Consultar otras opciones de control disponibles.

En la versión eléctrica indicar la posición del radiador.





DATOS TÉCNICOS

Material Acero
Conexiones 1/2”
Colectores y tubos Cuadrados y lamas
Presión máxima de ejercicio 8 bar
Temperatura máxima de ejercicio 95 °C
Versión cromada Potencia térmica -30% aprox. respecto al radiador pintado
Disponible en 1 altura y 1 ancho
Acabado Blanco RAL 9016 o cromado


Instalación Vertical
Modelo expuesto
1.200 x 600 mm | Cromado

10 AÑOS GARANTÍA

3 AÑOS GARANTÍA COMPONENTES ELECTRÓNICOS

VERSIÓN ELÉCTRICA DISPONIBLE

MODELO REVERSIBLE

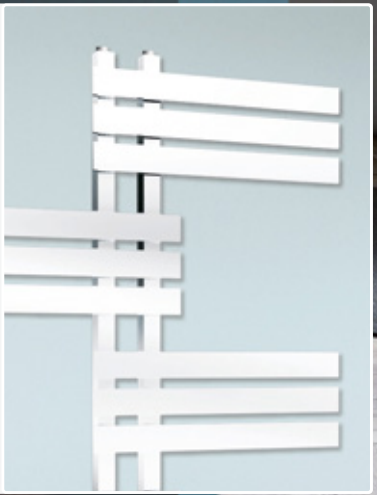

PUKITA


Zeta SERIES

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (Kg)	Número de lamas	Potencia térmica Δ T 50 ºC W	Potencia térmica Δ T 40 ºC W	Potencia térmica Δ T 30 ºC W	Exponente	ELÉCTRICO CRONOTERMOSTATO TEC+ o TMU				HIDRÁULICO		
											Potencia Resistencia (W)	Precio €			Precio €		
												Blanco	Negro	Cromado	Blanco	Negro	Cromado
788	500	70	430	3,6	10,3	13	**507**	383	266	1,26	400	**395**	**419**	**568**	**243**	**267**	**416**
1.106	500	70	430	4,8	13,9	17	**674**	509	354	1,26	400	**465**	**480**	**675**	**313**	**328**	**523**
1.742	500	70	430	7,2	19,5	25	**978**	738	514	1,26	800	**593**	**613**	**812**	**441**	**461**	**659**

VERSIÓN ELÉCTRICA PARA OTROS CONTROLES = PRECIO RADIADOR + PRECIO CONTROL + PRECIO RESISTENCIA

ESQUEMAS

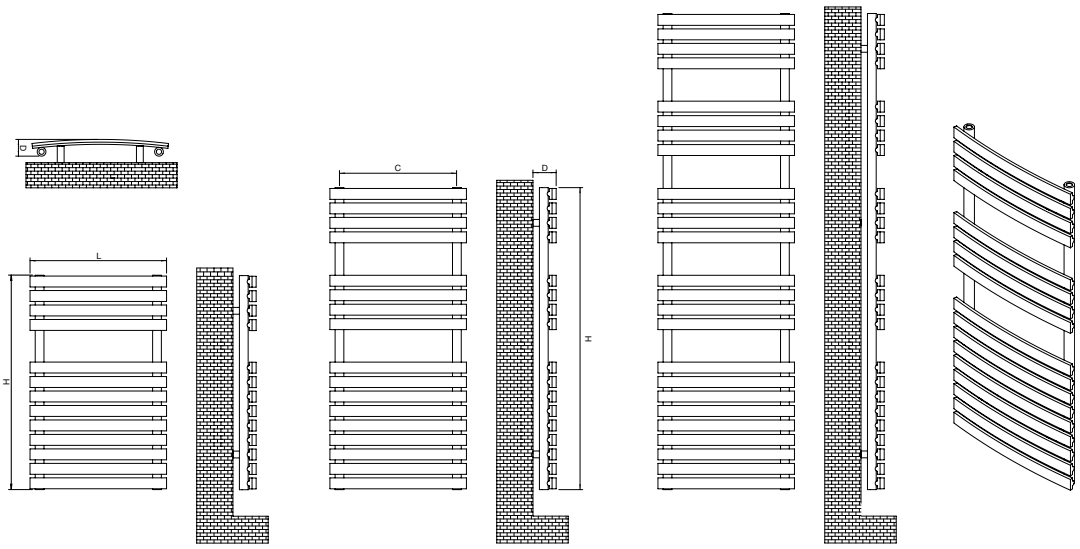

OBSERVACIONES

Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar las válvulas modelo **0721** o **0688**. (Págs 157 y 160 apartado accesorios).





Los modelos eléctricos están montados con la resistencia y el cronotermostato en el colector derecho del radiador. Cronotermostato electrónico TEC+ o TMU. Consultar otras opciones de control disponibles.



DATOS TÉCNICOS


Material Acero
Conexiones 1/2”
Colectores verticales Redondos y lamas curvas
Presión máxima de ejercicio 8 bar
Temperatura máxima de ejercicio 95 °C
Versión cromada Potencia térmica -30% aprox. respecto al radiador pintado
Disponible en 3 alturas y 1 ancho
Acabado Blanco RAL 9016, cromado o negro mate con textura

Instalación Vertical
Modelo expuesto
1.106 x 500 mm | Cromado

10 AÑOS GARANTÍA

3 AÑOS GARANTÍA COMPONENTES ELECTRÓNICOS

VERSIÓN ELÉCTRICA DISPONIBLE

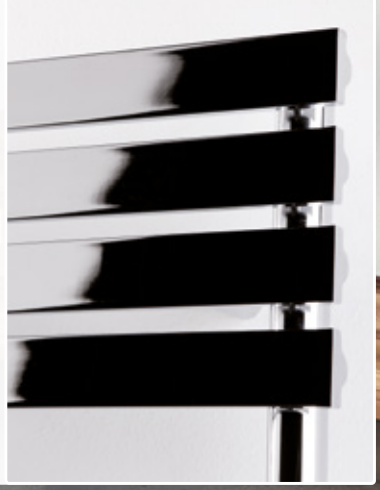


ZETA COMBI

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (Kg)	Número de tubos + elementos	Potencia térmica Δ T 50 °C W	Potencia térmica Δ T 40 °C W	Potencia térmica Δ T 30 °C W	Exponente	ELÉCTRICO CRONOTERMOSTATO TEC+ Potencia Resistencia (W)	ELÉCTRICO CRONOTERMOSTATO TEC+ Precio € Cromado	HIDRÁULICO Precio € Cromado
1.200	500	103	455	6,6	14,1	9+8	**832**	637	439	1,2	800	**877**	**725**

VERSIÓN ELÉCTRICA PARA OTROS CONTROLES = PRECIO RADIADOR + PRECIO CONTROL + PRECIO RESISTENCIA

ESQUEMA

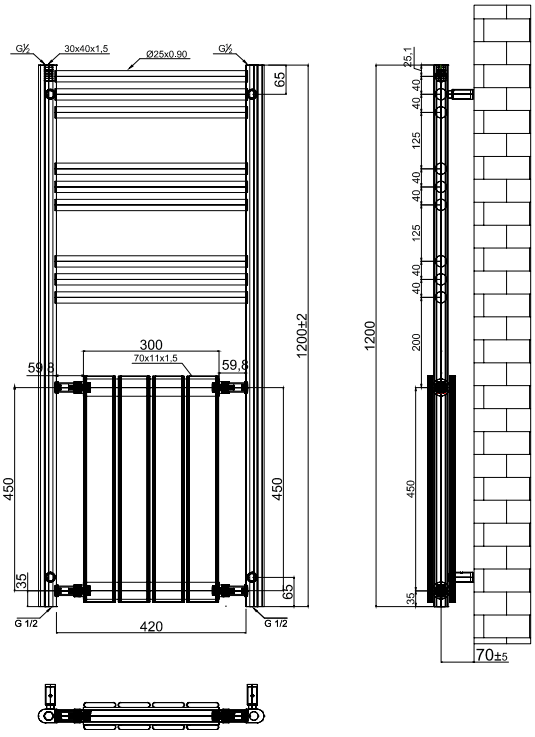

OBSERVACIONES

BAJA TEMPERATURA

Radiador altamente eficiente para trabajar a baja temperatura.

Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar las válvulas modelo **0721** o **0688**. (Págs 157 y 160 apartado accesorios).





Los modelos eléctricos vienen montados con la resistencia y el cronotermostato en el colector derecho del radiador. La resistencia es la indicada en el cuadro superior y con el cronotermostato TEC+. Consultar otras opciones de control disponibles.







DATOS TÉCNICOS

Material Acero
Conexiones 1/2”
Colectores verticales 30x40 mm
Tubos horizontales ø 25 mm
Presión máxima de ejercicio 8 bar
Temperatura máxima de ejercicio 95 °C
Disponible en 1 altura y 1 ancho
Acabado Toallero cromado integrado sobre radiador **Plain doble** blanco

Instalación Vertical
Modelo expuesto
1.200 x 500 mm | Cromado

10 AÑOS GARANTÍA

3 AÑOS GARANTÍA COMPONENTES ELECTRÓNICOS

VERSIÓN ELÉCTRICA DISPONIBLE



CORAL / CORALLO

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

CORAL

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (Kg)	Número de tubos	Potencia térmica ΔT 50 °C W	Potencia térmica ΔT 40 °C W	Potencia térmica ΔT 30 °C W	Exponente	ELÉCTRICO TERMOSTATO TH02 Potencia Resistencia (W)	ELÉCTRICO TERMOSTATO TH02 Precio € Cromado	HIDRÁULICO Precio € Cromado
700	500	130	425	1,5	5,5	3	**207**	158	111	1,22	400	**368**	**294**
1.200	500	130	425	2,9	7,8	5	**348**	265	187	1,22	400	**452**	**378**


CORALLO

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (Kg)	Número de tubos	Potencia térmica ΔT 50 °C W	Potencia térmica ΔT 40 °C W	Potencia térmica ΔT 30 °C W	Exponente	ELÉCTRICO TERMOSTATO TH02 Potencia Resistencia (W)	ELÉCTRICO TERMOSTATO TH02 Precio € Blanco	Negro	Cromado	HIDRÁULICO Precio € Blanco	Negro	Cromado
998	500	399	426	3,8	7,8	6	**378**	287	202	1,23	400	**401**	**428**	**542**	**328**	**355**	**468**


VERSIÓN ELÉCTRICA = PRECIO RADIADOR + PRECIO CONTROL + PRECIO RESISTENCIA

ESQUEMAS

CORAL

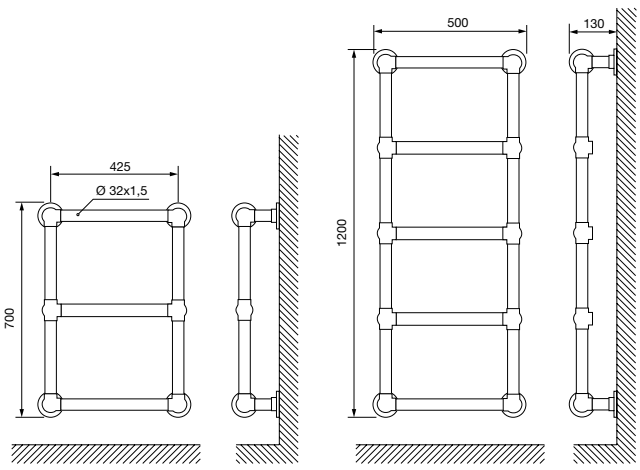

CORALLO

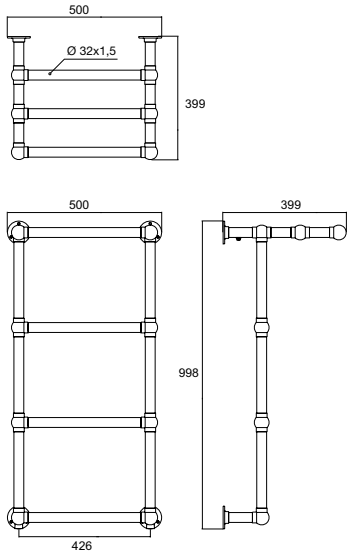

OBSERVACIONES

Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

No apto para instalaciones monotubo.


Los modelos eléctricos vienen montados con la resistencia y el termostato en el colector derecho del radiador. La resistencia es la indicada en el cuadro superior y con el termostato TH02. Consultar otras opciones de control disponibles.



CORAL



CORALLO

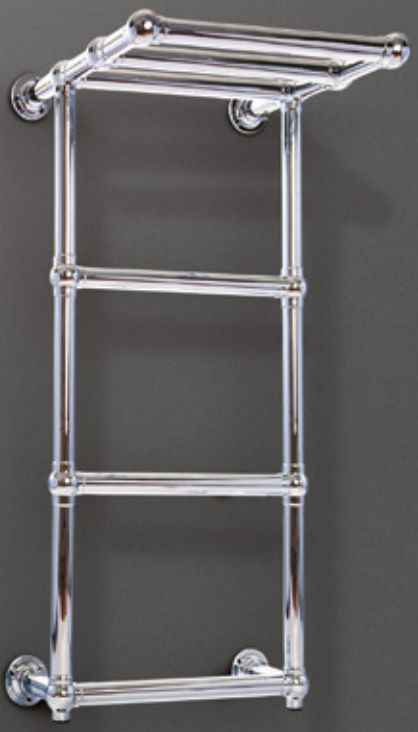

DATOS TÉCNICOS

Material Acero
Conexiones 1/2”
Colectores y tubos redondos de ø 32 mm
Presión máxima de ejercicio 8 bar
Temperatura máxima de ejercicio 95 °C
Disponible en:
Coral 2 alturas y 1 ancho
Acabado Cromado

Corallo 1 altura y 1 ancho
Acabado Blanco RAL 9016, negro RAL 9005 o cromado
Instalación Vertical
Modelo expuesto
Coral 1.200 x 500 mm | Cromado
Corallo 998 x 500 mm | Cromado

10 AÑOS GARANTÍA

3 AÑOS GARANTÍA COMPONENTES ELECTRÓNICOS


VERSIÓN ELÉCTRICA DISPONIBLE


ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (Kg)	Número de tubos	Potencia térmica Δ T 50 °C W	Potencia térmica Δ T 40 °C W	Potencia térmica Δ T 30 °C W	Exponente	ELÉCTRICO TERMOSTATO TH02			HIDRÁULICO	
											Potencia Resistencia (W)	Precio €		Precio €	
												Blanco	Cromado	Blanco	Cromado
1.000	500	90	100	3,6	5,1	12	**282**	203	145	1,3	400	**309**	**504**	**235**	**431**


VERSIÓN ELÉCTRICA PARA OTROS CONTROLES = PRECIO RADIADOR + PRECIO CONTROL + PRECIO RESISTENCIA

ESQUEMAS

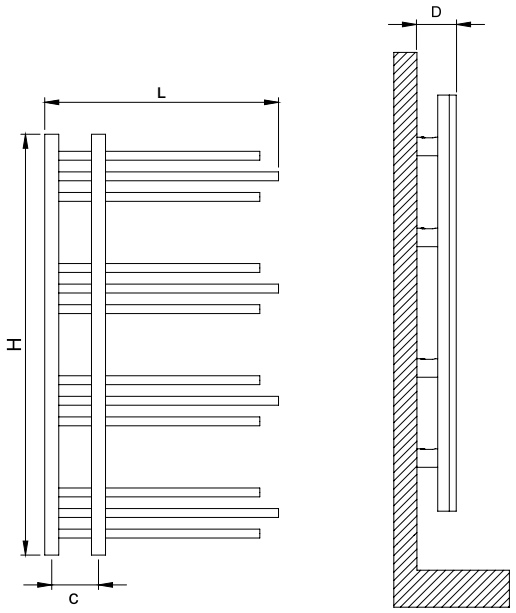


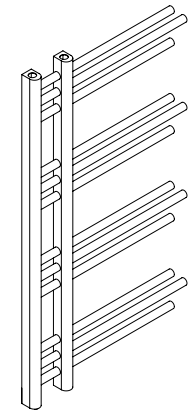

A- Colectores a la izquierda

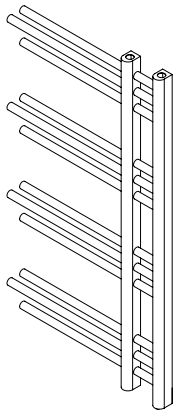

B- Colectores a la derecha



OBSERVACIONES

Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar las válvulas modelo **0721** o **0688**. (Págs 157 y 160 apartado accesorios).





Los modelos eléctricos vienen montados con la resistencia y el termostato en el colector derecho del radiador. La resistencia es la indicada en el cuadro superior y con el termostato TH02. Consultar otras opciones de control disponibles.

En la versión eléctrica indicar la posición del radiador.





DATOS TÉCNICOS

Material Acero
Conexiones 1/2”
Colectores verticales 30x40 mm y tubos redondos
Presión máxima de ejercicio 8 bar
Temperatura máxima de ejercicio 95 °C
Versión cromada Potencia térmica -30% aprox. respecto al radiador pintado
Disponible en 1 altura y 1 ancho
Acabado Blanco RAL 9016 o cromado

Instalación Vertical
Modelo expuesto
1.000 x 500 mm | Cromado

10 AÑOS GARANTÍA

3 AÑOS GARANTÍA COMPONENTES ELECTRÓNICOS

VERSIÓN ELÉCTRICA DISPONIBLE

MODELO REVERSIBLE




ONDA

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (Kg)	Número de tubos	Potencia térmica Δ T 50 ºC W	Potencia térmica Δ T 40 ºC W	Potencia térmica Δ T 30 ºC W	Exponente	HIDRÁULICO Precio € Blanco	HIDRÁULICO Precio € Cromado
500	1.200	80	1.130	7,9	4,8	11	**568**	433	301	1,24	**286**	**376**

ESQUEMAS

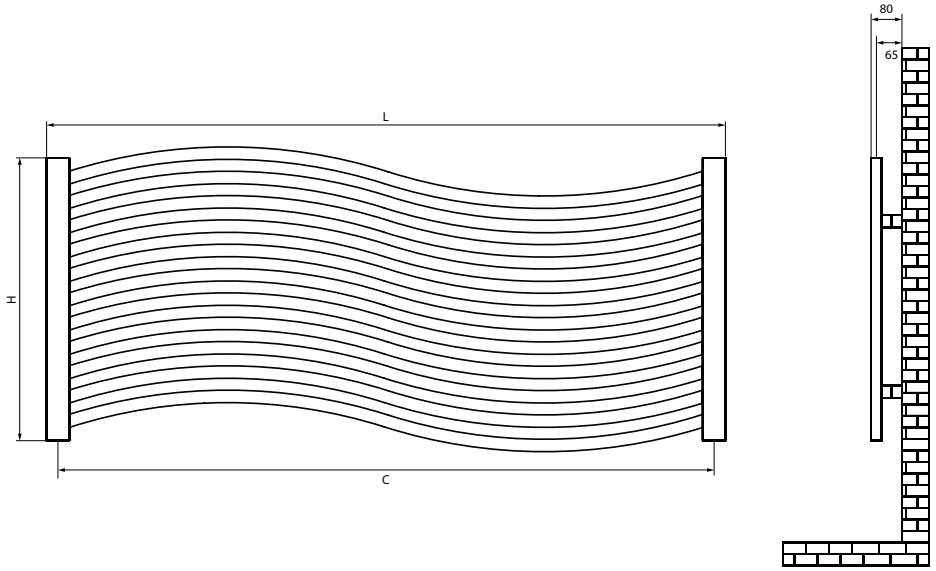

OBSERVACIONES

Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

No apto para instalaciones monotubo.

DATOS TÉCNICOS

Material Acero
Conexiones 1/2”
Colectores verticales 30 mm
Tubos horizontales ø 22 mm
Presión máxima de ejercicio 8 bar
Temperatura máxima de ejercicio 95 °C
Versión cromada Potencia térmica -30% aprox. respecto al radiador pintado
Disponible en 1 altura y 1 ancho

Acabado Blanco RAL 9016 o cromado
Instalación Horizontal
Modelo expuesto
500 x 1.200 mm | Blanco RAL 9016

10 AÑOS
GARANTÍA

VERSIÓN
ELÉCTRICA
NO DISPONIBLE




ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (Kg)	Número de tubos	Potencia térmica Δ T 50 °C W	Potencia térmica Δ T 40 °C W	Potencia térmica Δ T 30 °C W	Exponente	ELÉCTRICO TERMOSTATO TH02			HIDRÁULICO	
											Potencia Resistencia (W)	Precio €		Precio €	
												Blanco	Cromado	Blanco	Cromado
600	1.000	95	968	7,2	11,1	12	**378**	287	201	1,24	400	**443**	**552**	**370**	**479**

VERSIÓN ELÉCTRICA PARA OTROS CONTROLES = PRECIO RADIADOR + PRECIO CONTROL + PRECIO RESISTENCIA

ESQUEMAS

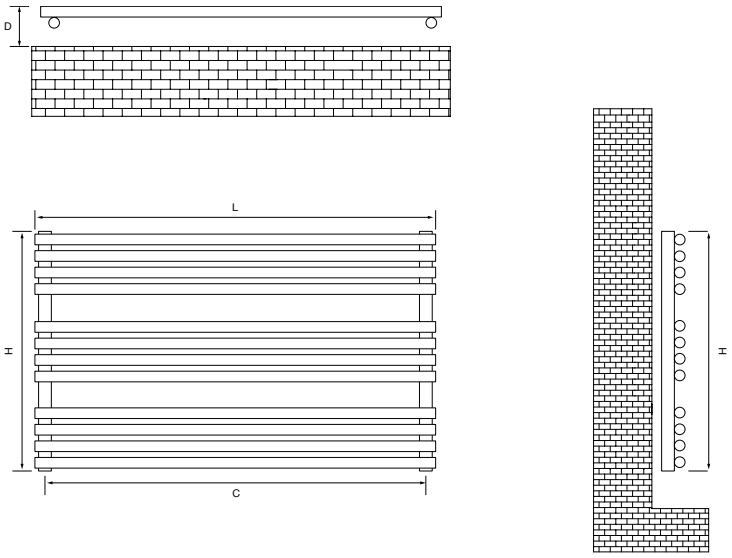

OBSERVACIONES

Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar las válvulas modelo **0721** o **0688**. (Págs 157 y 160 apartado accesorios).


0721


0688

Los modelos eléctricos vienen montados con la resistencia y el termostato en el colector derecho del radiador. La resistencia es la indicada en el cuadro superior y con el termostato TH02. Consultar otras opciones de control disponibles.





DATOS TÉCNICOS

Material Acero
Conexiones 1/2”
Colectores Redondos de ø 32 mm
Tubos Redondos de ø 25 mm
Presión máxima de ejercicio 8 bar
Temperatura máxima de ejercicio 95 °C
Versión cromada Potencia térmica -30% aprox. respecto al radiador pintado
Disponible en 1 altura y 1 ancho

Acabado Blanco RAL 9016 o cromado
Instalación Horizontal
Modelo expuesto
600 x 1.000 mm | Cromado

10 AÑOS GARANTÍA

3 AÑOS GARANTÍA COMPONENTES ELECTRÓNICOS

VERSIÓN ELÉCTRICA DISPONIBLE



ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

REX

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (Kg)	Número de tubos	Potencia térmica ΔT 50 °C W	Potencia térmica ΔT 40 °C W	Potencia térmica ΔT 30 °C W	Exponente	ELÉCTRICO TERMOSTATO TH02 Potencia Resistencia (W)	ELÉCTRICO TERMOSTATO TH02 Precio € Cromado	HIDRÁULICO Precio € Cromado
850	500	79	70	5,5	8,3	6	**315**	238	166	1,25	400	**473**	**399**
1.150	500	79	70	7,0	10,6	8	**421**	319	222	1,25	400	**575**	**502**


BAL

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (Kg)	Número de tubos	Potencia térmica ΔT 50 °C W	Potencia térmica ΔT 40 °C W	Potencia térmica ΔT 30 °C W	Exponente	ELÉCTRICO TERMOSTATO TH02 Potencia Resistencia (W)	ELÉCTRICO TERMOSTATO TH02 Precio € Cromado	HIDRÁULICO Precio € Cromado
850	500	85	418	5,6	8,5	6	**315**	238	166	1,25	400	**473**	**399**
1.150	500	85	418	7,4	11,0	8	**421**	319	222	1,25	400	**578**	**504**


VERSIÓN ELÉCTRICA = PRECIO RADIADOR + PRECIO CONTROL + PRECIO RESISTENCIA

ESQUEMAS

REX

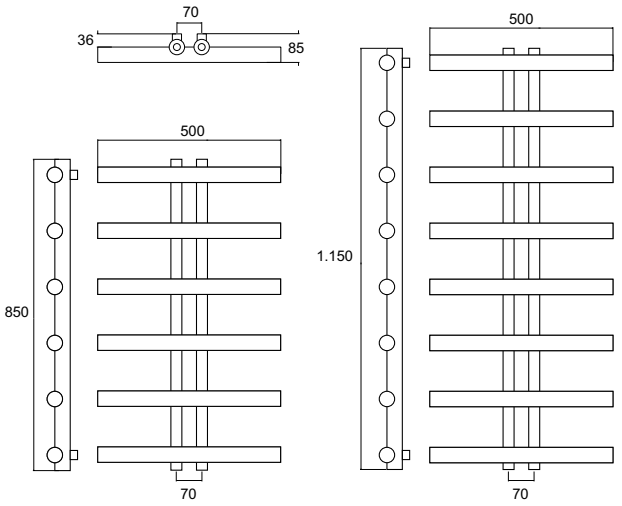

BAL

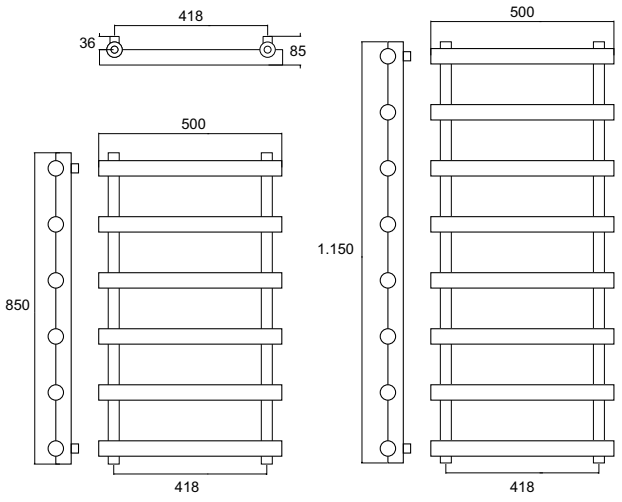

OBSERVACIONES

Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar las válvulas modelo **0721** o **0688**. (Págs 157 y 160 apartado accesorios).





Los modelos eléctricos vienen montados con la resistencia y el termostato en el colector derecho del radiador. La resistencia es la indicada en el cuadro superior y con el termostato TH02. Consultar otras opciones de control disponibles.



REX



BAL



DATOS TÉCNICOS

Material Acero
Conexiones 1/2”
Colectores y tubos Cuadrados y redondos de ø 42 mm
Presión máxima de ejercicio 8 bar
Temperatura máxima de ejercicio 95 °C
Disponible en 2 alturas y 1 ancho por modelo

Acabado Cromado
Instalación Vertical
Modelo expuesto
Rex 1.150 x 500 mm | Cromado
Bal 1.150 x 500 mm | Cromado

10 AÑOS GARANTÍA

3 AÑOS GARANTÍA COMPONENTES ELECTRÓNICOS

VERSIÓN ELÉCTRICA DISPONIBLE

Innovando

Los radiadores **Zeta Series** se caracterizan por su **versatilidad, variedad de medidas y acabados.** Fabricados en acero o aluminio, y terminados en cromado o pintados que ayudan a su integración en cualquier ambiente.



80 | NEW NIXIE ALUMINIO
82 | SEDA ALUMINIO
84 | BAHIA / DAMA ALUMINIO
86 | ARGUS / BOMBE ALUMINIO
88 | VANITY ELÉCTRICO ALUMINIO MODELO DRY SIN FLUIDO
90 | MARCELO ESPEJO

RADIADORES

MULTI




Zeta SERIES

NEW NIXIE

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (Kg)	Número de elementos	Potencia térmica ΔT 50 ºC W	Potencia térmica ΔT 40 ºC W	Exponente	HIDRÁULICO Precio € Blanco	HIDRÁULICO Precio € Negro
1.800	185	91	185	1,2	5,6	2	**436**	328	1,28	**239**	**257**
1.800	280	91	280	1,8	8,1	3	**664**	499	1,28	**311**	**332**

ESQUEMAS

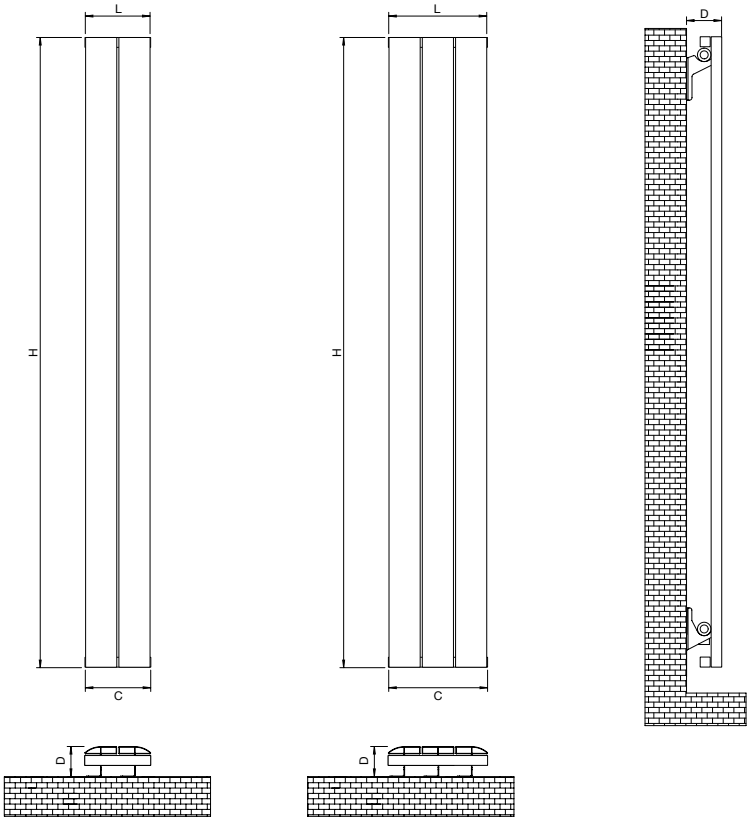

OBSERVACIONES

ALU ALUMINIO

Excelente conductividad y alta resistencia a la humedad.

Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar las válvulas modelo **0700** o **0691**. (Págs 157 y 160 apartado accesorios).



Las distancias entre ejes indicadas, son medidas de fabricación del radiador. Antes de realizar la instalación, deben asegurarse las distancias a dejar, en función de las válvulas que vayan a instalar.

DATOS TÉCNICOS

Material Aluminio
Conexiones 1/2”
Presión máxima de ejercicio 6 bar
Temperatura máxima de ejercicio 85 °C
Disponible en 1 altura y 2 anchos
Acabado Blanco mate o negro mate
Instalación Vertical
Modelo expuesto
1.800 x 185 mm | Blanco mate

10 AÑOS
GARANTÍA

VERSIÓN
ELÉCTRICA
NO DISPONIBLE




SEDA

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (Kg)	Número de elementos	Potencia térmica ΔT 50 °C W	Potencia térmica ΔT 40 °C W	Exponente	HIDRÁULICO Precio € Blanco	HIDRÁULICO Precio € Negro
1.800	280	91	280	1,8	8,0	3	**664**	499	1,28	**275**	**290**
1.800	375	91	375	2,4	10,2	4	**893**	672	1,28	**368**	**380**
1.800	470	91	470	3,0	12,7	5	**1.121**	843	1,28	**456**	**475**

ESQUEMAS

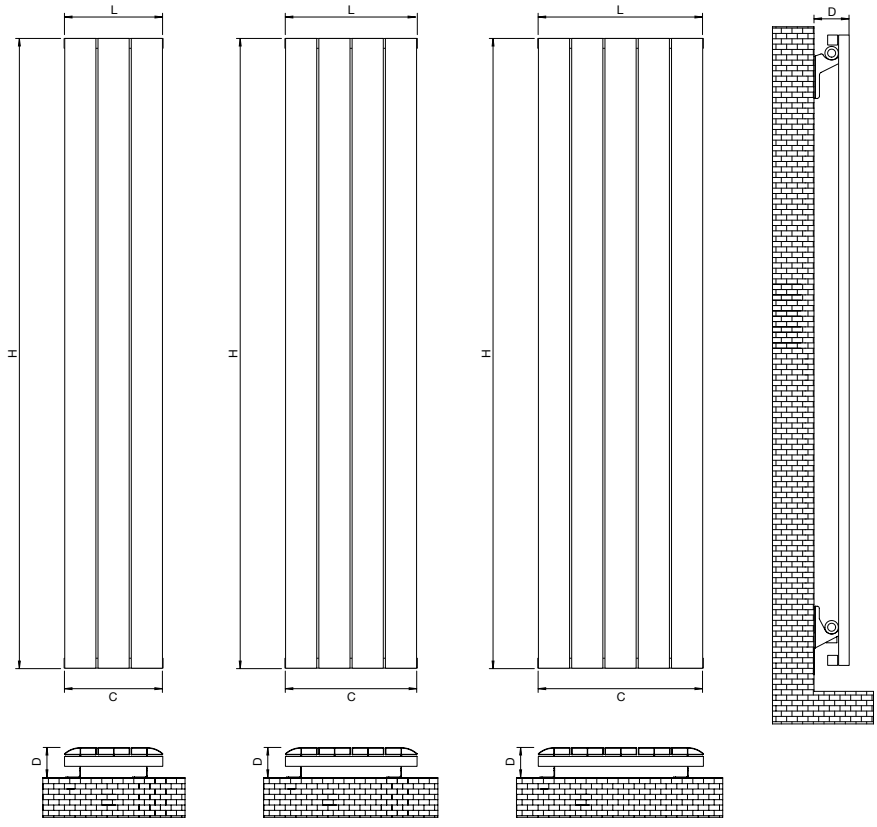

OBSERVACIONES

ALU ALUMINIO

Excelente conductividad y alta resistencia a la humedad.

Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar las válvulas modelo **0700** o **0691**. (Págs 157 y 160 apartado accesorios).



Las distancias entre ejes indicadas, son medidas de fabricación del radiador. Antes de realizar la instalación, deben asegurarse las distancias a dejar, en función de las válvulas que vayan a instalar.

DATOS TÉCNICOS

Material Aluminio
Conexiones 1/2”
Presión máxima de ejercicio 6 bar
Temperatura máxima de ejercicio 85 °C
Disponible en 1 altura y 3 anchos
Acabado Blanco mate o negro mate
Instalación Vertical
Modelo expuesto
1.800 x 280 mm | Negro mate

10 AÑOS
GARANTÍA

VERSIÓN
ELÉCTRICA
NO DISPONIBLE



BAHIA / DAMA

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

BAHIA

HIDRÁULICO

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (Kg)	Número de elementos	Potencia térmica ΔT 50 °C W	Potencia térmica ΔT 40 °C W	Exponente	Precio €	
										Blanco	Negro
1.800	280	91	280	1,8	8,5	3	**702**	528	1,28	**271**	**286**
1.800	375	91	375	2,4	10,3	4	**936**	704	1,28	**359**	**378**
1.800	470	91	470	3,0	12,8	5	**1.170**	880	1,28	**452**	**466**


DAMA

HIDRÁULICO


Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (Kg)	Número de elementos	Potencia térmica ΔT 50 °C W	Potencia térmica ΔT 40 °C W	Exponente	Precio €	
										Blanco	Negro
1.800	280	91	280	1,8	8,1	3	**685**	515	1,28	**252**	**267**
1.800	375	91	375	2,4	10,3	4	**913**	687	1,28	**355**	**370**
1.800	470	91	470	3,0	12,8	5	**1.142**	859	1,28	**443**	**456**

ESQUEMAS

BAHIA

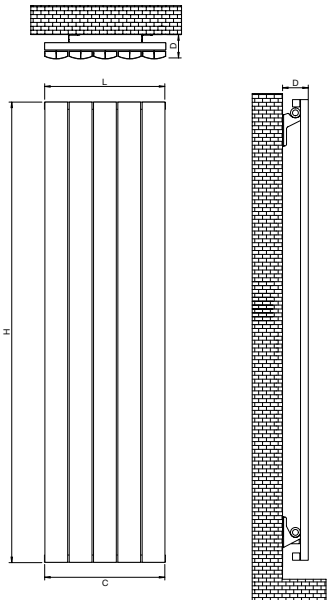

DAMA

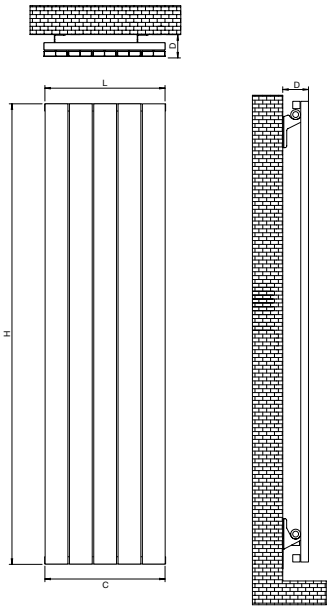

OBSERVACIONES

ALU ALUMINIO


Excelente conductividad y alta resistencia a la humedad.

Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar las válvulas modelo **0700** o **0691**. (Págs 157 y 160 apartado accesorios).



Las distancias entre ejes indicadas, son medidas de fabricación del radiador. Antes de realizar la instalación, deben asegurarse las distancias a dejar, en función de las válvulas que vayan a instalar.

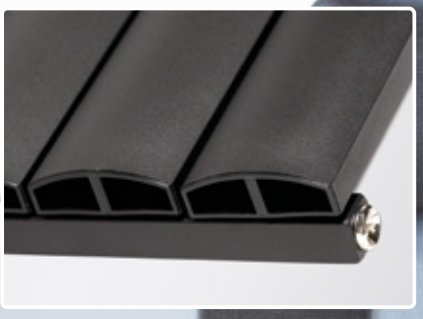

BAHIA



DAMA

DATOS TÉCNICOS

Material Aluminio
Conexiones 1/2”
Presión máxima de ejercicio 6 bar
Temperatura máxima de ejercicio 85 °C
Disponible en 1 altura y 3 anchos por modelo

Acabado Blanco mate o negro mate
Instalación Vertical
Modelo expuesto
Bahia 1.800 x 470 mm | Negro mate

10 AÑOS
GARANTÍA

VERSIÓN
ELÉCTRICA
NO DISPONIBLE

ARGUS / BOMBE

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

ARGUS

HIDRÁULICO

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (Kg)	Número de elementos	Potencia térmica ΔT 50 ºC W	Potencia térmica ΔT 40 ºC W	Exponente	Precio € Blanco
1.800	275	100	275	1,6	13,2	4	**944**	709	1,28	**615**
1.800	345	100	375	2,0	16,5	5	**1.180**	887	1,28	**772**
1.800	415	100	415	2,4	19,8	6	**1.416**	1.064	1,28	**924**


BOMBE

HIDRÁULICO


Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (Kg)	Número de elementos	Potencia térmica ΔT 50 ºC W	Potencia térmica ΔT 40 ºC W	Exponente	Precio € Blanco
1.800	275	95	275	1,4	11,7	4	**1.044**	785	1,28	**669**
1.800	345	95	345	1,8	14,6	5	**1.305**	981	1,28	**838**
1.800	415	95	415	2,1	17,5	6	**1.566**	1.177	1,28	**1.004**

ESQUEMAS

ARGUS

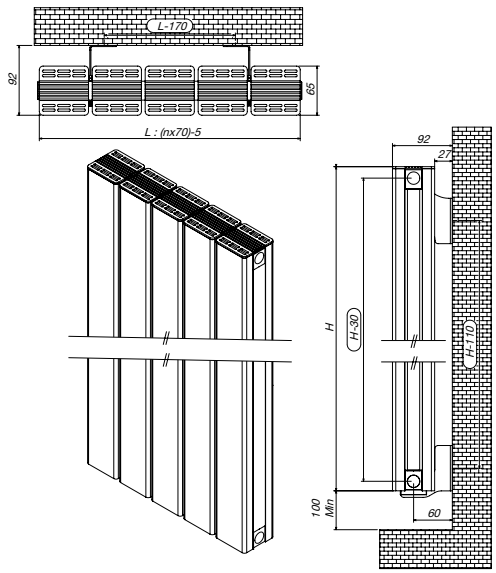

BOMBE

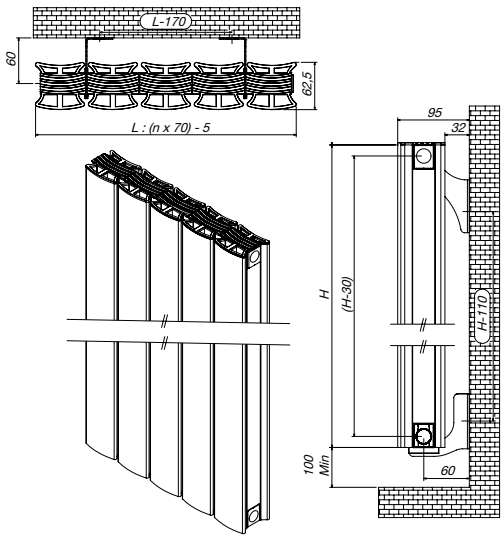

OBSERVACIONES

ALU ALUMINIO

Excelente conductividad y alta resistencia a la humedad.

Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

No apto para instalaciones monotubo.

Las distancias entre ejes indicadas, son medidas de fabricación del radiador. Antes de realizar la instalación, deben asegurarse las distancias a dejar, en función de las válvulas que vayan a instalar.



ARGUS



BOMBE

DATOS TÉCNICOS

Material Aluminio
Conexiones 1/2”
Presión máxima de ejercicio 6 bar
Temperatura máxima de ejercicio 85 °C
Disponible en 1 altura y 3 anchos por modelo

Acabado Blanco
Instalación Vertical
Modelo expuesto
Bombe
1.800 x 415 mm | Blanco

10 AÑOS
GARANTÍA


VERSIÓN
ELÉCTRICA
NO DISPONIBLE

MODELO
REVERSIBLE

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo del radiador (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Peso (Kg)	Número de elementos	ELÉCTRICO Potencia Resistencia (W)	Precio € Blanco	Precio € Negro
1.800	300	37	87	6,2	3	600	**552**	**552**
1.800	400	37	87	10,6	4	800	**693**	**693**
1.800	500	37	87	13,0	5	1.000	**848**	**848**

ESQUEMAS

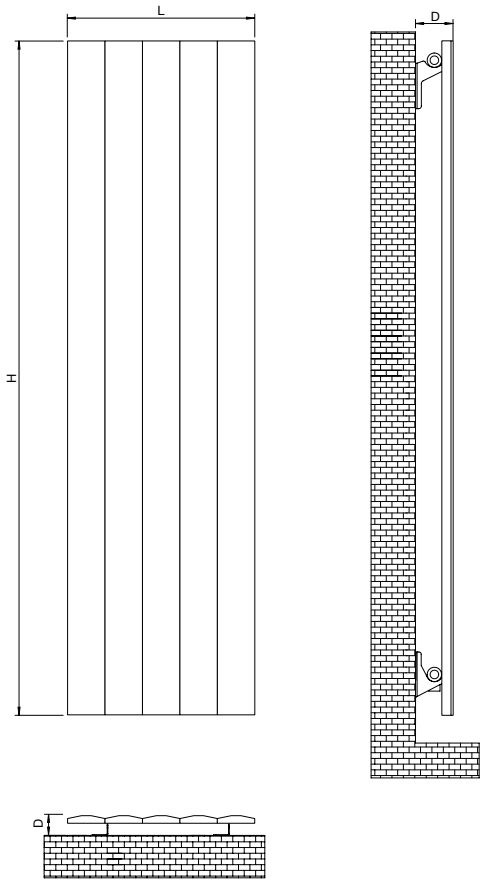

OBSERVACIONES

ALU ALUMINIO

Excelente conductividad y alta resistencia a la humedad.

Funcionamiento sólo eléctrico. Sin fluido. Función de ahorro energético al calentar el radiador por fases independientes.

Control remoto para su funcionamiento, incluido en el precio.



DATOS TÉCNICOS

Material Aluminio

Disponible en 1 altura y 3 anchos

Acabado Blanco mate RAL 9016 o negro mate RAL 9005


Instalación Vertical

Modelo expuesto
1.800 x 500 mm | Blanco mate RAL 9016

3 AÑOS
GARANTÍA COMPONENTES ELECTRÓNICOS

MODELO SOLO ELÉCTRICO

MODELO DRY SIN FLUIDO

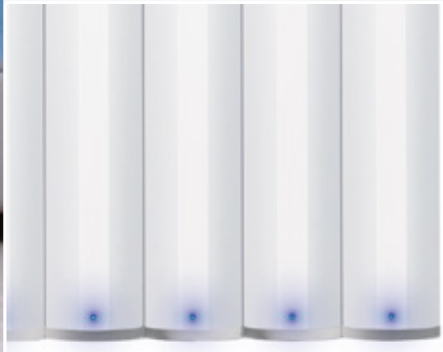


MARCELO

ESPEJO

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

Alto H (mm)	Distancia a ejes Vertical (mm)	Ancho L (mm)	Distancia a ejes Horizontal C (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (Kg)	Número de tubos o secciones	Potencia térmica ΔT 50 ºC W	Potencia térmica ΔT 40 ºC W	Exponente	HIDRÁULICO Precio € Cromado
1.800	1.770	600	600	95	6,4	32,2	4	**542**	406	1,25	**672**

ESQUEMAS

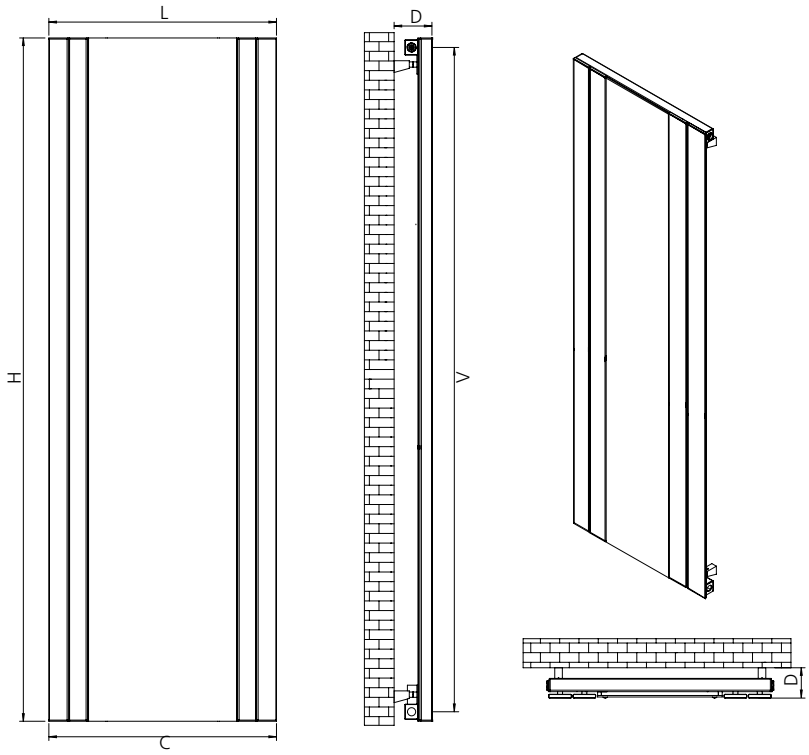

OBSERVACIONES

Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

No apto para instalaciones monotubo.


Las distancias entre ejes indicadas, son medidas de fabricación del radiador. Antes de realizar la instalación, deben asegurarse las distancias a dejar, en función de las válvulas que vayan a instalar.

DATOS TÉCNICOS

Material Acero y espejo
Conexiones 1/2”
Presión máxima de ejercicio 8 bar
Temperatura máxima de ejercicio 95 °C
Disponible en 1 altura y 1 ancho
Acabado Cromado y espejo central
Instalación Vertical
Modelo expuesto
1.800 x 600 mm | Cromado y espejo central

10 AÑOS
GARANTÍA

VERSIÓN
ELÉCTRICA
NO DISPONIBLE

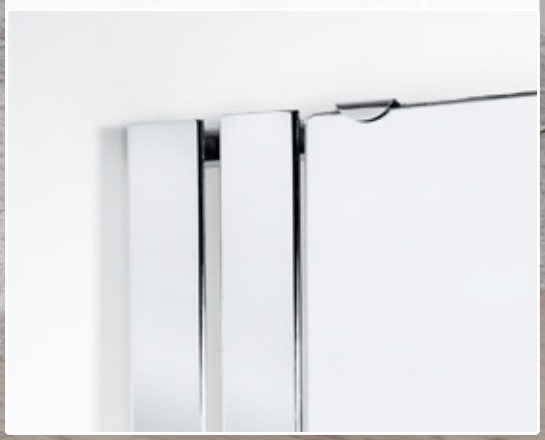

Lujo y practicidad para decorar y calentar sus estancias

Mucho más que radiadores de calefacción, la **Serie Inox** ha sido diseñada y desarrollada utilizando técnicas de producción de última generación, radiadores soldados con la técnica de **gas inerte de tungsteno (tig),** garantiza a las soldaduras una fuerza igual al propio cuerpo del radiador.

La **Serie Inox** ofrece un servicio de **fabricación a medida.** El equipo de diseñadores e ingenieros trabajarán en función de las especificaciones y necesidades de potencia o espacio.

Nuestra filosofía, orientada a la innovación y mejora de nuestros radiadores nos ha permitido ampliar la **garantía** de la **Serie Inox a 20 años.**



94 | ECO INOX
96 | ALIAS
98 | KAISER
100 | INSIGNA
102 | WINDSOR
104 | KARNAK INOX
106 | TORA
108 | ASTOR
110 | ARES
112 | MIXOLOGY
114 | TRON
116 | CLASH
118 | WAVE
120 | MAGMA

RADIADORES

ACERO **INOX**



ZetaINOX

RESISTENTE A ZONAS CON
ALTA CONCENTRACIÓN
DE HUMEDAD Y CONDENSACIÓN.

APTOS PARA SU INSTALACIÓN
EN LA **ZONA 1** DEL BAÑO


ECO INOX

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (Kg)	Número de tubos	Potencia térmica Δ T 50 ºC W	ELÉCTRICO INTERRUPTOR ON/OFF EHNSI		HIDRÁULICO		
								Potencia Resistencia (W)	Precio € Pulido brillo	Precio € Pulido brillo	Precio € Oro brillo Cobre brillo	Precio € Oro mate Cobre mate
800	482	85-100	450	1,7	5,0	12	**196**	400	**431**	**340**	**782**	**746**
1.200	482	85-100	450	2,6	7,5	18	**294**	400	**542**	**456**	**1.027**	**981**
800	532	85-100	500	1,9	5,7	12	**224**	400	**441**	**357**	**876**	**838**
1.200	532	85-100	500	2,8	8,5	18	**335**	400	**567**	**483**	**1.124**	**1.071**

VERSIÓN ELÉCTRICA PARA OTROS CONTROLES = PRECIO RADIADOR + PRECIO CONTROL + PRECIO RESISTENCIA

ESQUEMAS

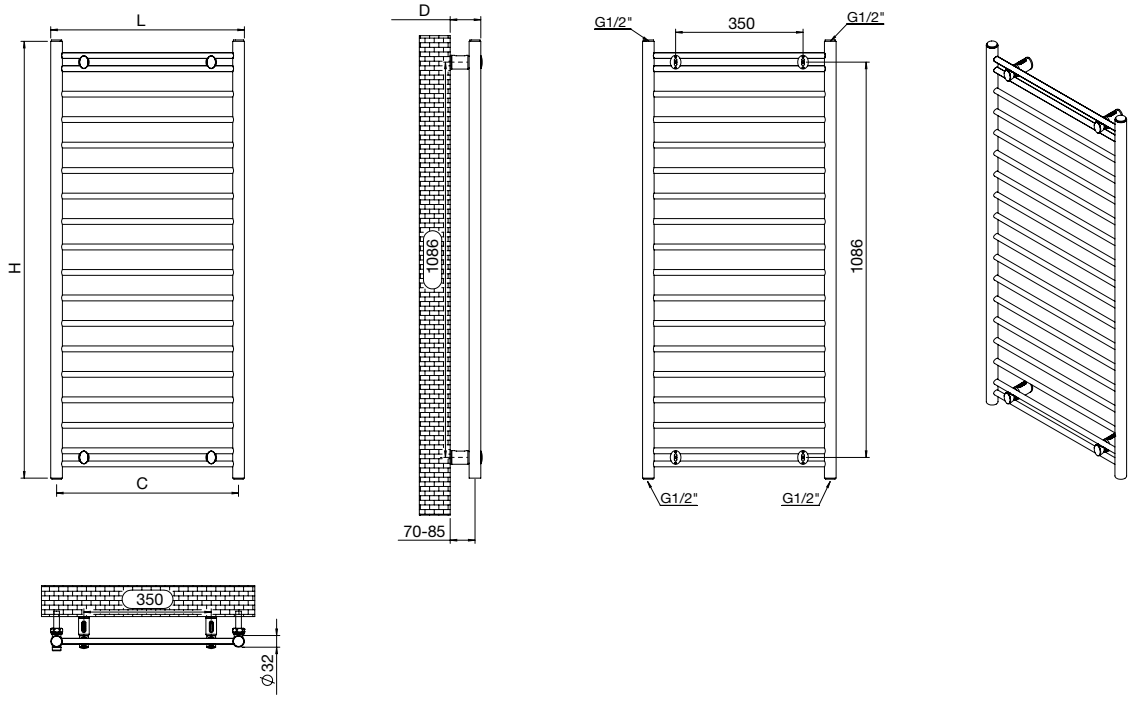

OBSERVACIONES

Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar las válvulas modelo **0721** o **0688**. (Págs 157 y 160 apartado accesorios).





Los modelos eléctricos vienen montados con la resistencia y el interruptor ON/OFF en el colector derecho del radiador. La resistencia es la indicada en el cuadro superior y con el interruptor ON/OFF EHNSI. Consultar otras opciones de control disponibles.



DATOS TÉCNICOS


Material Acero inoxidable
Conexiones 1/2”
Presión máxima de ejercicio 8 bar
Temperatura máxima de ejercicio 95 °C
Disponible en 2 alturas y 2 anchos
Acabado Pulido brillo, oro brillo, cobre brillo, oro mate o cobre mate
Instalación Vertical

Modelo expuesto
800 x 532 mm | Pulido brillo

20 AÑOS GARANTÍA

3 AÑOS GARANTÍA COMPONENTES ELECTRÓNICOS

VERSIÓN ELÉCTRICA DISPONIBLE

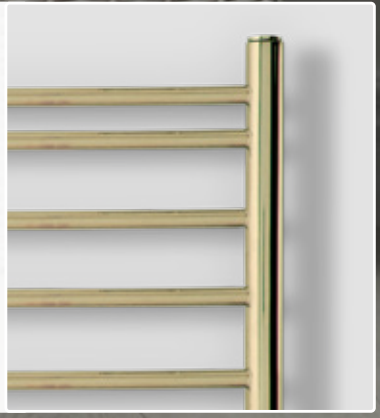


ALIAS


ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (Kg)	Número de lamas	Potencia térmica Δ T 50 °C W	ELÉCTRICO TERMOSTATO TH02		HIDRÁULICO
								Potencia Resistencia (W)	Precio € Pulido mate	Precio € Pulido mate
780	500	65-80	50	3,9	9,2	12	**422**	400	**851**	**777**
1.000	500	65-80	50	4,9	11,5	15	**530**	400	**1.040**	**966**


VERSIÓN ELÉCTRICA PARA OTROS CONTROLES = PRECIO RADIADOR + PRECIO CONTROL + PRECIO RESISTENCIA

ESQUEMAS

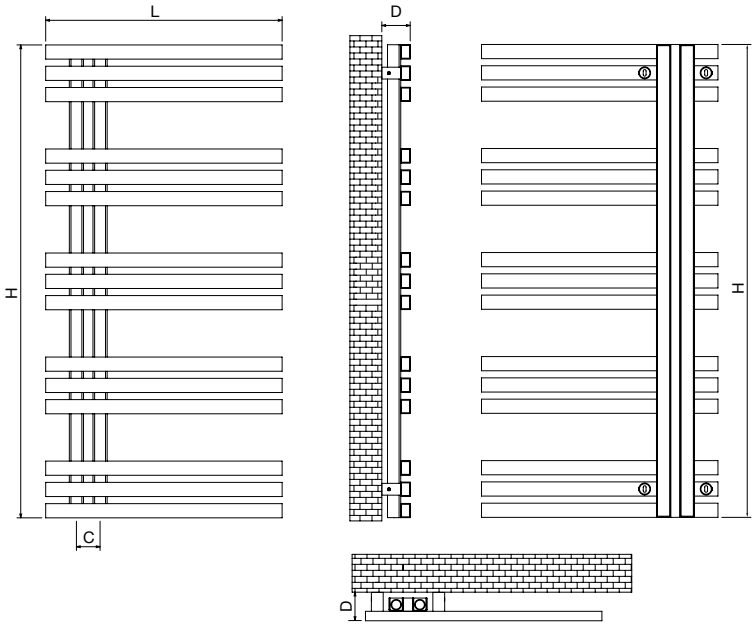

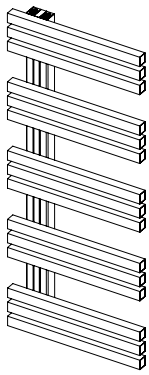

A- Colectores a la izquierda



B- Colectores a la derecha

OBSERVACIONES

Tira central en acero pulido brillo.

Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar la válvula modelo **0706N**. (Pág. 157 apartado accesorios).



Los modelos eléctricos vienen montados con la resistencia y el termostato en el colector derecho del radiador. La resistencia es la indicada en el cuadro superior y con el termostato TH02. Consultar otras opciones de control disponibles.

En la versión eléctrica indicar la posición del radiador.



DATOS TÉCNICOS

Material Acero inoxidable
Conexiones 1/2”
Presión máxima de ejercicio 8 bar
Temperatura máxima de ejercicio 95 °C
Disponible en 2 alturas y 1 ancho
Acabado Pulido mate con tira central en pulido brillo
Instalación Vertical
Modelo expuesto
1.000 x 500 mm | Pulido mate con tira central en pulido brillo

20 AÑOS GARANTÍA

3 AÑOS GARANTÍA COMPONENTES ELECTRÓNICOS

VERSIÓN ELÉCTRICA DISPONIBLE

MODELO REVERSIBLE





ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (Kg)	Número de tubos	Potencia térmica Δ T 50 °C W	ELÉCTRICO Potencia Resistencia (W)	INTERRUPTOR ON/OFF EHNSI Precio € Pulido mate	HIDRÁULICO Precio € Pulido mate
1.220	500	85-100	50	4,6	10,3	28	**437**	400	**1.271**	**1.176**
1.405	500	85-100	50	5,3	12,5	32	**492**	400	**1.468**	**1.373**
1.769	500	85-100	50	6,4	14,9	40	**631**	800	**1.829**	**1.735**


VERSIÓN ELÉCTRICA PARA OTROS CONTROLES = PRECIO RADIADOR + PRECIO CONTROL + PRECIO RESISTENCIA

ESQUEMAS

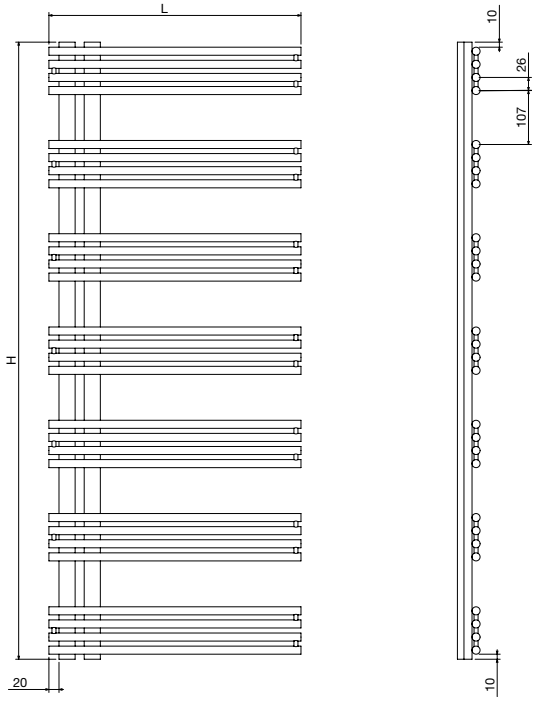


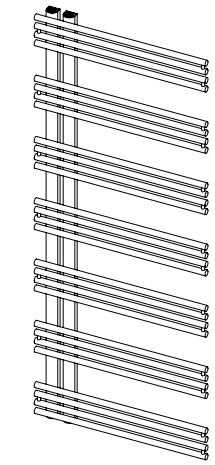

A- Colectores a la izquierda

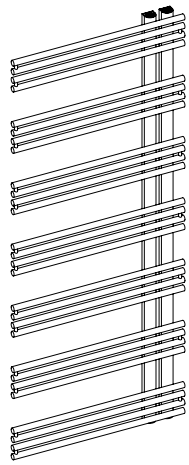

B- Colectores a la derecha



OBSERVACIONES

Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar la válvula modelo **0706N**. (Pág. 157 apartado accesorios).



Los modelos eléctricos vienen montados con la resistencia y el interruptor ON/OFF en el colector derecho del radiador. La resistencia es la indicada en el cuadro superior y con el interruptor ON/OFF EHNSI. Consultar otras opciones de control disponibles.

En la versión eléctrica indicar la posición del radiador.



DATOS TÉCNICOS


Material Acero inoxidable
Conexiones 1/2”
Presión máxima de ejercicio 8 bar
Temperatura máxima de ejercicio 95 °C
Disponible en 3 alturas y 1 ancho
Acabado Pulido mate
Instalación Vertical
Modelo expuesto
1.220 x 500 mm | Pulido mate

20 AÑOS
GARANTÍA

3 AÑOS
GARANTÍA
COMPONENTES ELECTRÓNICOS

VERSIÓN
ELÉCTRICA
DISPONIBLE

MODELO
REVERSIBLE

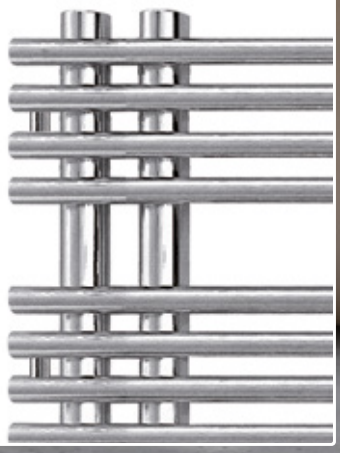


INSIGNA

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (Kg)	Número de lamas	Potencia térmica ΔT 50 °C W	HIDRÁULICO Precio € Pulido mate
943	596	85-110	50	3,2	8,3	12	**499**	**1.066**

ESQUEMAS

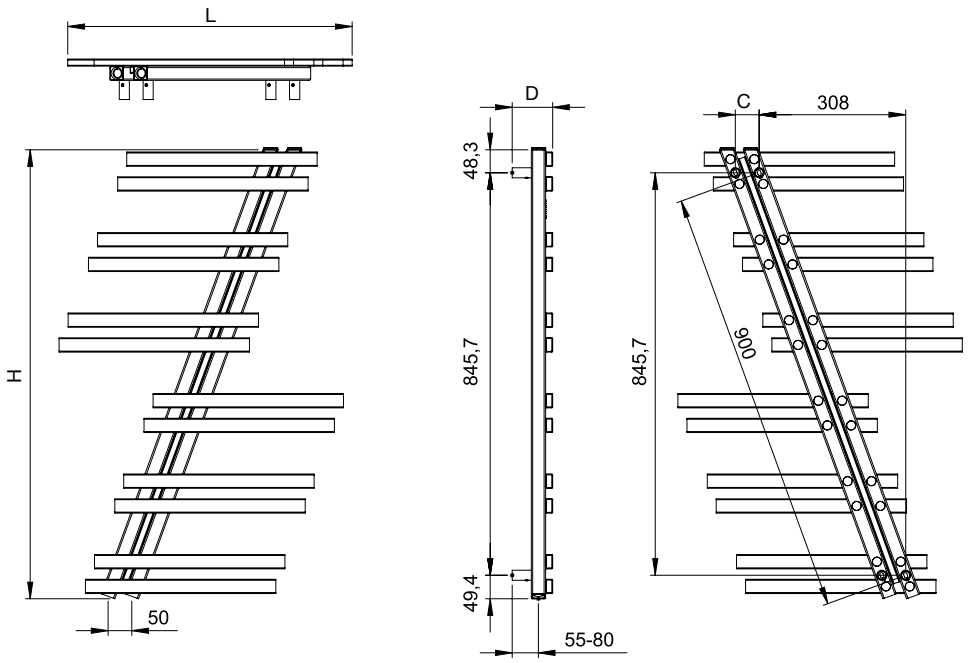

OBSERVACIONES

Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

No apto para instalaciones monotubo.

DATOS TÉCNICOS

Material Acero inoxidable
Conexiones 1/2”
Presión máxima de ejercicio 8 bar
Temperatura máxima de ejercicio 95 °C
Disponible en 1 altura y 1 ancho
Acabado Pulido mate con tira central en pulido brillo
Instalación Vertical

Modelo expuesto
943 x 596 mm | Pulido mate con tira central en pulido brillo

20 AÑOS
GARANTÍA

VERSIÓN
ELÉCTRICA
NO DISPONIBLE




WINDSOR

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (Kg)	Número de tubos	Potencia térmica Δ T 50 °C W	ELÉCTRICO INTERRUPTOR ON/OFF EHNSI			HIDRÁULICO	
								Potencia Resistencia (W)	Precio €		Precio €	
									Pulido mate	Pulido brillo	Pulido mate	Pulido brillo
798	500	80-90	448	3,5	6,5	14	**377**	400	**781**	**920**	**687**	**825**
1.150	500	80-90	448	5,1	9,2	20	**538**	400	**1.073**	**1.268**	**979**	**1.174**
1.612	500	80-90	448	7,6	13,6	31	**792**	800	**1.576**	**1.873**	**1.482**	**1.779**

VERSIÓN ELÉCTRICA PARA OTROS CONTROLES = PRECIO RADIADOR + PRECIO CONTROL + PRECIO RESISTENCIA

ESQUEMAS

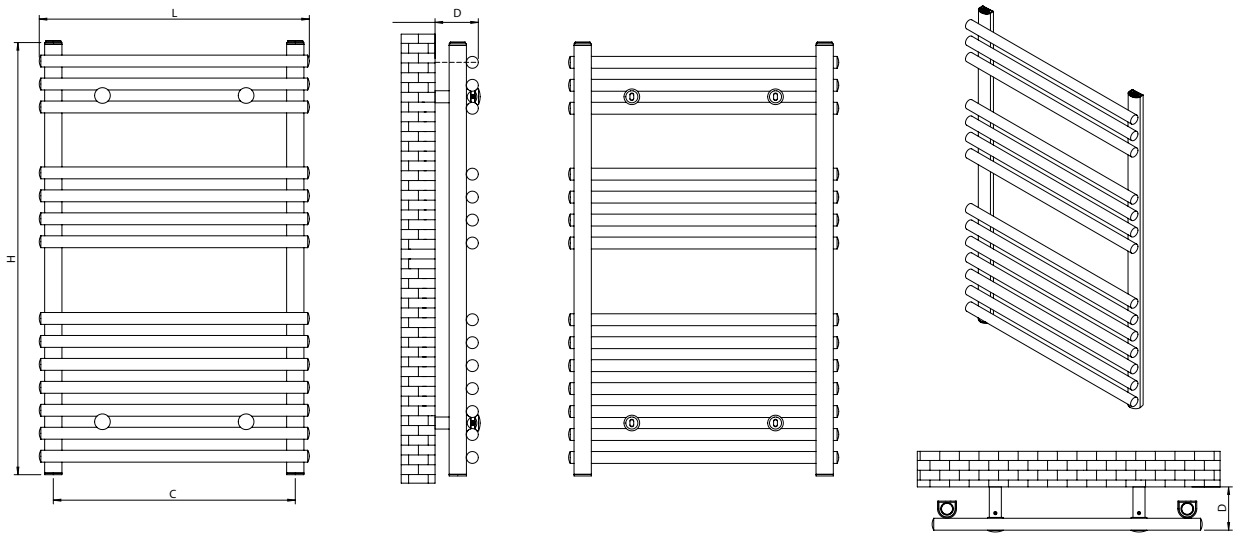

OBSERVACIONES

Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar las válvulas modelo **0721** o **0688**. (Págs 157 y 160 apartado accesorios).





Los modelos eléctricos vienen montados con la resistencia y el interruptor ON/OFF en el colector derecho del radiador. La resistencia es la indicada en el cuadro superior y con el interruptor ON/OFF EHNSI. Consultar otras opciones de control disponibles.





DATOS TÉCNICOS

Material Acero inoxidable
Conexiones 1/2”
Presión máxima de ejercicio 8 bar
Temperatura máxima de ejercicio 95 °C
Disponible en 3 alturas y 1 ancho
Acabado Pulido mate o pulido brillo
Instalación Vertical

Modelo expuesto
1.150 x 500 mm | Pulido mate

20 AÑOS GARANTÍA

3 AÑOS GARANTÍA COMPONENTES ELECTRÓNICOS

VERSIÓN ELÉCTRICA DISPONIBLE




KARNAK INOX

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (Kg)	Número de tubos	Potencia térmica Δ T 50 °C W	ELÉCTRICO TERMOSTATO TH02			HIDRÁULICO	
								Potencia Resistencia (W)	Precio €		Precio €	
									Pulido mate	Pulido brillo	Pulido mate	Pulido brillo
1.000	500	85-100	470	4,0	8,8	12	**320**	400	**1.201**	**1.426**	**1.128**	**1.352**
1.700	500	85-100	470	6,6	14,6	20	**518**	800	**1.804**	**2.150**	**1.730**	**2.077**

VERSIÓN ELÉCTRICA PARA OTROS CONTROLES = PRECIO RADIADOR + PRECIO CONTROL + PRECIO RESISTENCIA

ESQUEMAS

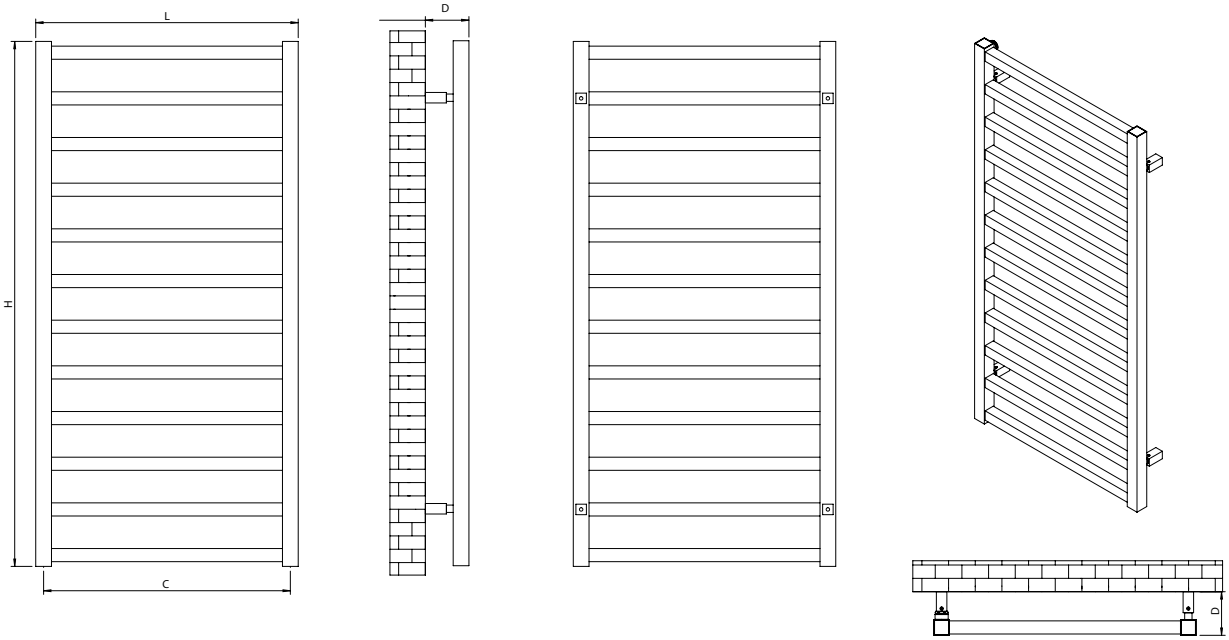

OBSERVACIONES

Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar las válvulas modelo **0721** o **0688**. (Págs 157 y 160 apartado accesorios).





Los modelos eléctricos vienen montados con la resistencia y el termostato en el colector derecho del radiador. La resistencia es la indicada en el cuadro superior y con el termostato TH02. Consultar otras opciones de control disponibles.



DATOS TÉCNICOS

Material Acero inoxidable
Conexiones 1/2”
Presión máxima de ejercicio 10 bar
Temperatura máxima de ejercicio 95 °C
Disponible en 2 alturas y 1 ancho
Acabado Pulido mate o pulido brillo
Instalación Vertical

Modelo expuesto
1.000 x 500 mm | Pulido brillo

20 AÑOS GARANTÍA

3 AÑOS GARANTÍA COMPONENTES ELECTRÓNICOS

VERSIÓN ELÉCTRICA DISPONIBLE




ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (Kg)	Número de tubos	Potencia térmica Δ T 50 °C W	ELÉCTRICO Potencia Resistencia (W)	ELÉCTRICO INTERRUPTOR ON/OFF EHNSI Precio € Pulido mate	HIDRÁULICO Precio € Pulido mate
718	432	85-100	400	2,1	7,2	13	**293**	400	**811**	**716**
1.044	432	85-100	400	3,0	8,2	19	**428**	400	**1.035**	**941**
1.550	432	85-100	400	4,1	11,1	25	**564**	800	**1.292**	**1.197**
718	482	85-100	450	2,7	8,6	13	**366**	400	**856**	**761**
1.044	482	85-100	450	4,0	9,7	19	**535**	400	**1.100**	**1.006**
1.550	482	85-100	450	5,3	13,1	25	**705**	800	**1.382**	**1.287**

VERSIÓN ELÉCTRICA PARA OTROS CONTROLES = PRECIO RADIADOR + PRECIO CONTROL + PRECIO RESISTENCIA

ESQUEMAS

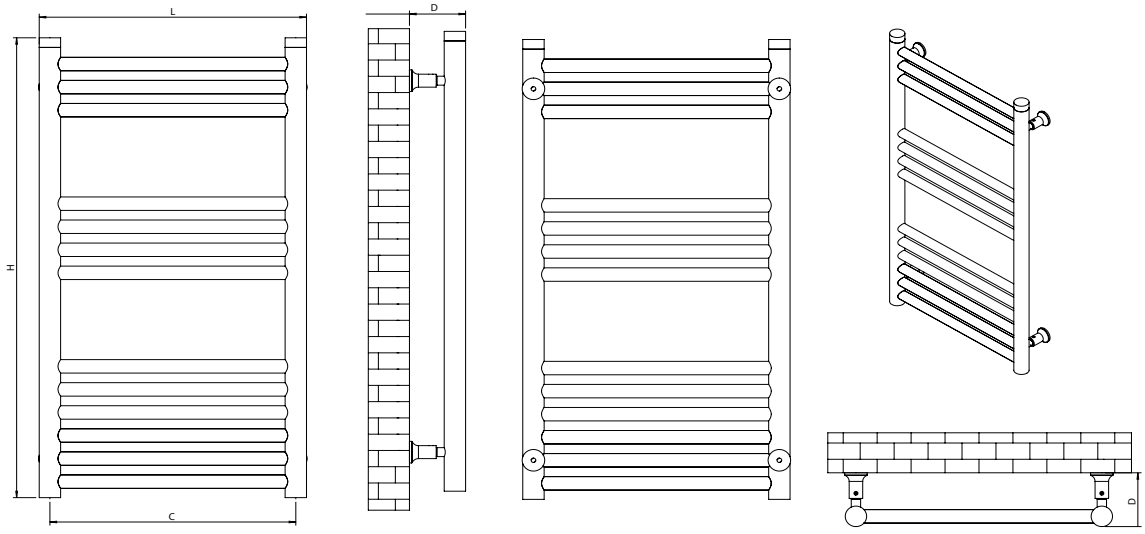

OBSERVACIONES

Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar las válvulas modelo **0721** o **0688**. (Págs 157 y 160 apartado accesorios).





Los modelos eléctricos vienen montados con la resistencia y el interruptor ON/OFF en el colector derecho del radiador. La resistencia es la indicada en el cuadro superior y con el interruptor ON/OFF EHNSI. Consultar otras opciones de control disponibles.



DATOS TÉCNICOS

Material Acero inoxidable
Conexiones 1/2”
Presión máxima de ejercicio 8 bar
Temperatura máxima de ejercicio 95 °C
Disponible en 3 alturas y 2 anchos
Acabado Pulido mate
Instalación Vertical

Modelo expuesto
718 x 482 mm | Pulido mate

20 AÑOS GARANTÍA

3 AÑOS GARANTÍA COMPONENTES ELECTRÓNICOS

VERSIÓN ELÉCTRICA DISPONIBLE




ASTOR

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (Kg)	Número de tubos	Potencia térmica Δ T 50 °C W	ELÉCTRICO TERMOSTATO TH02		HIDRÁULICO
								Potencia Resistencia (W)	Precio € Pulido mate	Precio € Pulido mate
800	500	70-90	470	2,4	6,1	6	**213**	400	**830**	**756**
1.200	500	70-90	470	3,4	8,5	8	**292**	400	**941**	**867**

VERSIÓN ELÉCTRICA PARA OTROS CONTROLES = PRECIO RADIADOR + PRECIO CONTROL + PRECIO RESISTENCIA

ESQUEMAS

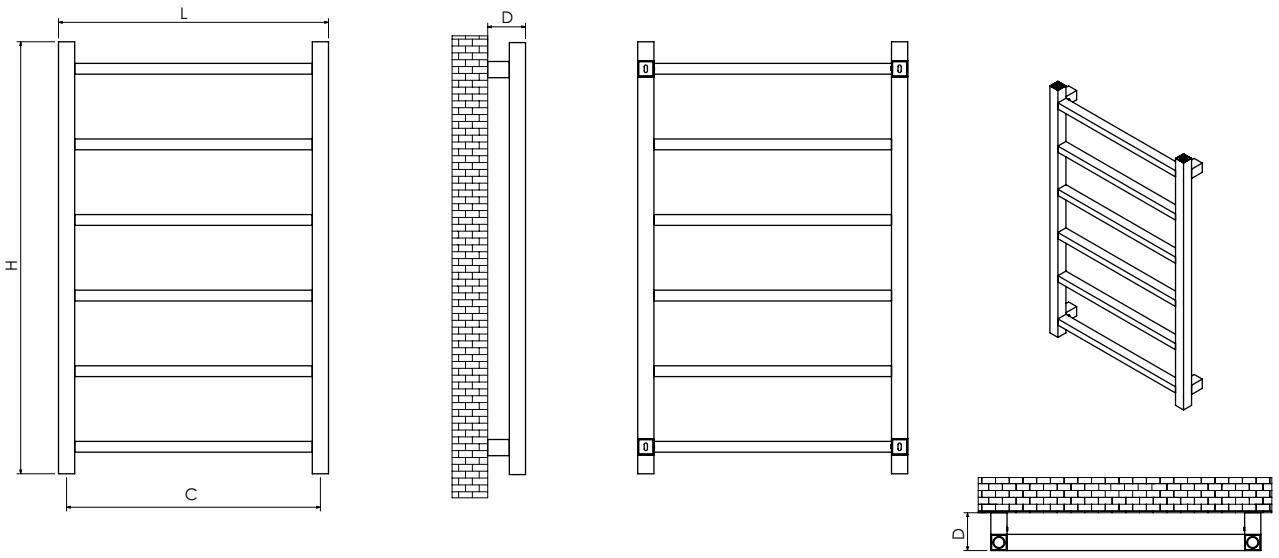

OBSERVACIONES

Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar las válvulas modelo **0721** o **0688**. (Págs 157 y 160 apartado accesorios).





Los modelos eléctricos vienen montados con la resistencia y el termostato en el colector derecho del radiador. La resistencia es la indicada en el cuadro superior y con el termostato TH02. Consultar otras opciones de control disponibles.



DATOS TÉCNICOS

Material Acero inoxidable
Conexiones 1/2”
Presión máxima de ejercicio 8 bar
Temperatura máxima de ejercicio 95 °C
Disponible en 2 alturas y 1 ancho
Acabado Pulido mate
Instalación Vertical

Modelo expuesto
800 x 500 mm | Pulido mate

20 AÑOS GARANTÍA

3 AÑOS GARANTÍA COMPONENTES ELECTRÓNICOS

VERSIÓN ELÉCTRICA DISPONIBLE





ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (Kg)	Número de tubos	Potencia térmica Δ T 50 °C W	ELÉCTRICO TERMOSTATO TH02 Potencia Resistencia (W)	ELÉCTRICO TERMOSTATO TH02 Precio € Pulido mate	HIDRÁULICO Precio € Pulido mate
750	500	102-127	50	4,5	7,4	10	**253**	400	**777**	**704**
1.200	500	102-127	50	6,6	10,5	14	**358**	400	**1.035**	**962**


VERSIÓN ELÉCTRICA PARA OTROS CONTROLES = PRECIO RADIADOR + PRECIO CONTROL + PRECIO RESISTENCIA

ESQUEMAS

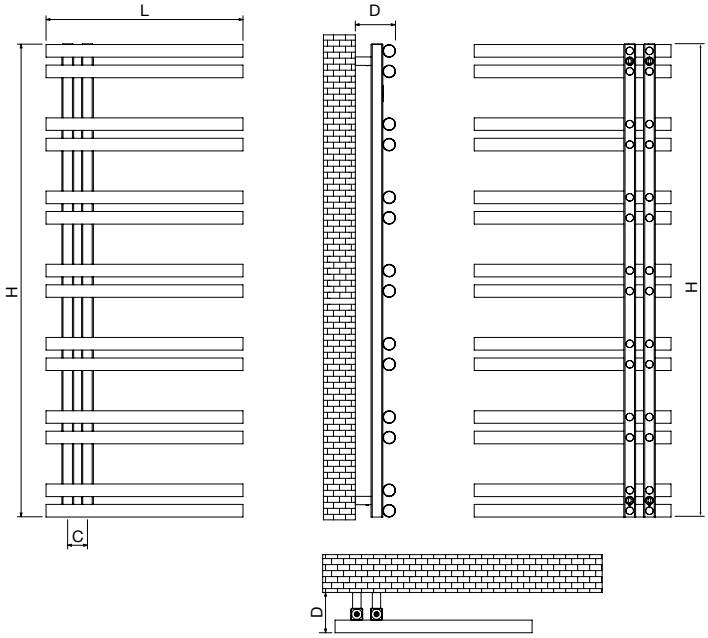

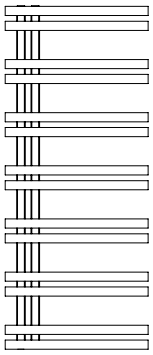

A- Colectores a la izquierda

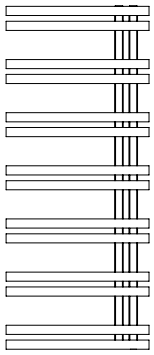

B- Colectores a la derecha

OBSERVACIONES

Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar la válvula modelo **0706N**. (Pág. 157 apartado accesorios).



Los modelos eléctricos vienen montados con la resistencia y el termostato en el colector derecho del radiador. La resistencia es la indicada en el cuadro superior y con el termostato TH02. Consultar otras opciones de control disponibles.

En la versión eléctrica indicar la posición del radiador.





DATOS TÉCNICOS

Material Acero inoxidable
Conexiones 1/2”
Presión máxima de ejercicio 8 bar
Temperatura máxima de ejercicio 95 °C
Disponible en 2 alturas y 1 ancho
Acabado Pulido mate
Instalación Vertical
Modelo expuesto
750 x 500 mm | Pulido mate

20 AÑOS GARANTÍA

3 AÑOS GARANTÍA COMPONENTES ELECTRÓNICOS

VERSIÓN ELÉCTRICA DISPONIBLE

MODELO REVERSIBLE




ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (Kg)	Número de tubos	Potencia térmica Δ T 50 °C W	ELÉCTRICO INTERRUPTOR ON/OFF EHNSI		HIDRÁULICO
								Potencia Resistencia (W)	Precio € Brillo + Mate	Precio € Brillo + Mate
1.200	500	149-184	370	3,77	7,0	4	**209**	400	**1.223**	**1.129**

VERSIÓN ELÉCTRICA PARA OTROS CONTROLES = PRECIO RADIADOR + PRECIO CONTROL + PRECIO RESISTENCIA

ESQUEMAS

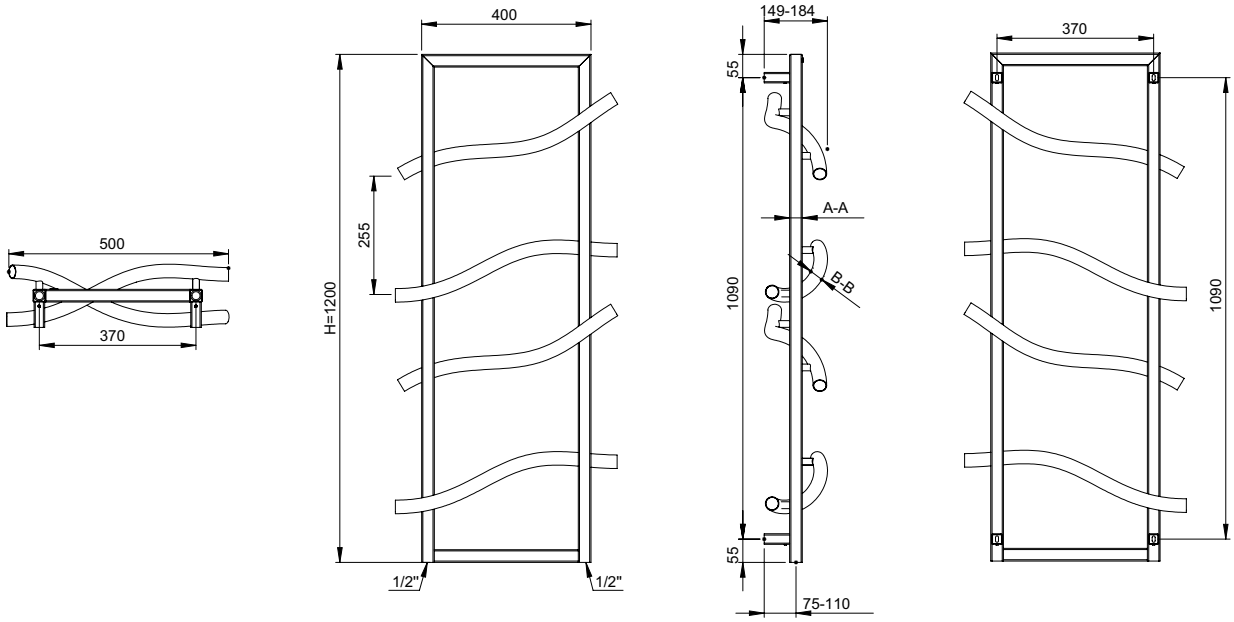

OBSERVACIONES

Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

No apto para instalaciones monotubo.

Los modelos eléctricos vienen montados con la resistencia y el interruptor ON/OFF en el colector derecho del radiador. La resistencia es la indicada en el cuadro superior y con el interruptor ON/OFF EHNSI. Consultar otras opciones de control disponibles.





DATOS TÉCNICOS

Material Acero inoxidable
Conexiones 1/2”
Presión máxima de ejercicio 10 bar
Temperatura máxima de ejercicio 95 °C
Disponible en 1 altura y 1 ancho
Acabado Brillo + Mate
Instalación Vertical

Modelo expuesto
1.200 x 500 mm | Brillo + Mate

20 AÑOS GARANTÍA

3 AÑOS GARANTÍA COMPONENTES ELECTRÓNICOS


VERSIÓN ELÉCTRICA DISPONIBLE

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (Kg)	Número de tubos	Potencia térmica Δ T 50 °C W	ELÉCTRICO INTERRUPTOR ON/OFF EHNSI		HIDRÁULICO	
								Potencia Resistencia (W)	Precio € Pulido mate	Precio € Pulido mate	
1.000	500	121-146	430	4,2	10,5	9	**377**	400	**924**	**830**	

VERSIÓN ELÉCTRICA PARA OTROS CONTROLES = PRECIO RADIADOR + PRECIO CONTROL + PRECIO RESISTENCIA

ESQUEMAS

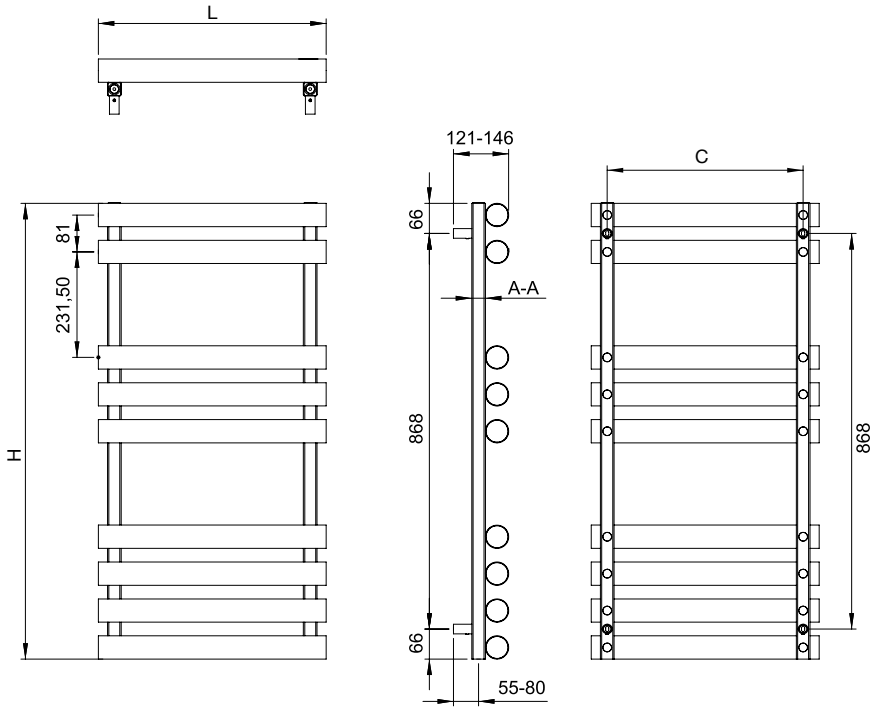

OBSERVACIONES

Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar las válvulas modelo **0721** o **0688**. (Págs 157 y 160 apartado accesorios).





Los modelos eléctricos vienen montados con la resistencia y el interruptor ON/OFF en el colector derecho del radiador. La resistencia es la indicada en el cuadro superior y con el interruptor ON/OFF EHNSI. Consultar otras opciones de control disponibles.



DATOS TÉCNICOS

Material Acero inoxidable
Conexiones 1/2”
Presión máxima de ejercicio 8 bar
Temperatura máxima de ejercicio 95 °C
Disponible en 1 altura y 1 ancho
Acabado Pulido mate
Instalación Vertical

Modelo expuesto
1.000 x 500 mm | Pulido mate

20 AÑOS GARANTÍA

3 AÑOS GARANTÍA COMPONENTES ELECTRÓNICOS

VERSIÓN ELÉCTRICA DISPONIBLE




CLASH

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (Kg)	Número de secciones	Potencia térmica Δ T 50 °C W	HIDRÁULICO Precio € Pulido mate
920	450	80-95	50	3,5	6,4	4	**266**	**1.189**

ESQUEMAS

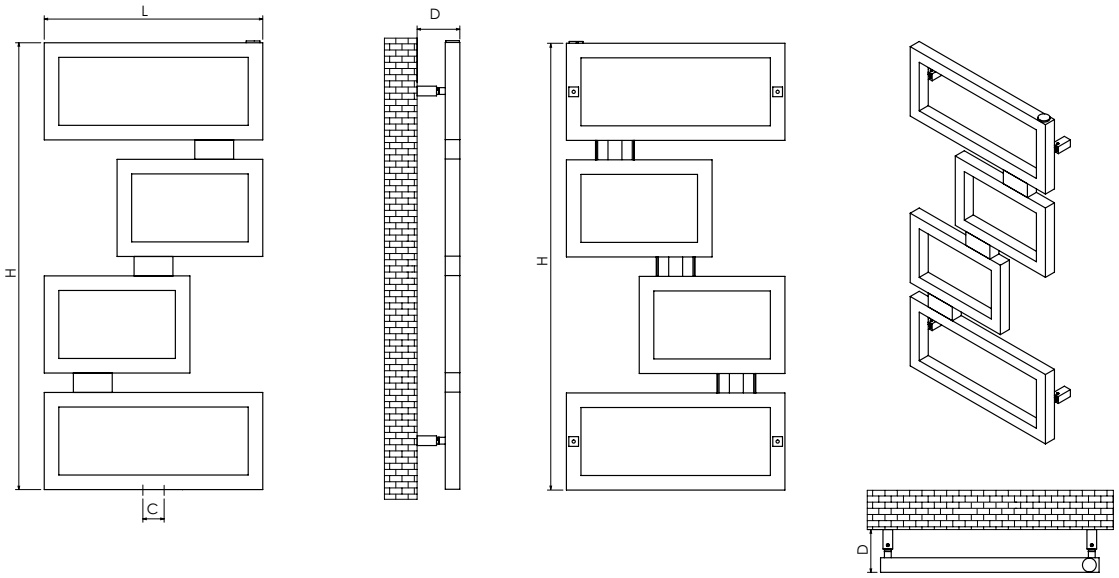

OBSERVACIONES

Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar la válvula modelo **0706N**. (Pág. 157 apartado accesorios).





DATOS TÉCNICOS

Material Acero inoxidable
Conexiones 1/2”
Presión máxima de ejercicio 8 bar
Temperatura máxima de ejercicio 95 °C
Disponible en 1 altura y 1 ancho
Acabado Pulido mate
Instalación Vertical

Modelo expuesto
920 x 450 mm | Pulido mate

20 AÑOS
GARANTÍA


VERSIÓN
ELÉCTRICA
NO DISPONIBLE


WAVE


ESPECIFICACIONES Y PRECIOS


Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (Kg)	Número de tubos	Potencia térmica Δ T 50 °C W	HIDRÁULICO Precio € Cappuccino	HIDRÁULICO Precio € Negro
1.000	600	115-150	50	4,8	9,5	8	**225**	**1.048**	**1.048**

ESQUEMAS



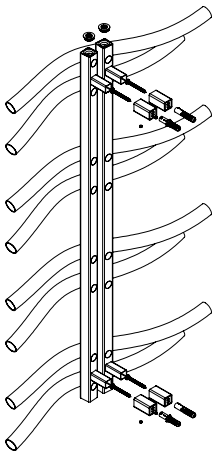

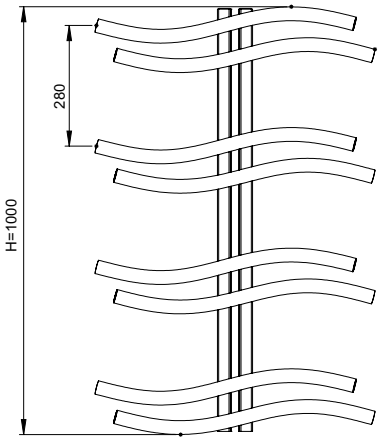

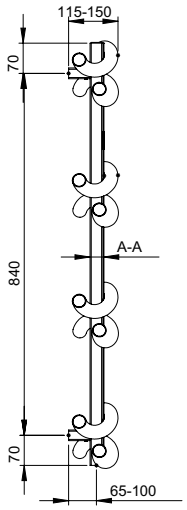

OBSERVACIONES

Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar la válvula modelo **0706N**. (Pág. 157 apartado accesorios).





DATOS TÉCNICOS

Material Acero inoxidable pintado
Conexiones 1/2”
Presión máxima de ejercicio 10 bar
Temperatura máxima de ejercicio 95 °C
Disponible en 1 altura y 1 ancho
Acabado Cappuccino o negro
Instalación Vertical

Modelo expuesto
1.000 x 600 mm | Cappuccino

20 AÑOS
GARANTÍA

VERSIÓN
ELÉCTRICA
NO DISPONIBLE


MAGMA

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (Kg)	Número de lamas	Potencia térmica Δ T 50 °C W	ELÉCTRICO TERMOSTATO TH02 Potencia Resistencia (W)	ELÉCTRICO TERMOSTATO TH02 Precio € Pulido mate	HIDRÁULICO Precio € Pulido mate
1.000	700	60-80	50	4,9	11,5	15	**530**	400	**1.483**	**1.409**

VERSIÓN ELÉCTRICA PARA OTROS CONTROLES = PRECIO RADIADOR + PRECIO CONTROL + PRECIO RESISTENCIA

ESQUEMAS

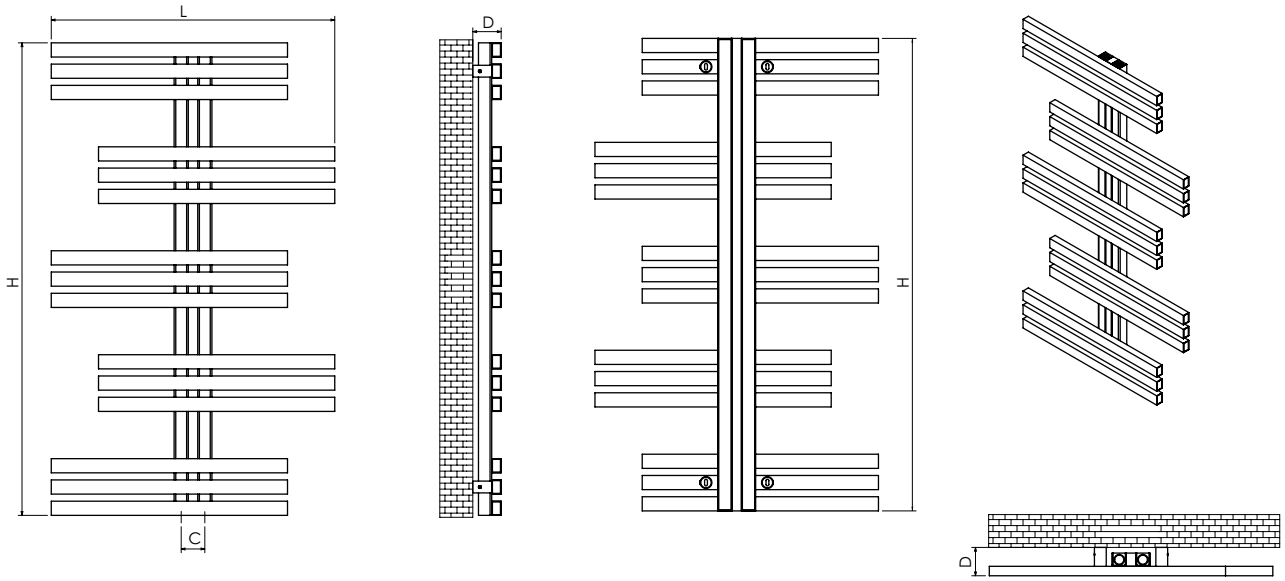

OBSERVACIONES

Tira central en acero pulido brillo.

Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar la válvula modelo **0706N**. (Pág. 157 apartado accesorios).



Los modelos eléctricos vienen montados con la resistencia y el termostato en el colector derecho del radiador. La resistencia es la indicada en el cuadro superior y con el termostato TH02. Consultar otras opciones de control disponibles.

En la versión eléctrica indicar la posición del radiador.



DATOS TÉCNICOS

Material Acero inoxidable
Conexiones 1/2”
Presión máxima de ejercicio 8 bar
Temperatura máxima de ejercicio 95 °C
Disponible en 1 altura y 1 ancho
Acabado Pulido mate con tira central en pulido brillo
Instalación Vertical

Modelo expuesto
1.000 x 700 mm | Pulido mate con tira central en pulido brillo

20 AÑOS GARANTÍA

3 AÑOS GARANTÍA COMPONENTES ELECTRÓNICOS

VERSIÓN ELÉCTRICA DISPONIBLE



Convirtiendo soluciones inteligentes en soluciones estéticas

Los radiadores de la **Serie Flat,** son los radiadores de diseño más fino del mercado. Con una superficie plana y distintas opciones estéticas, además de radiadores para calefacción, un objeto de diseño. Esta tecnología nos permite conseguir una capacidad térmica hasta un **80% más alta** que en los radiadores toalleros estándar del mismo tamaño.

Están fabricados con **tecnología láser,** desarrollada especificamente para la industria aeronáutica, **minimizan el consumo de energía** ayudando a la sostenibilidad ecológica.
Norma ISO 9001:2018.



124 | ZAIDA
126 | AJAX
128 | ARTE
130 | SALMA
132 | HYDRA
134 | APIS
136 | APIS RENOVA
138 | OVALO
140 | CORVUS
142 | PLATE 29
144 | PLATE 47
146 | AMON
148 | HORUS
150 | DEDALO RENOVA
152 | NORMA

RADIADORES

FLAT



ZetaFLAT


ZAIDA

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

HIDRÁULICO

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (Kg)	Potencia térmica ΔT 50 ºC W	Potencia térmica ΔT 40 ºC W	Potencia térmica ΔT 30 ºC W	Exponente	Precio €
1.790	450	68-88	50	1,1	30,0	**738**	533	382	1,29	**874**

ESQUEMAS

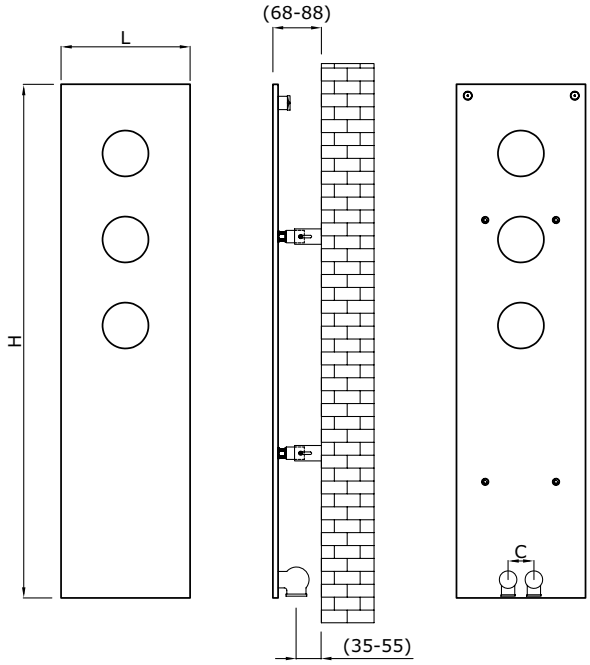

OBSERVACIONES

Radiador extraplano 15 mm de espesor.

Corte y soldadura láser.

Incluido en el precio: Kit de montaje compuesto de soportes, tornillos, tacos, tapón purgador y esquema de montaje.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar la válvula modelo **0706N**. (Pág. 157 apartado accesorios).




DATOS TÉCNICOS

Material Acero
Conexiones 1/2”
Presión máxima de ejercicio 8 bar
Temperatura máxima de ejercicio 95 °C
Disponible en 1 altura y 1 ancho
Acabado Blanco RAL 9016 o negro RAL 9005
Instalación Vertical
Modelo expuesto
1.790 x 450 mm | Blanco RAL 9016

10 AÑOS
GARANTÍA

VERSIÓN
ELÉCTRICA
NO DISPONIBLE

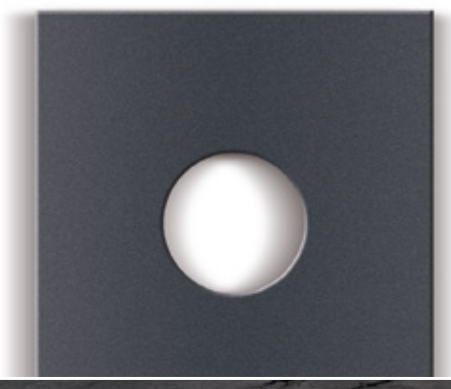


ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

HIDRÁULICO

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (Kg)	Potencia térmica ΔT 50 °C W	Potencia térmica ΔT 40 °C W	Potencia térmica ΔT 30 °C W	Exponente	Precio €
1.790	450	68-88	50	1,1	31,5	**777**	583	402	1,29	**874**

ESQUEMAS

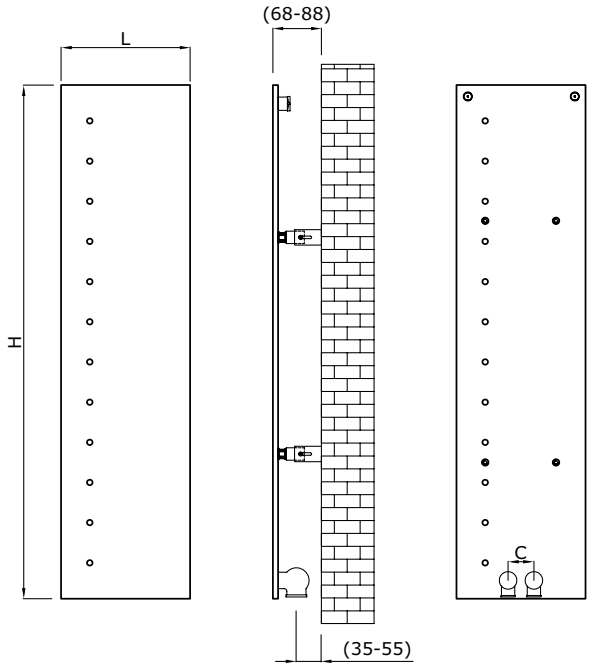

OBSERVACIONES

Radiador extraplano 15 mm de espesor.

Corte y soldadura láser.

Incluido en el precio: Kit de montaje compuesto de soportes, tornillos, tacos, tapón purgador y esquema de montaje.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar la válvula modelo **0706N**. (Pág. 157 apartado accesorios).




DATOS TÉCNICOS

Material Acero
Conexiones 1/2”
Presión máxima de ejercicio 8 bar
Temperatura máxima de ejercicio 95 °C
Disponible en 1 altura y 1 ancho
Acabado Blanco RAL 9016 o negro RAL 9005
Instalación Vertical
Modelo expuesto
1.790 x 450 mm | Blanco RAL 9016

10 AÑOS
GARANTÍA

VERSIÓN
ELÉCTRICA
NO DISPONIBLE

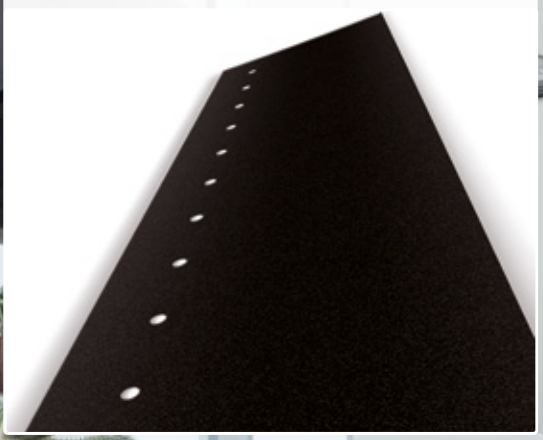


ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

HIDRÁULICO

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (Kg)	Potencia térmica ΔT 50 ºC W	Potencia térmica ΔT 40 ºC W	Potencia térmica ΔT 30 ºC W	Exponente	Precio €
790	490	68-88	50	0,3	10,7	**481**	363	254	1,26	**559**
1.190	490	68-88	50	0,5	15,8	**794**	547	419	1,26	**727**

ESQUEMAS

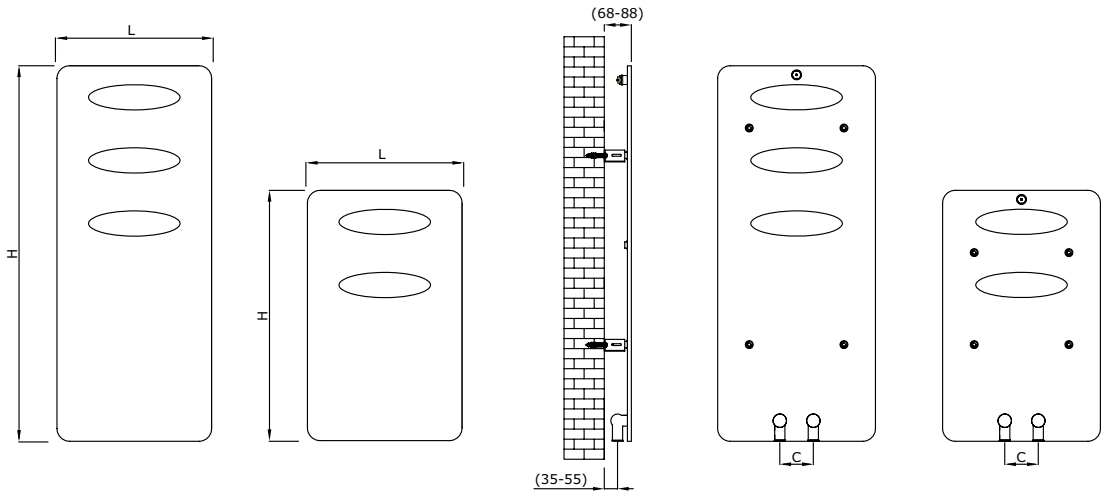

OBSERVACIONES

Radiador extraplano 7 mm de espesor.

Corte y soldadura láser.

Incluido en el precio: Kit de montaje compuesto de soportes, tornillos, tacos, tapón purgador y esquema de montaje.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar la válvula modelo **0706N**. (Pág. 157 apartado accesorios).



DATOS TÉCNICOS

Material Acero
Conexiones 1/2”
Presión máxima de ejercicio 8 bar
Temperatura máxima de ejercicio 95 °C
Disponible en 2 alturas y 1 ancho
Acabado Blanco RAL 9016, negro RAL 9005, rojo RAL 3002 o gris antracita RAL 7016
Instalación Vertical
Modelo expuesto
790 x 490 mm | Negro RAL 9005

10 AÑOS
GARANTÍA

VERSIÓN
ELÉCTRICA
NO DISPONIBLE




ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

HIDRÁULICO

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (Kg)	Potencia térmica ΔT 50 ºC W	Potencia térmica ΔT 40 ºC W	Potencia térmica ΔT 30 ºC W	Exponente	Precio €
490	490	68-88	50	0,2	6,8	**303**	228	160	1,26	**477**
490	990	68-88	50	0,4	13,0	**591**	445	312	1,26	**649**

ESQUEMAS

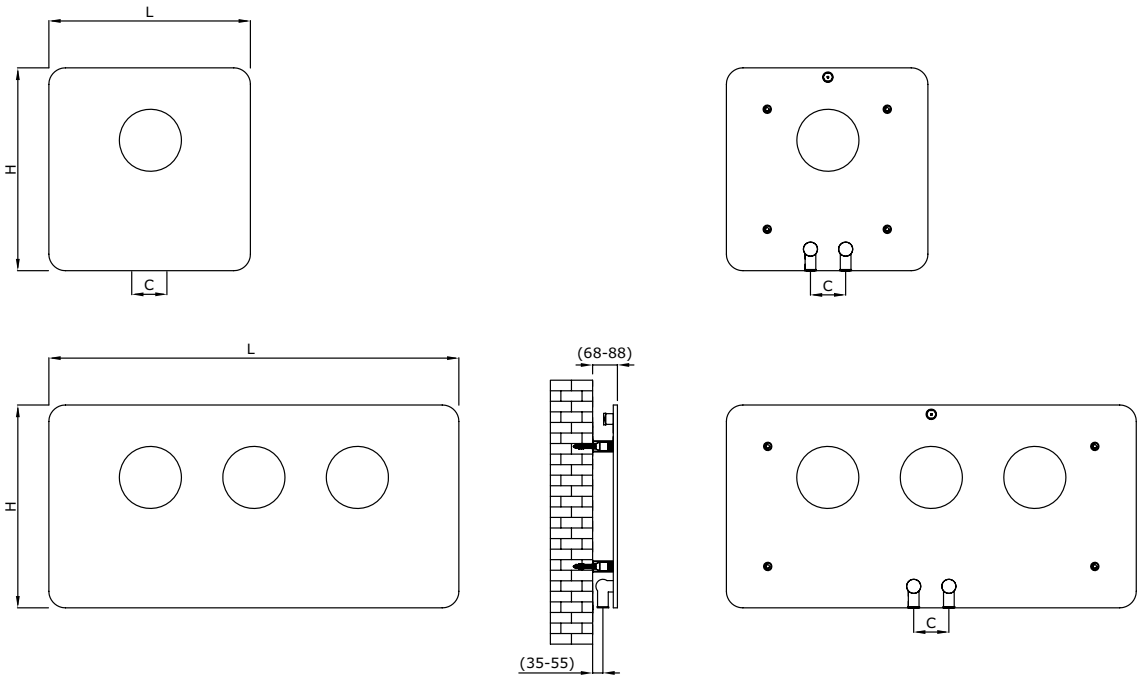

OBSERVACIONES

Radiador extraplano 7 mm de espesor.

Corte y soldadura láser.

Incluido en el precio: Kit de montaje compuesto de soportes, tornillos, tacos, tapón purgador y esquema de montaje.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar la válvula modelo **0706N**. (Pág. 157 apartado accesorios).



DATOS TÉCNICOS

Material Acero
Conexiones 1/2”
Presión máxima de ejercicio 8 bar
Temperatura máxima de ejercicio 95 °C
Disponible en 1 altura y 2 anchos
Acabado Blanco RAL 9016, negro RAL 9005, rojo RAL 3002 o gris antracita RAL 7016
Instalación Horizontal
Modelo expuesto
490 x 990 mm | Blanco RAL 9016

10 AÑOS
GARANTÍA

VERSIÓN
ELÉCTRICA
NO DISPONIBLE




HYDRA

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

HIDRÁULICO

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (Kg)	Potencia térmica ΔT 50 ºC W	Potencia térmica ΔT 40 ºC W	Potencia térmica ΔT 30 ºC W	Exponente	Precio €
1.200	500	68-88	400	0,4	14,4	**659**	498	348	1,26	**935**

ESQUEMAS

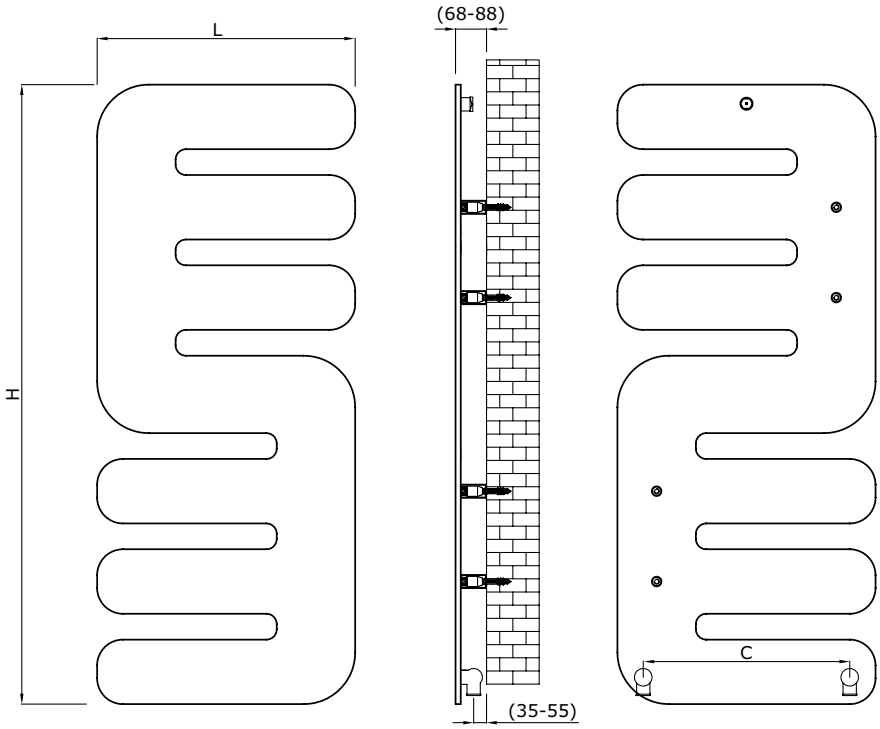

OBSERVACIONES

Radiador extraplano 7 mm de espesor.

Corte y soldadura láser.

Incluido en el precio: Kit de montaje compuesto de soportes, tornillos, tacos, tapón purgador y esquema de montaje.


No apto para instalación monotubo.

DATOS TÉCNICOS

Material Acero
Conexiones 1/2”
Presión máxima de ejercicio 8 bar
Temperatura máxima de ejercicio 95 °C
Disponible en 1 altura y 1 ancho
Acabado Blanco RAL 9016, negro RAL 9005, rojo RAL 3002 o gris antracita RAL 7016
Instalación Vertical
Modelo expuesto
1.200 x 500 mm | Negro RAL 9005

10 AÑOS
GARANTÍA

VERSIÓN
ELÉCTRICA
NO DISPONIBLE

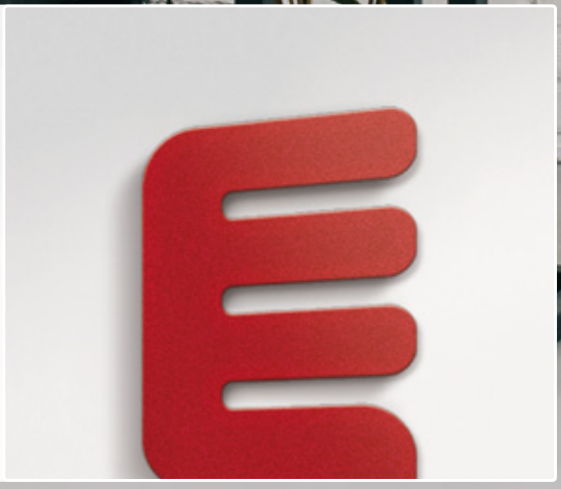


ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (Kg)	Potencia térmica Δ T 50 °C W	Potencia térmica Δ T 40 °C W	Potencia térmica Δ T 30 °C W	Exponente	ELÉCTRICO TERMOSTATO TH02 Potencia Resistencia (W)	ELÉCTRICO TERMOSTATO TH02 Precio €	HIDRÁULICO Precio €
990	353	72-94	50	0,5	10,0	**351**	263	182	1,29	400	**554**	**481**
1.190	353	72-94	50	0,6	11,6	**424**	316	219	1,29	400	**590**	**517**

VERSIÓN ELÉCTRICA PARA OTROS CONTROLES = PRECIO RADIADOR + PRECIO CONTROL + PRECIO RESISTENCIA

ESQUEMAS

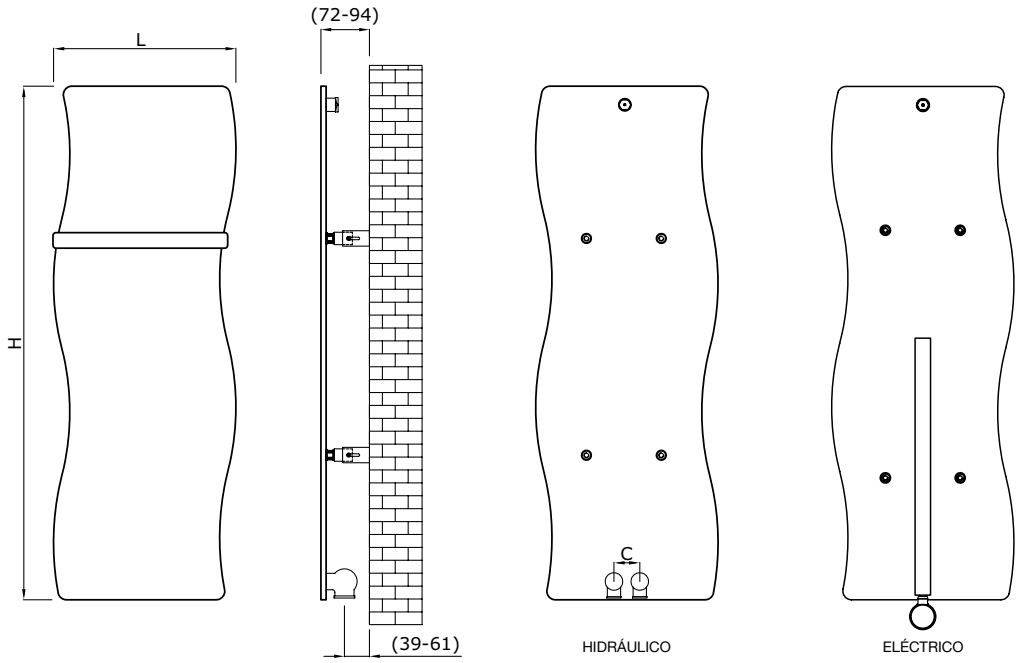

OBSERVACIONES

Radiador extraplano 7 mm de espesor.

Corte y soldadura láser.

Incluido en el precio: Barra porta toallas, kit de montaje compuesto de soportes, tornillos, tacos, tapón purgador y esquema de montaje.

Segunda barra porta toallas opcional, 21 €.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar la válvula modelo **0706N**. (Pág. 157 apartado accesorios).



Los modelos eléctricos vienen montados con la resistencia y el termostato en el colector derecho del radiador. La resistencia es la indicada en el cuadro superior y con el termostato TH02. Consultar otras opciones de control disponibles.



DATOS TÉCNICOS

Material Acero
Conexiones 1/2”
Presión máxima de ejercicio 8 bar
Temperatura máxima de ejercicio 95 °C
Disponible en 2 alturas y 1 ancho
Acabado Blanco RAL 9016, negro RAL 9005, rojo RAL 3002 o gris antracita RAL 7016

Instalación Vertical
Modelo expuesto
1.190 x 353 mm | Blanco RAL 9016

10 AÑOS GARANTÍA

3 AÑOS GARANTÍA COMPONENTES ELECTRÓNICOS

VERSIÓN ELÉCTRICA DISPONIBLE



APIS


RENOVA

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

HIDRÁULICO

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (Kg)	Potencia térmica ΔT 50 ºC W	Potencia térmica ΔT 40 ºC W	Potencia térmica ΔT 30 ºC W	Exponente	Precio €
790	396	72-94	450	0,4	9,0	**315**	236	163	1,29	**441**
990	402	72-94	450	0,5	11,4	**401**	301	207	1,29	**546**
1.190	402	72-94	450	0,6	13,5	**481**	361	249	1,29	**586**

ESQUEMAS

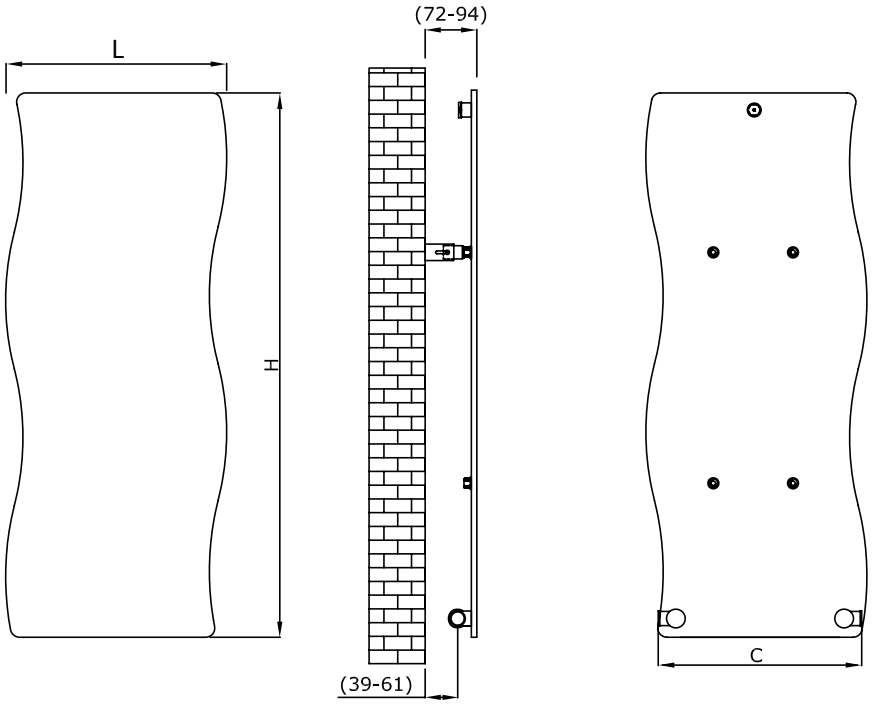

CONEXIONES LATERALES

OBSERVACIONES

Radiador extraplano 7 mm de espesor.

Corte y soldadura láser.

Incluido en el precio: Barra porta toallas, kit de montaje compuesto de soportes, tornillos, tacos, tapón purgador y esquema de montaje.

Segunda barra porta toallas opcional, 30 €.

No apto para instalación monotubo.

La distancia entre ejes está calculada incluyendo la medida de la válvula y detentor.

DATOS TÉCNICOS


Material Acero
Conexiones 1/2”
Presión máxima de ejercicio 8 bar
Temperatura máxima de ejercicio 95 °C
Disponible en 3 alturas y 2 anchos
Acabado Blanco RAL 9016, negro RAL 9005, rojo RAL 3002 o gris antracita RAL 7016

Instalación Vertical
Modelo expuesto
990 x 402 mm | Blanco RAL 9016

10 AÑOS GARANTÍA

VERSIÓN ELÉCTRICA **NO** DISPONIBLE

RENOVA

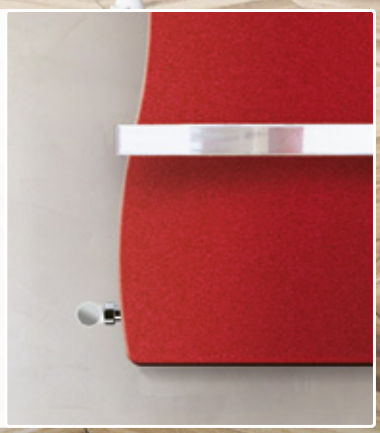


OVALO

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (Kg)	Potencia térmica Δ T 50 °C W	Potencia térmica Δ T 40 °C W	Potencia térmica Δ T 30 °C W	Exponente	ELÉCTRICO TERMOSTATO TH02 Potencia Resistencia (W)	ELÉCTRICO TERMOSTATO TH02 Precio €	HIDRÁULICO Precio €
995	280	72-94	50	0,4	6,8	**277**	208	143	1,29	400	**491**	**418**

VERSIÓN ELÉCTRICA PARA OTROS CONTROLES = PRECIO RADIADOR + PRECIO CONTROL + PRECIO RESISTENCIA

ESQUEMAS

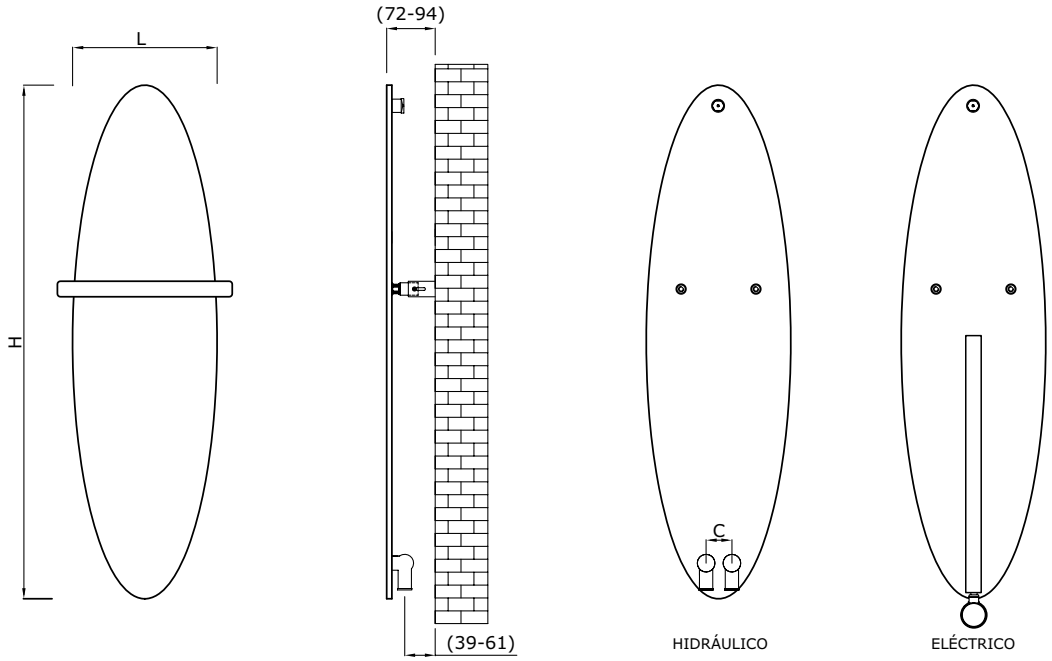

OBSERVACIONES

Radiador extraplano 7 mm de espesor.

Corte y soldadura láser.

Incluido en el precio: Barra porta toallas, kit de montaje compuesto de soportes, tornillos, tacos, tapón purgador y esquema de montaje.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar la válvula modelo **0706N**. (Pág. 157 apartado accesorios).



Los modelos eléctricos vienen montados con la resistencia y el termostato en el colector derecho del radiador. La resistencia es la indicada en el cuadro superior y con el termostato TH02. Consultar otras opciones de control disponibles.



DATOS TÉCNICOS

Material Acero
Conexiones 1/2”
Presión máxima de ejercicio 8 bar
Temperatura máxima de ejercicio 95 °C
Disponible en 1 altura y 1 ancho
Acabado Blanco RAL 9016, negro RAL 9005, rojo RAL 3002 o gris antracita RAL 7016

Instalación Vertical
Modelo expuesto
995 x 280 mm | Negro RAL 9005

10 AÑOS GARANTÍA

3 AÑOS GARANTÍA COMPONENTES ELECTRÓNICOS

VERSIÓN ELÉCTRICA DISPONIBLE




ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

HIDRÁULICO

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (Kg)	Potencia térmica ΔT 50 °C W	Potencia térmica ΔT 40 °C W	Potencia térmica ΔT 30 °C W	Exponente	Precio €
995	310	72-94	50	0,4	9,4	**349**	262	181	1,29	**491**
1.195	310	72-94	50	0,5	11,4	**421**	316	218	1,29	**531**

ESQUEMAS

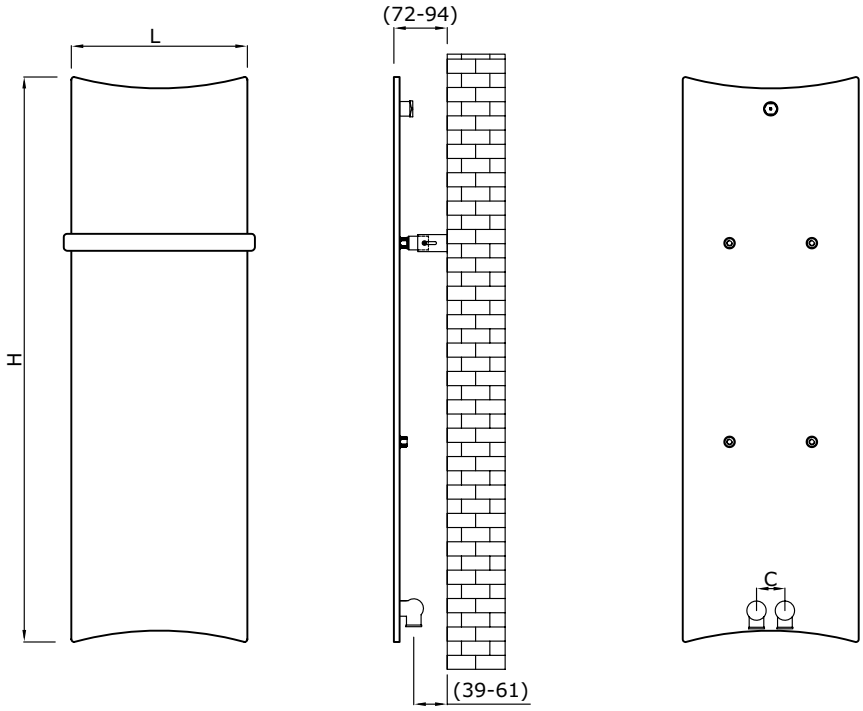

OBSERVACIONES

Radiador extraplano 7 mm de espesor.

Corte y soldadura láser.

Incluido en el precio: Barra porta toallas, kit de montaje compuesto de soportes, tornillos, tacos, tapón purgador y esquema de montaje.

Segunda barra porta toallas opcional, 21 €.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar la válvula modelo **0706N**. (Pág. 157 apartado accesorios).



DATOS TÉCNICOS

Material Acero
Conexiones 1/2”
Presión máxima de ejercicio 8 bar
Temperatura máxima de ejercicio 95 °C
Disponible en 2 alturas y 1 ancho
Acabado Blanco RAL 9016, negro RAL 9005, rojo RAL 3002 o gris antracita RAL 7016
Instalación Vertical
Modelo expuesto
995 x 310 mm | Negro RAL 9005

10 AÑOS
GARANTÍA

VERSIÓN
ELÉCTRICA
NO DISPONIBLE




PLATE 29

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

HIDRÁULICO

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (Kg)	Potencia térmica ΔT 50 °C W	Potencia térmica ΔT 40 °C W	Potencia térmica ΔT 30 °C W	Exponente	Precio €
790	290	72-94	50	0,4	7,0	**260**	195	135	1,29	**338**
990	290	72-94	50	0,5	8,8	**327**	245	169	1,29	**382**
1.190	290	72-94	50	0,6	10,6	**392**	294	203	1,29	**431**

ESQUEMAS

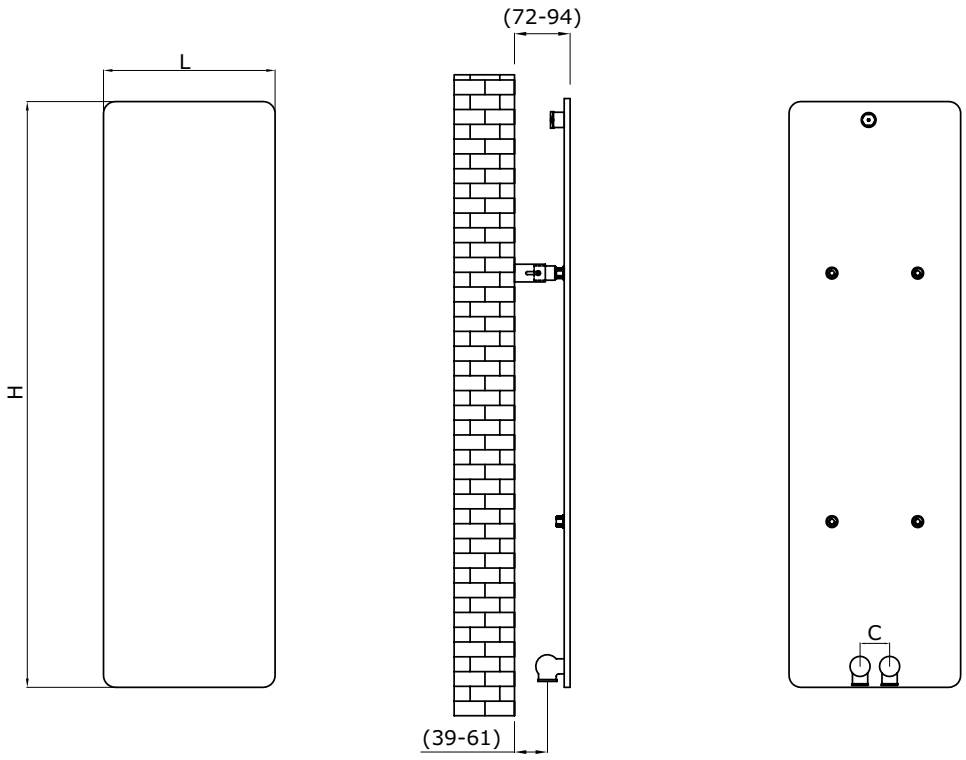

OBSERVACIONES

Radiador extraplano 7 mm de espesor.

Corte y soldadura láser.

Incluido en el precio: Barra porta toallas, kit de montaje compuesto de soportes, tornillos, tacos, tapón purgador y esquema de montaje.

Segunda barra porta toallas opcional, 21 €.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar la válvula modelo **0706N**. (Pág. 157 apartado accesorios).



DATOS TÉCNICOS

Material Acero
Conexiones 1/2”
Presión máxima de ejercicio 8 bar
Temperatura máxima de ejercicio 95 °C
Disponible en 3 alturas y 1 ancho
Acabado Blanco RAL 9016, negro RAL 9005, rojo RAL 3002 o gris antracita RAL 7016
Instalación Vertical
Modelo expuesto
1.190 x 290 mm | Negro RAL 9005

10 AÑOS
GARANTÍA

VERSIÓN
ELÉCTRICA
NO DISPONIBLE


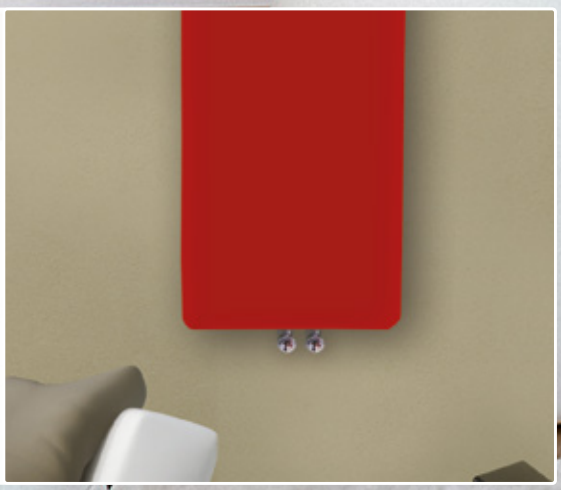


PLATE 47

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (Kg)	Potencia térmica ΔT 50 °C W	Potencia térmica ΔT 40 °C W	Potencia térmica ΔT 30 °C W	Exponente	HIDRÁULICO Precio €
1.490	470	68-88	50	1,0	21,6	**763**	572	395	1,29	**531**
1.590	470	68-88	50	1,1	23,2	**819**	614	424	1,29	**617**
1.790	470	68-88	50	1,2	26,0	**921**	691	477	1,29	**655**
1.990	470	68-88	50	1,3	28,5	**1.024**	768	530	1,29	**678**

ESQUEMAS

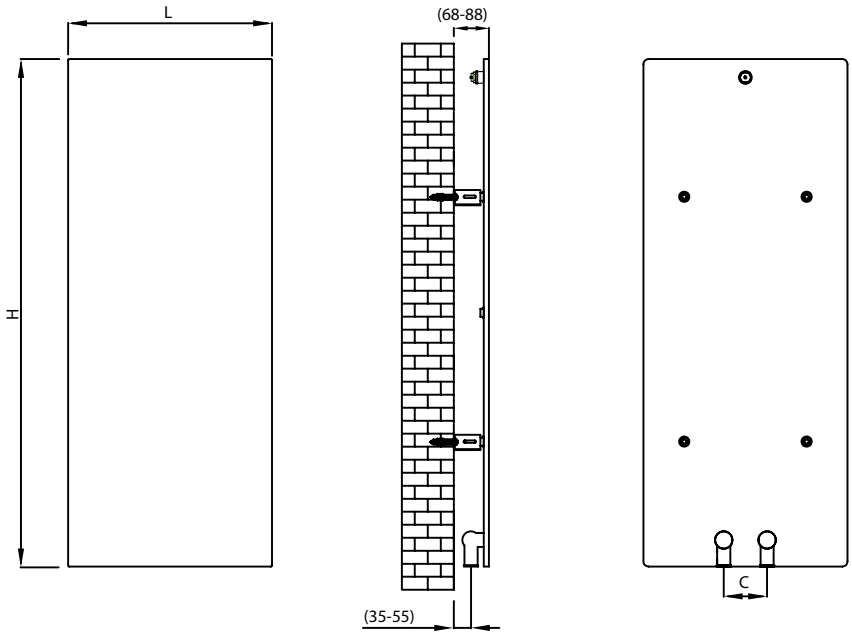

OBSERVACIONES

Radiador extraplano 7 mm de espesor.

Corte y soldadura láser.

Incluido en el precio: Barra porta toallas, kit de montaje compuesto de soportes, tornillos, tacos, tapón purgador y esquema de montaje.

Segunda barra porta toallas opcional, 40 €.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar la válvula modelo **0706N**. (Pág. 157 apartado accesorios).



DATOS TÉCNICOS

Material Acero
Conexiones 1/2”
Presión máxima de ejercicio 8 bar
Temperatura máxima de ejercicio 95 °C
Disponible en 4 alturas y 1 ancho
Acabado Blanco RAL 9016, negro RAL 9005, rojo RAL 3002 o gris antracita RAL 7016
Instalación Vertical
Modelo expuesto
1.490 x 470 mm | Blanco RAL 9016

10 AÑOS
GARANTÍA

VERSIÓN
ELÉCTRICA
NO DISPONIBLE




ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

HIDRÁULICO

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (Kg)	Potencia térmica ΔT 50 °C W	Potencia térmica ΔT 40 °C W	Potencia térmica ΔT 30 °C W	Exponente	Precio €
1.200	450	72-94	50	0,6	10,9	**608**	456	315	1,29	**473**

ESQUEMAS

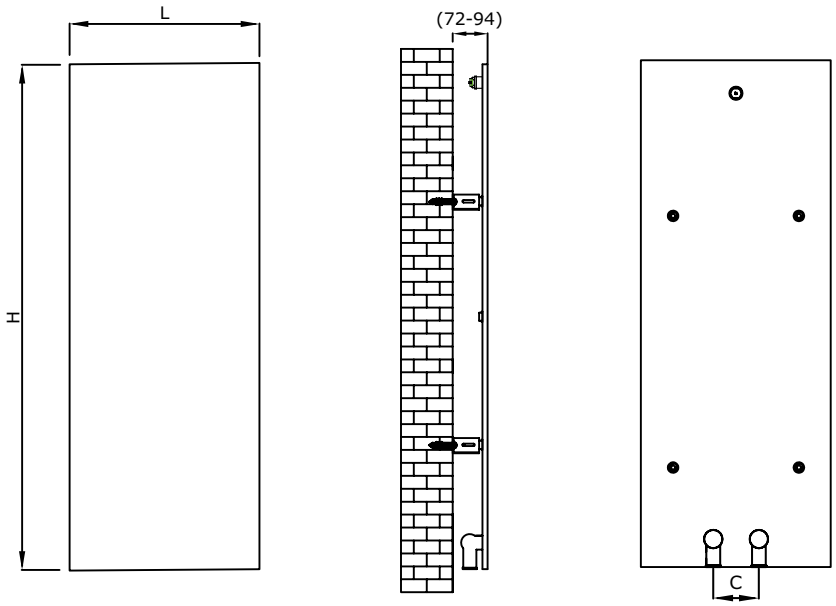

OBSERVACIONES

Radiador extraplano 15 mm de espesor.

Corte y soldadura láser.

Incluido en el precio: 2 barras porta toallas y kit de montaje compuesto de soportes, tornillos, tacos, tapón purgador y esquema de montaje.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar la válvula modelo **0706N**. (Pág. 157 apartado accesorios).



DATOS TÉCNICOS

Material Acero
Conexiones 1/2”
Presión máxima de ejercicio 8 bar
Temperatura máxima de ejercicio 95 °C
Disponible en 1 altura y 1 ancho
Acabado Blanco RAL 9016 brillo
Instalación Vertical
Modelo expuesto
1.200 x 450 mm | Blanco RAL 9016 brillo

10 AÑOS
GARANTÍA

VERSIÓN
ELÉCTRICA
NO DISPONIBLE




ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

HIDRÁULICO

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (Kg)	Potencia térmica ΔT 50 °C W	Potencia térmica ΔT 40 °C W	Potencia térmica ΔT 30 °C W	Exponente	Precio €
1.200	450	72-94	50	0,6	15,5	**608**	456	315	1,29	**473**

ESQUEMAS

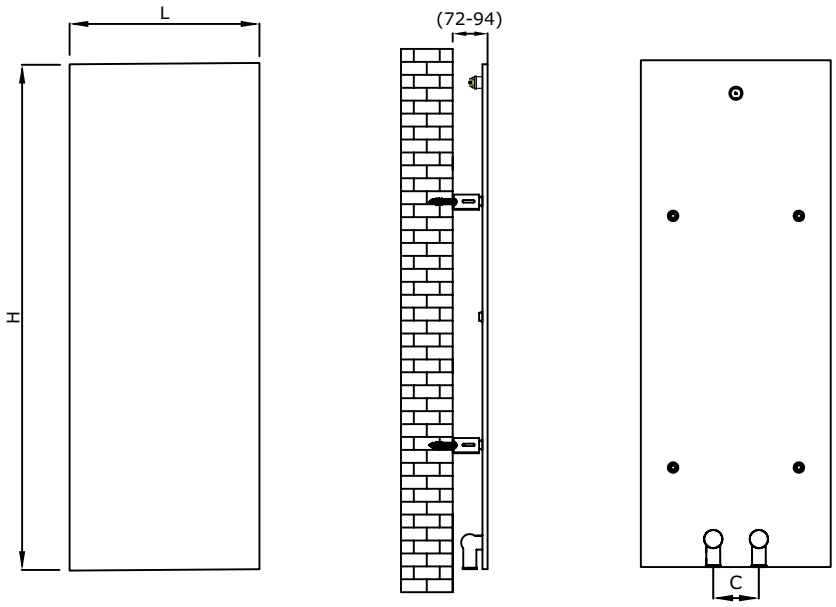

OBSERVACIONES

Radiador extraplano 15 mm de espesor.

Corte y soldadura láser.

Incluido en el precio: 2 barras porta toallas y kit de montaje compuesto de soportes, tornillos, tacos, tapón purgador y esquema de montaje.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar la válvula modelo **0706N**. (Pág. 157 apartado accesorios).



DATOS TÉCNICOS

Material Acero
Conexiones 1/2”
Presión máxima de ejercicio 8 bar
Temperatura máxima de ejercicio 95 °C
Disponible en 1 altura y 1 ancho
Acabado Blanco RAL 9016 mate con textura
Instalación Vertical
Modelo expuesto
1.200 x 450 mm | Blanco RAL 9016 mate con textura

10 AÑOS
GARANTÍA

VERSIÓN
ELÉCTRICA
NO DISPONIBLE




DEDALO


RENOVA

ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (Kg)	Potencia térmica ΔT 50 ºC W	Potencia térmica ΔT 40 ºC W	Potencia térmica ΔT 30 ºC W	Exponente	HIDRÁULICO Precio €
790	372	72-94	450	0,4	9,2	**321**	241	166	1,29	**433**
990	372	72-94	450	0,5	11,4	**403**	302	209	1,29	**538**
1.190	372	72-94	450	0,6	13,7	**485**	364	251	1,29	**575**

ESQUEMAS

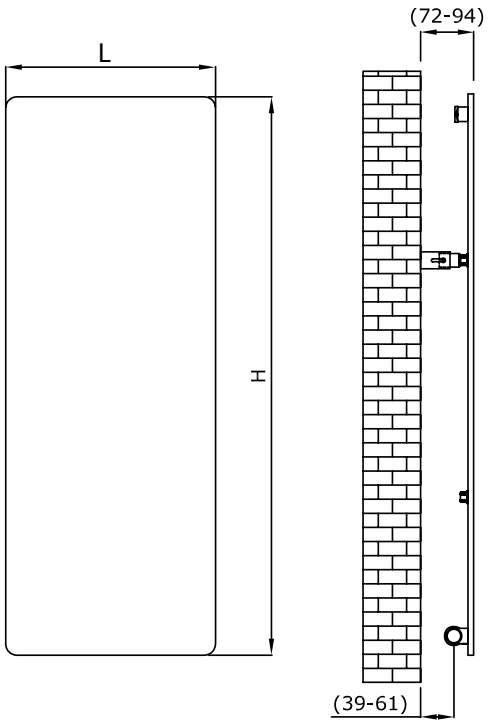

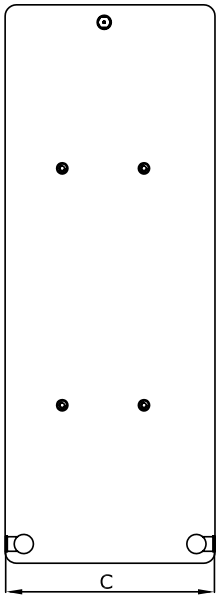

CONEXIONES LATERALES

OBSERVACIONES

Radiador extraplano 7 mm de espesor.

Corte y soldadura láser.

Incluido en el precio: Barra porta toallas, kit de montaje compuesto de soportes, tornillos, tacos, tapón purgador y esquema de montaje.

Segunda barra porta toallas opcional, 30 €.

No apto para instalación monotubo.

La distancia entre ejes está calculada incluyendo la medida de la válvula y detentor.

DATOS TÉCNICOS

Material Acero
Conexiones 1/2”
Presión máxima de ejercicio 8 bar
Temperatura máxima de ejercicio 95 °C
Disponible en 3 alturas y 1 ancho
Acabado Blanco RAL 9016, negro RAL 9005, rojo RAL 3002 o gris antracita RAL 7016
Instalación Vertical
Modelo expuesto
990 x 372 mm | Rojo RAL 3002

10 AÑOS
GARANTÍA

VERSIÓN
ELÉCTRICA
NO DISPONIBLE




ESPECIFICACIONES Y PRECIOS

HIDRÁULICO

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (Kg)	Potencia térmica ΔT 50 ºC W	Potencia térmica ΔT 40 ºC W	Potencia térmica ΔT 30 ºC W	Exponente	Precio €
592	798	68-88	50	0,4	11,9	**498**	373	258	1,29	**846**
790	1.100	68-88	50	1,0	21,3	**903**	677	467	1,29	**1.166**

ESQUEMAS

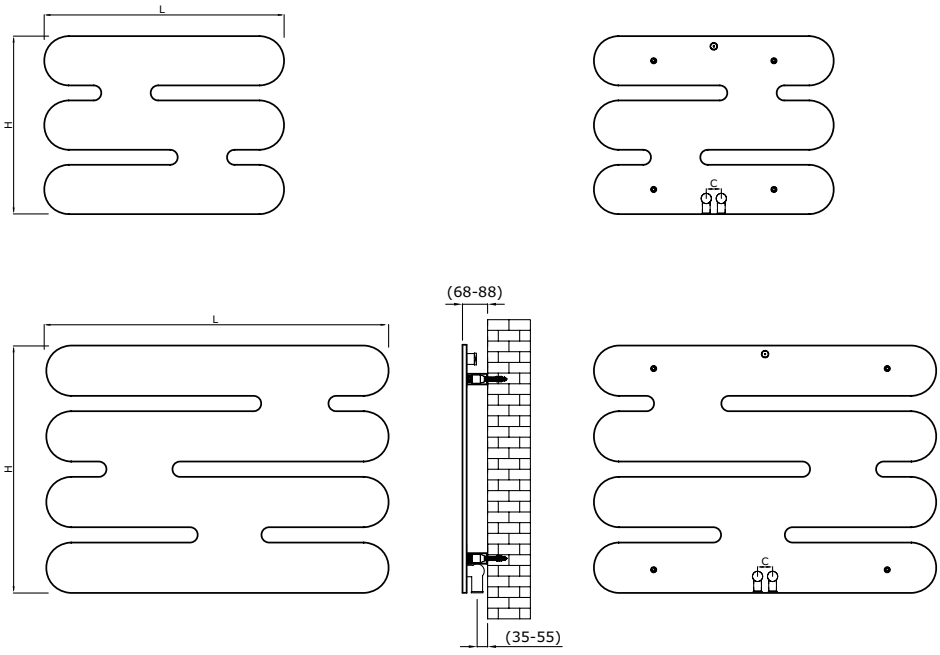

OBSERVACIONES

Radiador extraplano 7 mm de espesor.

Corte y soldadura láser.

Incluido en el precio: Kit de montaje compuesto de soportes, tornillos, tacos, tapón purgador y esquema de montaje.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador. Recomendamos instalar la válvula modelo **0706N**. (Pág. 157 apartado accesorios).



DATOS TÉCNICOS

Material Acero
Conexiones 1/2”
Presión máxima de ejercicio 8 bar
Temperatura máxima de ejercicio 95 °C
Disponible en 2 alturas y 2 anchos
Acabado Blanco RAL 9016, negro RAL 9005, rojo RAL 3002 o gris antracita RAL 7016
Instalación Horizontal
Modelo expuesto
790 x 1.100 mm | Blanco RAL 9016

10 AÑOS
GARANTÍA

VERSIÓN
ELÉCTRICA
NO DISPONIBLE



Gracias al alto grado de automatización utilizado en el proceso de fabricación, ponemos a su disposición accesorios de la más alta calidad para combinar y complementar nuestros radiadores. Este es el resultado de **más de 30 años de experiencia.**

Cada pieza se controla individualmente en una verificación final antes de su salida al mercado.

La certificación **ISO 9001-2015** y los estándares empleados en el ciclo de producción, son la garantía para nuestros clientes, de que tienen en sus manos un producto de la más alta calidad.



156 | VÁLVULAS PARA RADIADORES “ZETA SR ITALIA”

157 | CONEXIONES Y RACORES “ZETA SR ITALIA”

158 | VÁLVULAS PARA RADIADORES TOALLEROS “ZETA SR”

160 | ADAPTADORES PARA VÁLVULAS “ZETA SR”

161 | TAPA EMBELLECEDORA PARA VÁLVULA

161 | CABEZALES TERMOSTÁTICOS “ZETA SR”

162 | KIT CUBRETUBOS PARA VÁLVULAS

162 | CONTROLES

164 | PROGRAMADORES Y TELECOMANDOS

ACCESORIOS



164 | BLOWER
165 | RESISTENCIAS PARA TOALLEROS ELÉCTRICOS
165 | PIEZA A "T" PARA TOALLEROS MIXTOS
165 | BARRAS
166 | PERCHAS
166 | CAJAS DE SOPORTES
166 | MASQUERINA
167 | CONDICIONES GENERALES

Zeta COLLECTION

ACCESORIOS

VÁLVULAS PARA RADIADORES "ZETA SR ITALIA"

Descripción		Código	Conexión a radiador	Conexión a racores	Acabado	Precio € / ud.
Válvula a escuadra ZETA SR termostática		**0261-1000N0P**	3/8"	24/19	Niquelado	**21,63**
		0261-1500N0P0	1/2"	24/19	Niquelado	**22,58**
Válvula manual a escuadra ZETA SR simple regulación		**0215-1000N0P0**	3/8"	24/19	Niquelado	**17,17**
		0215-1500N0P0	1/2"	24/19	Niquelado	**18,53**
Detentor a escuadra ZETA SR		**0213-1000N0P0**	3/8"	24/19	Niquelado	**15,96**
		0213-1500N0P0	1/2"	24/19	Niquelado	**17,48**
Válvula termostatizable ZETA SR vertical a derecha		**0246-1500N0P0**	1/2"	24/19	Niquelado	**32,81**
Detentor ZETA SR vertical a izquierda		**0263-1500N0P0**	1/2"	24/19	Niquelado	**24,26**
Válvula termostatizable ZETA SR vertical a izquierda		**0249-1500N0P0**	1/2"	24/19	Niquelado	**32,81**
Detentor ZETA SR vertical a derecha		**0264-1500N0P0**	1/2"	24/19	Niquelado	**24,26**

Descripción		Código	Conexión a radiador	Conexión a racores	Acabado	Precio € / ud.
Válvula Freestyle ZETA SR monotubo/bitubo termostatizable (50 mm a ejes). Orientable Pared / Suelo. Para tubo de cobre o multicapa.		**0706N**	1/2"	24/19	Niquelado	**69,83**
Válvula monotubo/bitubo termostatizable ZETA SR con detentor incorporado completa de sonda a 450 mm, a escuadra, conexión vertical (38 mm entre ejes)		**0721-1500N0P0**	1/2"	24/19	Niquelado	**68,25**
Válvula monotubo termostatizable ZETA SR con detentor incorporado completa de sonda a 450 mm (38 mm entre ejes)		**0709-1500N0P0**	1/2"	24/19	Niquelado	**68,25**
Válvula monotubo manual ZETA SR a 4 vías, simple regulación completa de sonda a 400 mm (38 mm entre ejes)		**0700-1500NDP0**	1/2"	24/19	Niquelado	**42,00**

CONEXIONES Y RACORES "ZETA SR ITALIA"

Descripción		Código	Conexión	Acabado	Precio € / ud.
Conexión para tubo de cobre en latón con o-ring		**0281-1900N0C0**	12 x 24/19	Niquelado	**4,04**
		0281-1900N0E0	15 x 24/19	Niquelado	**3,94**
Conexión para tubo multicapa		**0283-1900NHF0**	10,5/11 - 16 x 24/19	Niquelado	**5,04**
		0283-1900NFG0	12,5/13 - 18 x 24/19	Niquelado	**5,23**
Prolongador telescópico 1/2"		**0009-1500N000**	1/2"	Niquelado	**12,76**

ACCESORIOS

Descripción		Código	Conexión	Acabado	Precio € / ud.
Prolongador para alineamiento radiador 1/2” 60 mm		**0028-1500N000**	1/2" x 60 mm	Niquelado	**10,29**
Prolongador para conexión válvula a tubo		**0027-1900N0P0**	24/19M x 24/19H	Niquelado	**16,38**

VÁLVULAS PARA RADIADORES TOALLEROS “ZETA SR”

Descripción		Código	Conexión a radiador	Conexión a racores	Acabado	Precio € / ud.
Blíster Válvula + Detentor ZETA incluidos los adaptadores para tubo de cobre Ø15 mm y tubo multicapa Ø16x2 mm.		**V13060H**	1/2˝	1/2˝	Blanco	**46,20**
		V13060B	1/2˝	1/2˝	Cromado	**46,20**
		V1406NE	1/2˝	1/2˝	Negro	**46,20**
Válvula Tondera ZETA SR Válvula a escuadra para tubo de cobre y multicapa.		**V30110E**	1/2˝	24/19	Blanco	**54,60**
		V30110B	1/2˝	24/19	Cromado	**54,60**
		0623NE	1/2˝	24/19	Negro mate	**54,60**
		0623CA	1/2˝	24/19	Cappuccino	**54,60**
		V30110J	1/2˝	24/19	Satinado inox	**65,10**
		0623BR	1/2˝	24/19	Bronce	**65,10**
		0623GL	1/2˝	24/19	Oro	**79,80**
Válvula Tondera ZETA SR termostatizable		**0613-1000VCPA**	1/2˝	24/19	Blanco RAL 9010	**79,80**
		0613-1000C0P0	1/2˝	24/19	Cromado	**79,80**
		0613-1000VCPS	1/2˝	24/19	Negro mate	**79,80**
		0613-1000NSP0	1/2˝	24/19	Satinado inox	**102,90**
		0613-1000Z0P0	1/2˝	24/19	Bronce	**102,90**
		0613-1000D0P0	1/2˝	24/19	Oro	**117,60**

Descripción		Código	Conexión a radiador	Conexión a racores	Acabado	Precio € / ud.
Detentor ZETA SR Tondera Detentor a escuadra para tubo de cobre y multicapa.		**V30210E**	1/2″	24/19	Blanco	**52,50**
		V30210B	1/2″	24/19	Cromado	**52,50**
		0673NE	1/2″	24/19	Negro mate	**52,50**
		0673CA	1/2″	24/19	Cappuccino	**52,50**
		V30210J	1/2″	24/19	Satinado inox	**63,00**
		0673BR	1/2″	24/19	Bronce	**63,00**
		0673GL	1/2″	24/19	Oro	**77,70**
Válvula ángulo ZETA SR Tondera a derecha		**0628BL**	1/2″	24/19	Blanco	**63,00**
		0628CR	1/2″	24/19	Cromado	**63,00**
		0628NE	1/2″	24/19	Negro mate	**63,00**
		0628CA	1/2″	24/19	Cappuccino	**63,00**
		0628SI	1/2″	24/19	Satinado inox	**63,00**
		0628BR	1/2″	24/19	Bronce	**63,00**
		0628GL	1/2″	24/19	Oro	**88,20**
Detentor ángulo ZETA SR Tondera a izquierda		**0678BL**	1/2″	24/19	Blanco	**60,90**
		0678CR	1/2″	24/19	Cromado	**60,90**
		0678NE	1/2″	24/19	Negro mate	**60,90**
		0678CA	1/2″	24/19	Cappuccino	**60,90**
		0678SI	1/2″	24/19	Satinado inox	**71,40**
		0678BR	1/2″	24/19	Bronce	**71,40**
		0678GL	1/2″	24/19	Oro	**86,10**
Válvula ángulo ZETA SR Tondera a izquierda		**0629BL**	1/2″	24/19	Blanco	**63,00**
		0629CR	1/2″	24/19	Cromado	**63,00**
		0629NE	1/2″	24/19	Negro mate	**63,00**
		0629CA	1/2″	24/19	Cappuccino	**63,00**
		0629SI	1/2″	24/19	Satinado inox	**63,00**
		0629BR	1/2″	24/19	Bronce	**63,00**
		0629GL	1/2″	24/19	Oro	**88,20**
Detentor ángulo ZETA SR Tondera a derecha		**0679BL**	1/2″	24/19	Blanco	**60,90**
		0679CR	1/2″	24/19	Cromado	**60,90**
		0679NE	1/2″	24/19	Negro mate	**60,90**
		0679CA	1/2″	24/19	Cappuccino	**60,90**
		0679SI	1/2″	24/19	Satinado inox	**71,40**
		0679BR	1/2″	24/19	Bronce	**71,40**
		0679GL	1/2″	24/19	Oro	**86,10**

ACCESORIOS

Descripción		Código	Conexión a radiador	Conexión a racores	Acabado	Precio € / ud.
Válvula monotubo ZETA SR vertical (38 mm a ejes). Válvula monotubo con conexión vertical a escuadra termostatiza on detentor incorporado para tubo de cobre o multicapa, completa con sonda de 450 mm.		**0688E**	1/2˝	24/19	Blanco	**130,20**
		0688B	1/2˝	24/19	Cromado	**130,20**
		0688J	1/2˝	24/19	Satinado inox	**172,20**
		0688N	1/2˝	24/19	Negro mate	**130,20**
		0688BR	1/2˝	24/19	Bronce	**172,20**
		0688GL	1/2˝	24/19	Oro	**228,90**
Válvula monotubo ZETA SR lateral (38 mm a ejes). Válvula monotubo con conexión lateral a escuadra termostatizable y con detentor incorporado para tubo de cobre o multicapa, completa con sonda de 450 mm.		**0691E**	1/2˝	24/19	Blanco	**130,20**
		0691B	1/2˝	24/19	Cromado	**130,20**
		0691J	1/2˝	24/19	Satinado inox	**172,20**
		0691N	1/2˝	24/19	Negro mate	**130,20**
		0691BR	1/2˝	24/19	Bronce	**172,20**
		0691GL	1/2˝	24/19	Oro	**228,90**
Válvula Victoria ZETA SR Válvula a escuadra para tubo de cobre y multicapa. Este modelo no tiene detentor, pedir siempre 2 válvulas.		**V0330B**	1/2˝	24/19	Cromado	**75,60**
Válvula Esedra ZETA SR Válvula a escuadra para tubo de cobre y multicapa. Este modelo no tiene detentor, pedir siempre 2 válvulas.		**0603E**	1/2˝	24/19	Blanco	**75,60**
		0603B	1/2˝	24/19	Cromado	**75,60**
		0603J	1/2˝	24/19	Satinado inox	**92,40**

ADAPTADORES PARA VÁLVULAS "ZETA SR"

Descripción		Código	Para tubo de:	Conexión a racores	Acabado	Precio € / ud.
Conexiones para tubo de cobre		**A33107B**	12 mm	24/19	Cromado	**6,56**
		A33109B	15 mm	24/19	Cromado	**6,56**
		A33110B	16 mm	24/19	Cromado	**6,56**
		A33111B	18 mm	24/19	Cromado	**6,56**
		A33107J	12 mm	24/19	Satinado inox	**8,19**
		A33109J	15 mm	24/19	Satinado inox	**8,19**
		A33110J	16 mm	24/19	Satinado inox	**8,19**
		A33111J	18 mm	24/19	Satinado inox	**8,19**
		A33107BR	12 mm	24/19	Bronce	**8,19**
		A33109BR	15 mm	24/19	Bronce	**8,19**
		A33110BR	16 mm	24/19	Bronce	**8,19**
		A33111BR	18 mm	24/19	Bronce	**8,19**
		A33107GL	12 mm	24/19	Oro	**11,45**
		A33109GL	15 mm	24/19	Oro	**11,45**
		A33110GL	16 mm	24/19	Oro	**11,45**
		A33111GL	18 mm	24/19	Oro	**11,45**

Descripción		Código	Para tubo de:	Conexión a racores	Acabado	Precio € / ud.
Adaptador para tubo multicapa		**A55502B**	16 x 2 mm	24/19	Cromado	**8,19**
		A55506B	18 x 2 mm	24/19	Cromado	**8,19**
		A55508B	20 x 2 mm	24/19	Cromado	**8,19**
		A55502J	16 x 2 mm	24/19	Satinado inox	**10,40**
		A55506J	18 x 2 mm	24/19	Satinado inox	**10,40**
		A55508J	20 x 2 mm	24/19	Satinado inox	**10,40**
		A55502BR	16 x 2 mm	24/19	Bronce	**10,08**
		A55506BR	18 x 2 mm	24/19	Bronce	**10,08**
		A55508BR	20 x 2 mm	24/19	Bronce	**10,08**
		A55502GL	16 x 2 mm	24/19	Oro	**13,13**
		A55506GL	18 x 2 mm	24/19	Oro	**13,13**
		A55508GL	20 x 2 mm	24/19	Oro	**13,13**

TAPA EMBELLECEDORA PARA VÁLVULA

Descripción		Código	Dimensiones	Acabado	Precio € / ud.
Tapa embellecedora para válvula 0706N		**0713-0000V00A**	80 x 115 x 46 mm	Blanco	**12,60**
		0713-0000V00S	80 x 115 x 46 mm	Negro mate	**25,20**
		0713-0000C000	80 x 115 x 46 mm	Cromo	**23,10**
		0713-0000NS00	80 x 115 x 46 mm	Inox satinado	**63,00**
		0713-0000Z000	80 x 115 x 46 mm	Bronce	**68,25**
		0713-0000D000	80 x 115 x 46 mm	Oro	**69,30**

CABEZALES TERMOSTÁTICOS "ZETA SR"

Descripción		Código	Conexión	Acabado	Precio € / ud.
Cabeza termostática ZETA SR con sensor líquido		**N095-00000000**	M30 x 1,5	Blanco	**20,16**
Cabeza termostática ZETA SR con sensor líquido		**N093-0000C000**	M30 x 1,5	Cromo	**63,00**
		N093-0000V00S	M30 x 1,5	Negro mate	**63,00**
		N093-0000NS00	M30 x 1,5	Inox satinado	**81,90**
		N093-0000Z000	M30 x 1,5	Bronce	**78,75**
		N093-0000D000	M30 x 1,5	Oro	**92,40**

ACCESORIOS

KIT CUBRETUBOS PARA VÁLVULAS

Descripción		Código	Dimensiones	Acabado	Precio € / ud.
Kit cubretubos redondo (2 Piezas)		**A54500E**	70 mm. Ø 16 mm	Blanco	**39,90**
		A54500B	70 mm. Ø 16 mm	Cromado	**39,90**
		0491NE	70 mm. Ø 16 mm	Negro	**39,90**
		0491CA	70 mm. Ø 16 mm	Cappuccino	**39,90**
		A54500J	70 mm. Ø 16 mm	Satinado inox	**65,10**
		0491BR	70 mm. Ø 16 mm	Bronce	**65,10**
		0491GL	70 mm. Ø 16 mm	Oro	**117,60**
Kit cubretubos cuadrado (38 mm a ejes)		**0493E**	70 mm. Ø 16 mm	Blanco	**69,30**
		0493B	70 mm. Ø 16 mm	Cromado	**69,30**
		0493NE	70 mm. Ø 16 mm	Negro	**69,30**
		0493CA	70 mm. Ø 16 mm	Cappuccino	**69,30**
		0493J	70 mm. Ø 16 mm	Satinado inox	**86,10**
		0493BR	70 mm. Ø 16 mm	Bronce	**86,10**
		0493GL	70 mm. Ø 16 mm	Oro	**130,20**
Kit cubretubos cuadrado (50 mm a ejes)		**A54703E**	70 mm. Ø 16 mm	Blanco	**69,30**
		A54703B	70 mm. Ø 16 mm	Cromado	**69,30**
		0494NE	70 mm. Ø 16 mm	Negro	**69,30**
		0494CA	70 mm. Ø 16 mm	Cappuccino	**69,30**
		A54703J	70 mm. Ø 16 mm	Satinado inox	**86,10**
		0494BR	70 mm. Ø 16 mm	Bronce	**86,10**
		0494GL	70 mm. Ø 16 mm	Oro	**130,20**

CONTROLES

ECOdesign

Descripción		Resistencia (W)	Acabado	Precio € / ud.
Modelo EHNSI. **Resistencia con enchufe e interruptor ON/OFF.** **Funcionamiento ON/OFF con tecla iluminada.** **Nivel de Protección** Clase I. **Protección Anti humedad** IP54. **Temperatura funcionamiento** de 10 °C a 60 °C. **Resistencias soportadas** hasta 1.200 W. **Fabricado según Normas CE. Garantía** 3 años.		400/800/1.200	Blanco o cromado	**94,50**
Modelo Paris. **Termostato de ambiente electrónico analógico con potenciómetro.** **El precio solo incluye el termostato sin la resistencia.** **Funcionamiento ON/OFF con tecla iluminada.** **Nivel de Protección** Clase I. **Protección Anti humedad** IP44. **Temperatura funcionamiento** de 7 °C a 30 °C. **Resistencias soportadas** hasta 1.200 W. **Fabricado según Normas CE. Garantía** 3 años.		500/750/1.000	Blanco	**56,70**
Modelo TH02. **Termostato de ambiente electrónico digital.** **Funciones principales:** Botón on/off; marcha forzada de 1 a 5 h; Indicador luminoso led rojo de temperatura ambiente. **Funcionamiento ON/OFF con tecla iluminada.** **Nivel de Protección** Clase I. **Protección Anti humedad** IP44. **Temperatura funcionamiento** de 7 °C a 32 °C. **Resistencias soportadas** hasta 1.200 W. **Fabricado según Normas CE. Garantía** 3 años.		400/800/1.200	Blanco, cromado o negro	**79,80**

Descripción		Resistencia (W)	Acabado	Precio € / ud.
Modelo Porto. **Cronotermostato electrónico digital.** **Funciones principales:** Botón on/off; marcha forzada programable diaria y semanalmente; bloqueo infantil. **Funcionamiento ON/OFF con tecla iluminada.** **Nivel de Protección** Clase I. **Protección Anti humedad** IP44. **Temperatura funcionamiento** de 7 ºC a 32 ºC. **Resistencias soportadas** hasta 1.200 W. **Fabricado según Normas CE. Garantía** 3 años.		400	Blanco, cromado o negro	**102,90**
Modelo EHT LC. **Cronotermostato electrónico digital.** **El precio solo incluye el termostato sin la resistencia.** **Funciones principales:** Cronotermostato; Detector de ventanas abiertas; Confort; Noche; Antihielo; Stand-by; Marcha forzada de 2 horas. **Nivel de Protección** Clase I. **Protección Anti humedad** IP44. **Temperatura funcionamiento** de 7 ºC a 32 ºC. **Resistencias soportadas** hasta 1.500 W. **Fabricado según Normas CE. Garantía** 3 años.		400/800/1.200	Blanco, cromado o negro	**102,90**
Modelo TEC+. **Cronotermostato electrónico digital.** **El precio solo incluye el termostato sin la resistencia.** **Funciones principales:** Cronotermostato; Detector de ventanas abiertas; Confort; Noche; Antihielo; Stand-by; Marcha forzada de 1 hora. **Nivel de Protección** Clase I. **Protección Anti humedad** IP44. **Temperatura funcionamiento** de 7 ºC a 30 ºC. **Resistencias soportadas** hasta 1.500 W. **Fabricado según Normas CE. Garantía** 3 años.		400/800/1.200	Blanco o gris plata	**99,75**
Modelo TMU. **Cronotermostato electrónico digital.** **Funciones principales:** Cronotermostato; Detector de ventanas abiertas; Confort; Noche; Antihielo; Stand-by; Marcha forzada de 2 horas. **Nivel de Protección** Clase I. **Protección Anti humedad** IP44. **Temperatura funcionamiento** de 7 ºC a 32 ºC. **Resistencias soportadas** hasta 1.500 W. **Fabricado según Normas CE. Garantía** 3 años.		400/800/1.200	Blanco, cromado o negro	**89,25**
Modelo KTX4. **Termostato programable electrónico digital con control remoto DTIR1.** **El precio solo incluye el termostato sin la resistencia.** **Funciones principales:** Termostato programable por control remoto; Confort; Noche; Antihielo; Stand-by; Marcha forzada de 1,2,3 o 4 horas. **Nivel de Protección** Clase I. **Protección Anti humedad** IP44. **Temperatura funcionamiento** de 7 ºC a 32 ºC. **Resistencias soportadas** hasta 1.500 W. **Fabricado según Normas CE. Garantía** 3 años.		400/800/1.200	Blanco, negro, cromado o plata	**142,80**

ACCESORIOS

Descripción		Resistencia (W)	Acabado	Precio € / ud.
Modelo Smart WIFI Z01. **Termostato inteligente Smart WIFI Z01.** **Con resistencia incluida.** **Funciones principales:** Conexión con la App INOW a través de WIFI y posibilidad de programación diaria; detección ventana abierta; bloqueo niños; pantalla digital táctil; modo confort, eco, programa, control temperatura del radiador; funcion Boost 1-8 H. **Nivel de Protección** Clase I. **Voltaje** 220-240V AC / 50Hz. **Protección Anti humedad** IPX4. **Temperatura funcionamiento ambiente** de 7 °C a 30 °C. **Temperatura funcionamiento interna** de 30 °C a 70 °C. **Longitud cable** 1,5 m. **Fabricado según Normas CE. Garantía** 3 años.		400/800/1.200	Blanco, cromado o negro	**144,00**

PROGRAMADORES Y TELECOMANDOS

ECOdesign

Descripción		Resistencia (W)	Acabado	Precio € / ud.
Mando infrarrojo CR1		-	Blanco RAL 9016 o gris	**35,70**
Modelo DTIR. Programador vía radio para termostato KTX4		400/800/1.200	Blanco o plata	**168,00**
Control Remoto Bidireccional RF Control Remoto Bidireccional RF para Modelo TURBO (Blower Levante).		-	Blanco	**107,10**

BLOWER

ECOdesign

Descripción		Resistencia (W)	Acabado	Precio € / ud.
TURBO (Blower Levante) **Funciones principales:** Programador por infrarrojos con cronotermostato; Programacion semanal y diaria; Detector de ventanas abiertas; Super confort; Noche; Antihielo; Stand-by; Marcha forzada de 90 minutos; Bloqueo para niños. **Nivel de Protección** Clase II. **Protección Anti humedad** IP24. **Resistencia soportada** hasta 1.500 W. **Fabricado según Normas CE.** **Garantía** 3 años. **El precio no incluye la resistencia.**	 	400/800/1.200	Blanco RAL 9003 o gris antracita RAL 7045	**257,25**

RESISTENCIAS PARA TOALLEROS ELÉCTRICOS

ECOdesign

Descripción		Resistencia (W)	Acabado	Precio € / ud.
Resistencia para TMU/EHT/TEC+/Blower Resistencia para cronotermostato. Clase I y Clase II		400/800/1.200	-	**44,10**
Resistencia para modelo Paris		500/750/1.000	-	**44,10**
Resistencia para modelo KTX4 Resistencia para termostato. Clase I		400/800	-	**52,50**

PIEZA A "T" PARA TOALLEROS MIXTOS

Descripción		Código	Medida	Conexión	Acabado	Precio € / ud.
Pieza A "T" para kit mixto eléctrico e hidráulico		**A56000E**	1/2"	24-19	Blanco	**14,70**
		A56000B	1/2"	24-19	Cromado	**14,70**
		A56000N	1/2"	24-19	Negro	**16,80**
		A56000J	1/2"	24-19	Satinado inox	**18,90**

BARRAS

Descripción		Código	Medidas	Acabado	Precio € / ud.
Barra móvil para toalleros Con dos barras móviles (310 y 360 mm), purgador incluido y conexión 1/2".		893631BL	360 y 310 mm	Blanco RAL 9016	**84,00**
		893631CR	360 y 310 mm	Cromado	**77,70**
Barra recta para toalleros Barra adaptable a todo tipo de toalleros rectos.		89041S40	370 mm	Blanco RAL 9016	**46,20**
		89041S50	470 mm	Blanco RAL 9016	**46,20**
		89047S40	370 mm	Cromado	**65,10**
		89047S50	470 mm	Cromado	**65,10**
Bandeja recta para toalleros Bandeja adaptable a todo tipo de toalleros rectos.		89081S02	370 mm	Blanco RAL 9016	**115,50**
		89081S00	470 mm	Blanco RAL 9016	**115,50**
		89087S02	370 mm	Cromado	**136,50**
		89087S00	470 mm	Cromado	**136,50**

ACCESORIOS

PERCHAS

Descripción		Código	Acabado	Precio € / ud.
Blíster percha de botón (2 unidades) Adaptable a todo tipo de toalleros.		PERBLX2	Blanco	**21,00**
		PERCRX2	Cromado	**21,00**
		PERNGX2	Negro	**21,00**

CAJAS DE SOPORTES

Descripción		Código	Acabado	Precio € / ud.
Caja de soportes Disponible para los modelos Zeta T y Zeta X.		890000BL	Blanco	**12,60**
		890000CR	Cromado	**14,70**
		890000NE	Negro	**14,70**

MASQUERINA

Descripción		Modelo de radiador	Medidas del radiador	Acabado	Precio € / ud.
Cubre radiador para Radiadores Toalleros.		Modelo Zeta X	770/500	Blanco	**63,00**
			770/500	Negro	**63,00**
			1.120/500	Blanco	**73,50**
			1.120/500	Negro	**73,50**
		Modelo Zeta T	800/500	Blanco	**69,30**
			800/500	Negro	**69,30**
			1.200/500	Blanco	**81,90**
			1.200/500	Negro	**81,90**

CONDICIONES GENERALES

GENERALES

La entrega de nuestros radiadores y de sus correspondientes accesorios es efectuada de conformidad a las condiciones generales de venta y de fabricación a continuación detalladas. Cada modificación de estas condiciones está sujeta a la aceptación escrita por parte de CICSA. Las descripciones y datos incluidas en nuestro catálogo, folletos o listas de precios no son vinculantes para nuestra sociedad, la cual se reserva la facultad de modificar los precios o los modelos en cualquier momento sin ningún preaviso.

Condiciones diversas a las presentes, aunque sean comunicadas por nuestros representantes, no serán válidas si no son confirmadas por escrito por CICSA.

MODIFICACIONES O ANULACIONES DE PEDIDOS

La entrega del material viene efectuada de acuerdo con el pedido y nuestra confirmación de pedido. Eventuales modificaciones sobre los pedidos serán posibles hasta la puesta en producción de la mercancía. Si por cualquier causa la anulación no fuera posible, el material será entregado de acuerdo con el pedido inicial.

Cada pedido puede ser anulado solamente previo acuerdo entre las partes. Todos los costes que esto acarree serán cargados en factura.

PRECIOS

Nuestros precios no son vinculantes y pueden ser modificados sin preaviso. Estos precios se entienden, salvo previo acuerdo, con la mercancía franco en nuestras instalaciones.

Los precios del catálogo son precios tarifa, a los mismos hay que aumentarles el correspondiente IVA.

CONDICIONES DE PAGO

Las condiciones de pago acordadas deben de ser siempre respetadas. No se aceptan reducciones o retrasos en el pago por ninguna causa no reconocida por nuestra sociedad.

En caso de retraso en el pago, serán adeudados los gastos e intereses correspondientes en la medida de los tipos normales de descuento más 4 puntos porcentuales. La falta de pago comportará la inmediata suspensión de los pedidos en curso sin ningún preaviso.

ENVÍO

La mercancía viaja a riesgo del destinatario aunque se haya vendido franco destino.

EMBALAJE

El embalaje será el que se considere el más adecuado. Se utilizan embalajes de acuerdo con los requisitos ecológicos, conforme a la solicitud del único reglamento europeo existente en materia: orden 12/6/1991, sobre embalaje de la ley en Alemania. El embalaje está incluido en el precio de venta, los embalajes especiales se facturarán a parte. Ningún tipo de embalaje será retirado por parte de nuestra sociedad.

CONDICIONES DE ENTREGA

La fecha de entrega siempre se entiende aproximada. No se acepta por tanto ninguna responsabilidad en caso de retraso en las entregas. En el caso de que la mercancía solicitada no fuera retirada en el período acordado, en la factura se incluirán los costes de almacenamiento. Eventuales causas de fuerza mayor, huelgas o falta de materia prima, nos liberan de cualquier compromiso sobre los términos y fechas de entrega previamente fijados.

RECLAMACIONES

El destinatario de la mercancía tiene la obligación de controlar la mercancía a su recepción y de señalar eventuales defectos visibles o daños, indicándolo directamente sobre el documento de transporte que le entregará la compañía de transportes. En este caso el cliente debe de comunicar a nuestra compañía esta circunstancia por escrito antes de 8 días desde la recepción de la mercancía. No se aceptan reclamaciones por mercancía dañada por terceros.

La mercancía que llegue dañada o golpeada será rechazada y no debe ser recepcionada por la agencia de transportes. Esta situación debe ser notificada por escrito a CICSA dentro de las 24 horas desde que se intentara realizar la entrega.

DEVOLUCIONES

Cualquier devolución de material será aceptada sólo mediante acuerdo previo con nuestra empresa y en las siguientes condiciones:

Sólo modelos catalogados, nuevos de fábrica y no manipulados. No se aceptarán devoluciones de fabricados especiales o colores especiales.

El material será retornado franco fábrica.

La reposición del material en garantía se facturará hasta la devolución del correspondiente producto defectuoso. Todo material devuelto antes de ser abonado será verificado para valorar si la incidencia está o no dentro de las condiciones de garantía, actuando en consecuencia.

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones, pesos, rendimientos y todos los otros datos relativos a los productos indicados en la lista de precios son indicativos y de acuerdo con las tolerancias normales de fabricación. Pueden ser variados en cualquier momento sin necesidad de preaviso.

GARANTÍA

CICSA garantiza sus radiadores durante un mínimo de cinco años. Particularmente para las resistencias y otros productos de funcionamiento eléctrico, la garantía es de tres años.

CICSA se compromete exclusivamente a reparar o sustituir franco fábrica cualquiera de sus productos que puedan tener defecto durante el período de garantía. La GARANTÍA comienza a partir de la fecha de entrega del material. Queda excluida cualquier otra forma de indemnización tanto legal como convencional, con exclusión de las que se derivan de la ley.

La eventual sustitución de componentes defectuosos o de parte de los productos, no prorrogará el período originario de garantía. En consecuencia, la garantía de las partes sustituidas terminará juntamente con el vencimiento del período de garantía establecido inicialmente en el producto completo.

La GARANTÍA no se aplicará en los siguientes casos:

- Instalación no conforme a nuestras instrucciones de montaje.
- Presión de ejercicio superior a la indicada en los datos técnicos.
- Funcionamiento con vapor.
- Empleo de accesorios o juntas no autorizado por CICSA.
- Empleo de sustancias (anticongelante u otros aditivos químicos), en el agua de la instalación que puedan resultar agresivos para el acero o para las juntas.
- Conexión del radiador a una instalación con vaso de expansión abierto.
- Anomalías o fallos dependientes de la instalación eléctrica.
- Manipulación o corte de cable en los radiadores eléctricos.

COMPETENCIA

Para cualquier reclamación los Juzgados competentes serán los de Coslada (Madrid).



A trademark of Arbonia Group
ARBONIA

P.V.P.: 54,95€

TECNA
A company of Arbonia Group
ARBONIA

erreuve.com

www.e-cicsa.com

Avda. de la Vega, 24
28108 Alcobendas
(Madrid)

+34 91 485 08 67